

Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)





Артикул профиля	Сечение	Масса 1 п.м/ кг	Периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Примечание
АНДС35 0106.FREZ Профиль створки вертикальный с вырубкой в торце 30x35мм		0,685	203	2,53	Створка двери собирается на сухарях (dh-ds35 PM) из 2-х вертикальных и 2-х горизонтальных профилей створки, требуется рез 90 гр. по торцам профилей, фрезеровка не требуется.
АНДС35 0108 Профиль створки горизонтальный 64x35мм		1,267	302	4,69	!!! Профиль створки вертикальный 0106.FREZ — резать верхний торец и сверлить по кондуктору. Нижний торец с вырубкой паза — не резать!!!
АНДС35 0109 Профиль Импостный двери 64x35мм		1,29	263	4,46	Крепится горизонтально на сухарях (dh-ds35 PM) внутри створки двери, требуется рез 90 гр. по торцам профиля, фрезеровка не требуется
АНДС35 0309 Профиль штапика		0,132	97	0,49	Устанавливается во все профили створки и импост при заполнении 8 или 9 мм
АНДС35 2009 Крышка привода AD-SP		1,04	492	3,83	Одевается на профиль несущий примыкание и может фиксироваться в открытом состоянии за счет шипа сверху крышки. В закрытом состоянии фиксируется боковыми крышками
АНДС35 2010 Профиль рельс		0,26	66	0,96	Вставляется вместе с уплотнителем (ad-29) под углом 45 гр. горизонтально в профиль несущий основной

Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)



















АНДС35 2011 Профиль Несущий основной привода AD-SP		3,20	720	11,8	Крепится горизонтально над проемом сверху него в притолоку, срез проема и низ профиля должны совпадать при монтаже
АНДС35 2012 Профиль Несущий примыкание привода AD-SP		0,75	291	2,76	Крепится горизонтально в паз несущего основного профиля
АНДС35 0211 Профиль рамы неподвижной створки		0,43	196	1,58	Крепится вертикально в проем для дальнейшей вставки неподвижной створки
АНДС35 0212 Ловитель одностворчатой двери		0,43	198	1,57	Крепится вертикально за профилем фотоэлемента в одностворчатой двери
АНДС35 0213 Профиль под фотоэлемент		0,43	234	1,58	Крепится вертикально по краям прохода, предназначен для установки фотоэлементов и коммутации проводов фотоэлементов к контроллеру
* АНДС35 0107U Профиль импоста усиленный 140x35 мм		3,02	439	11,15	! Только для конструкций с фрамугой. Крепится горизонтально в качестве несущего ригеля в конструкциях с фрамугой и образует притолоку для крепления короба авт. двери
DH-DS35 PM Закладная ригеля 30,5мм					Сухарь угловой для сборки облегченных створок и импоста в них
* DH-DS35 SI Сухарь импостный 30x28мм					! Только в конструкциях с фрамугой. Сухарь для крепления профиля створки 0104 к профилю 0107U в конструкциях с фрамугой



Таблица профилей и уплотнителей
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(облегченная створка)





AD-29 Уплотнитель рельса					Вставляется горизонтально вместе с рельсом в несущий основной профиль
ALOP15 Уплотнитель центральный					Вставляется вертикально в створку двери по центру двери (50м / бухта)
ALOP16 Уплотнитель боковой					Вставляется вертикально в створку двери сбоку двери (40м / бухта)
ALOP29 Уплотнитель под профиль фотоэлемента					Вставляется вертикально в профиль под фотоэлемент (250м / бухта)
ALOP91 уплотнитель внутренний					Вставляется в штапик створки двери изнутри помещения (200-250-300м / бухта)
ALOP92 Уплотнитель наружный					Вставляется в профиль створки снаружи помещения по периметру стекла (350м / бухта)
AD-25 Щетка в крышку привода AD-SP					Вставляется горизонтально в паз крышки привода (1м / хлыст)
AD-35 Щетка для входных групп					Вставляется горизонтально в створку в пазы снизу створки (3м / хлыст)
UP 15 уплотнитель фетровый 7мм					Вставляется в несущий основной профиль и в профили под фотоэлементы (500м / бухта)








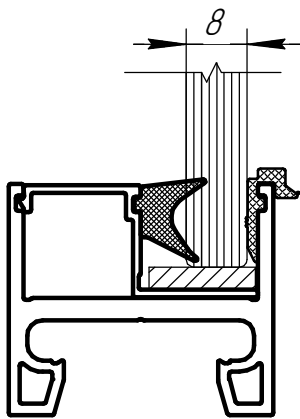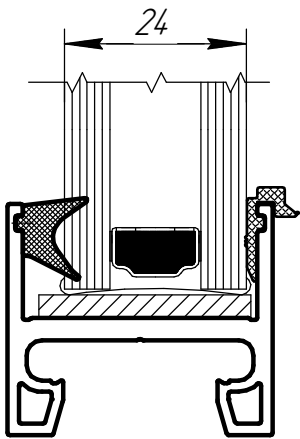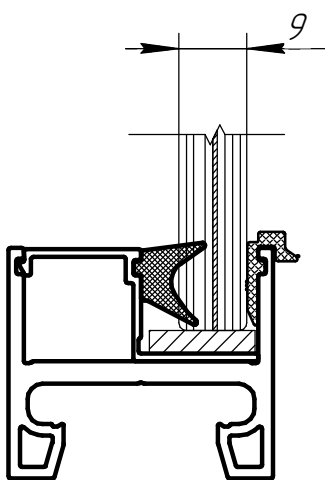
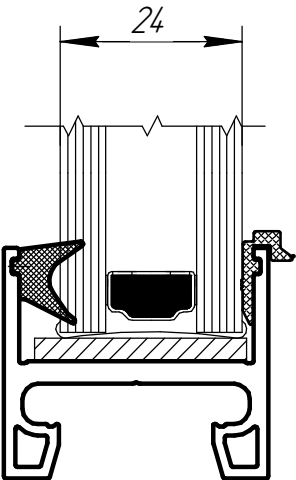
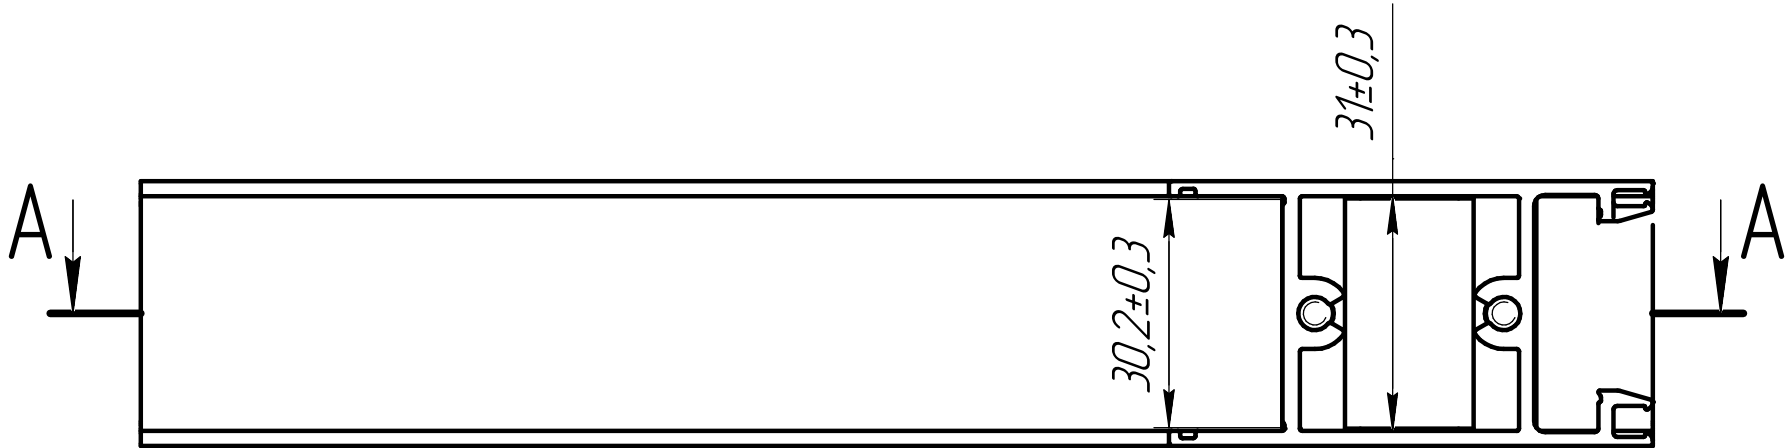





A-A


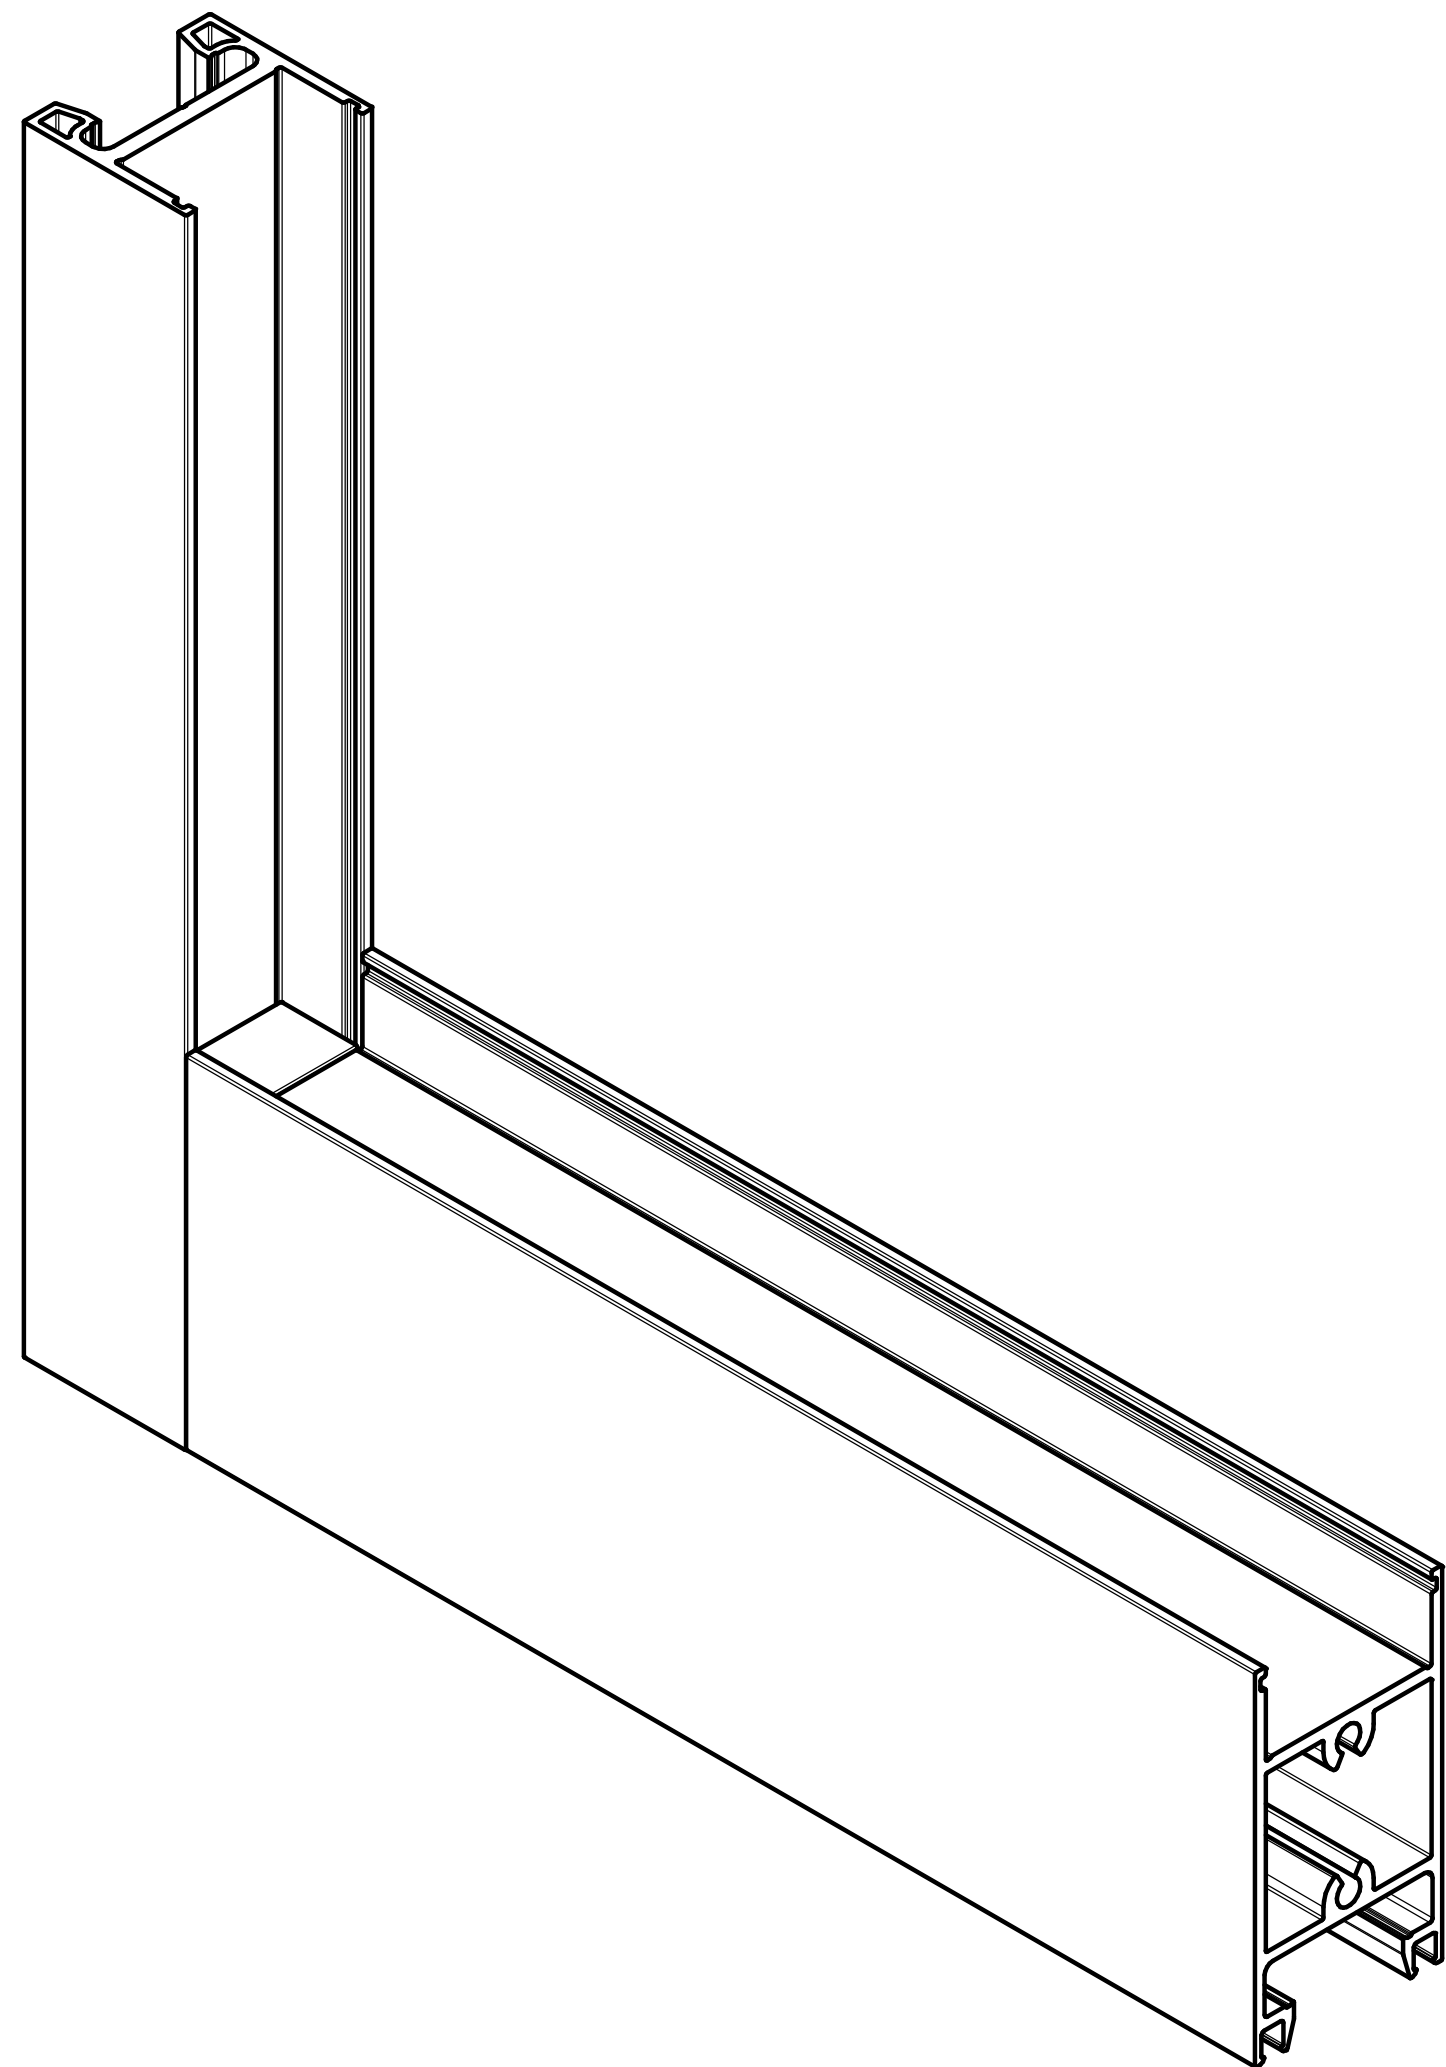
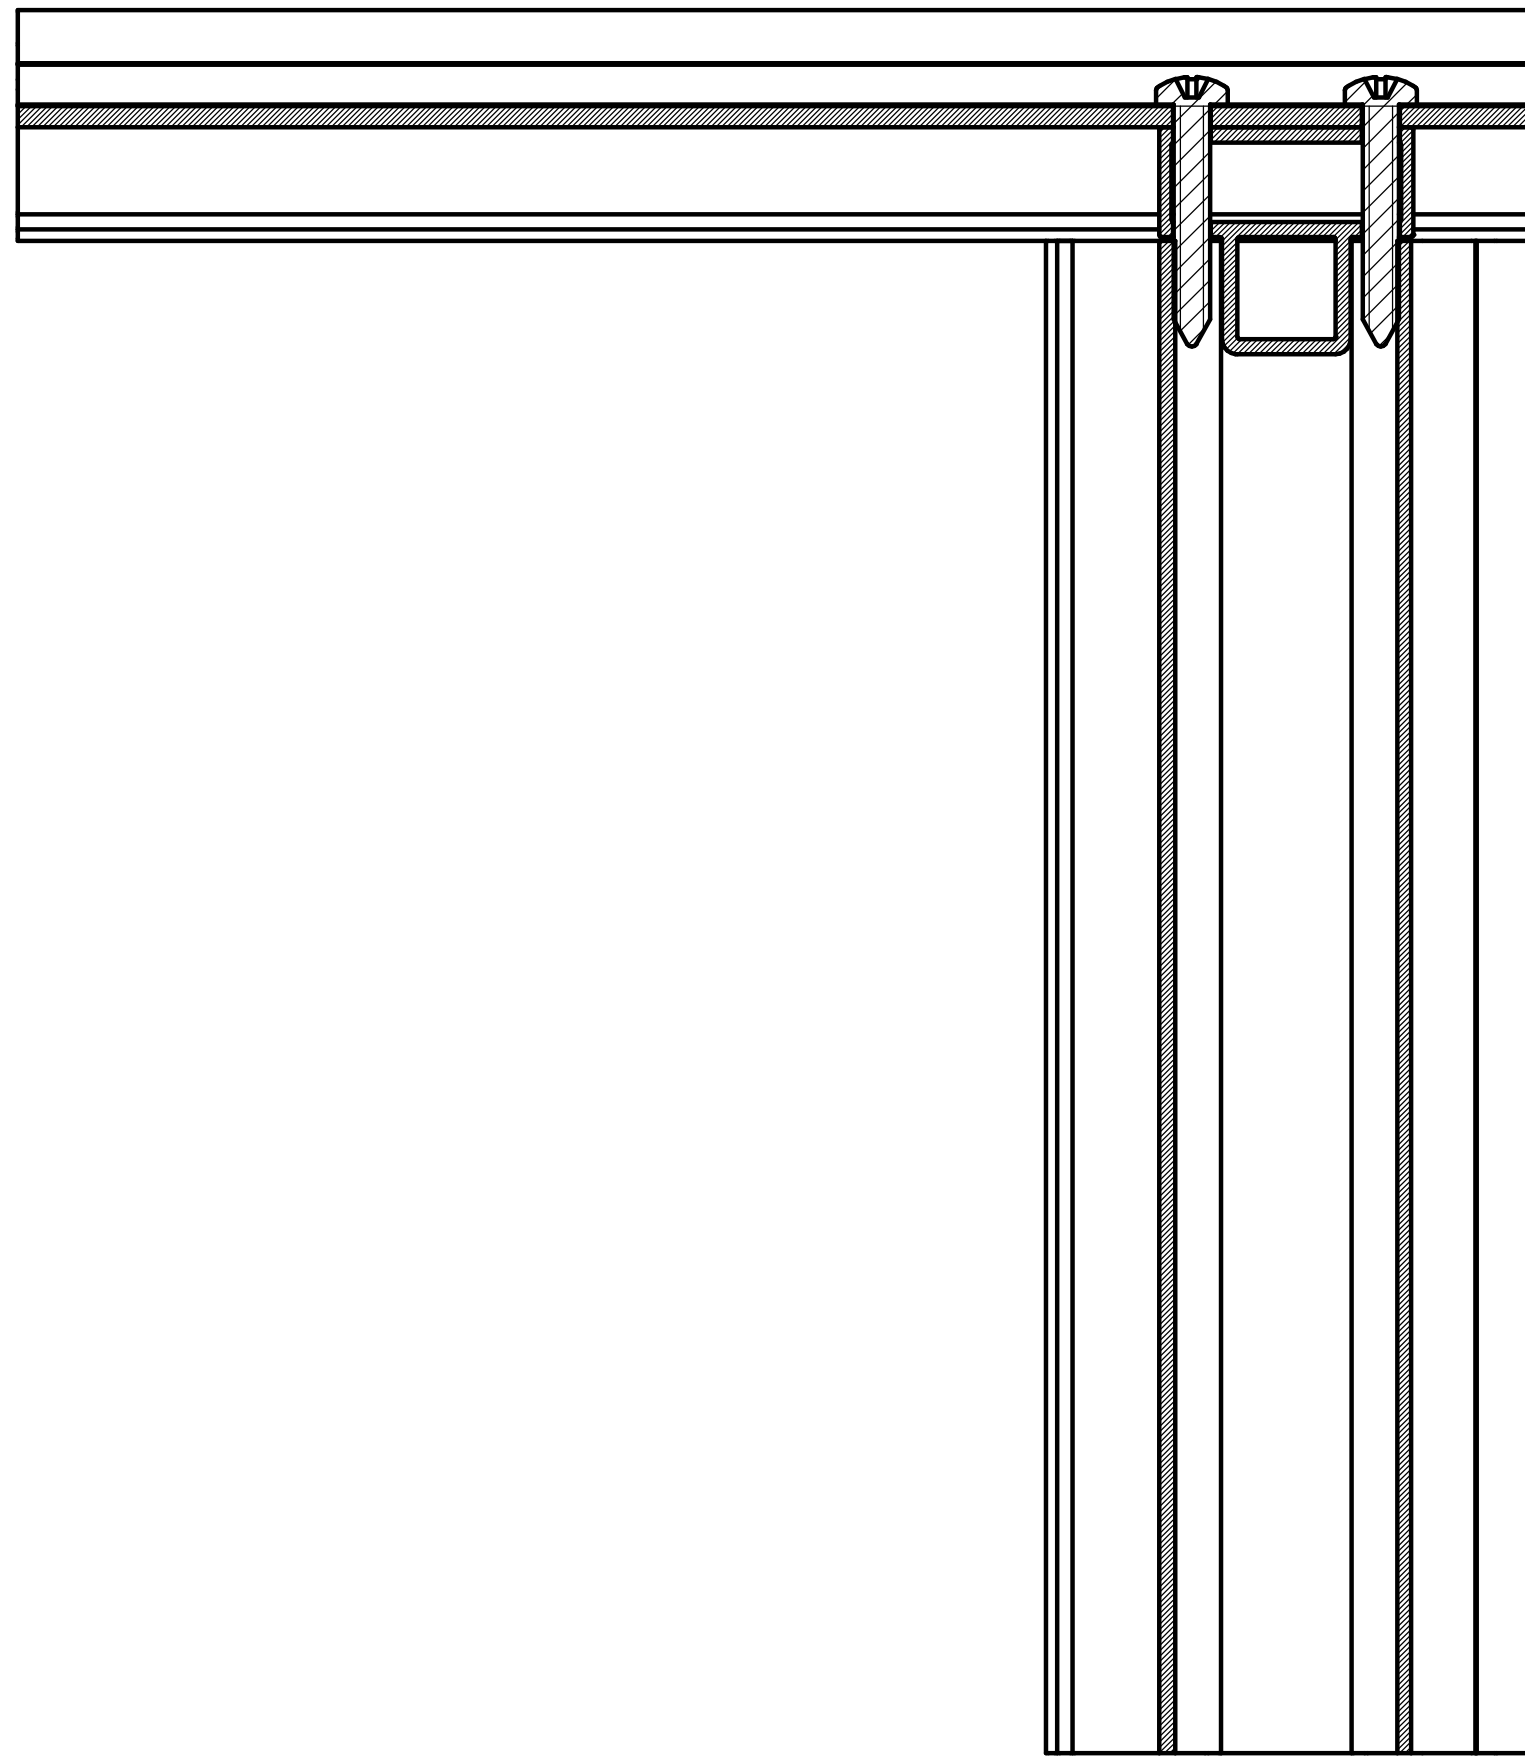



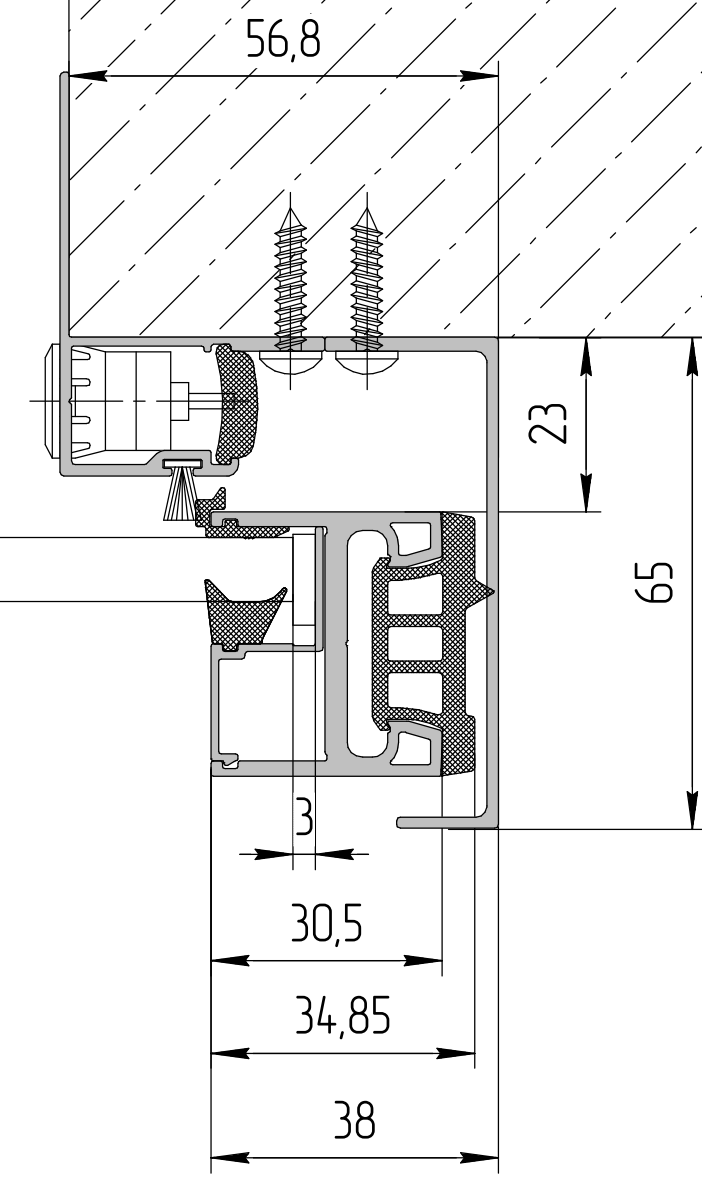
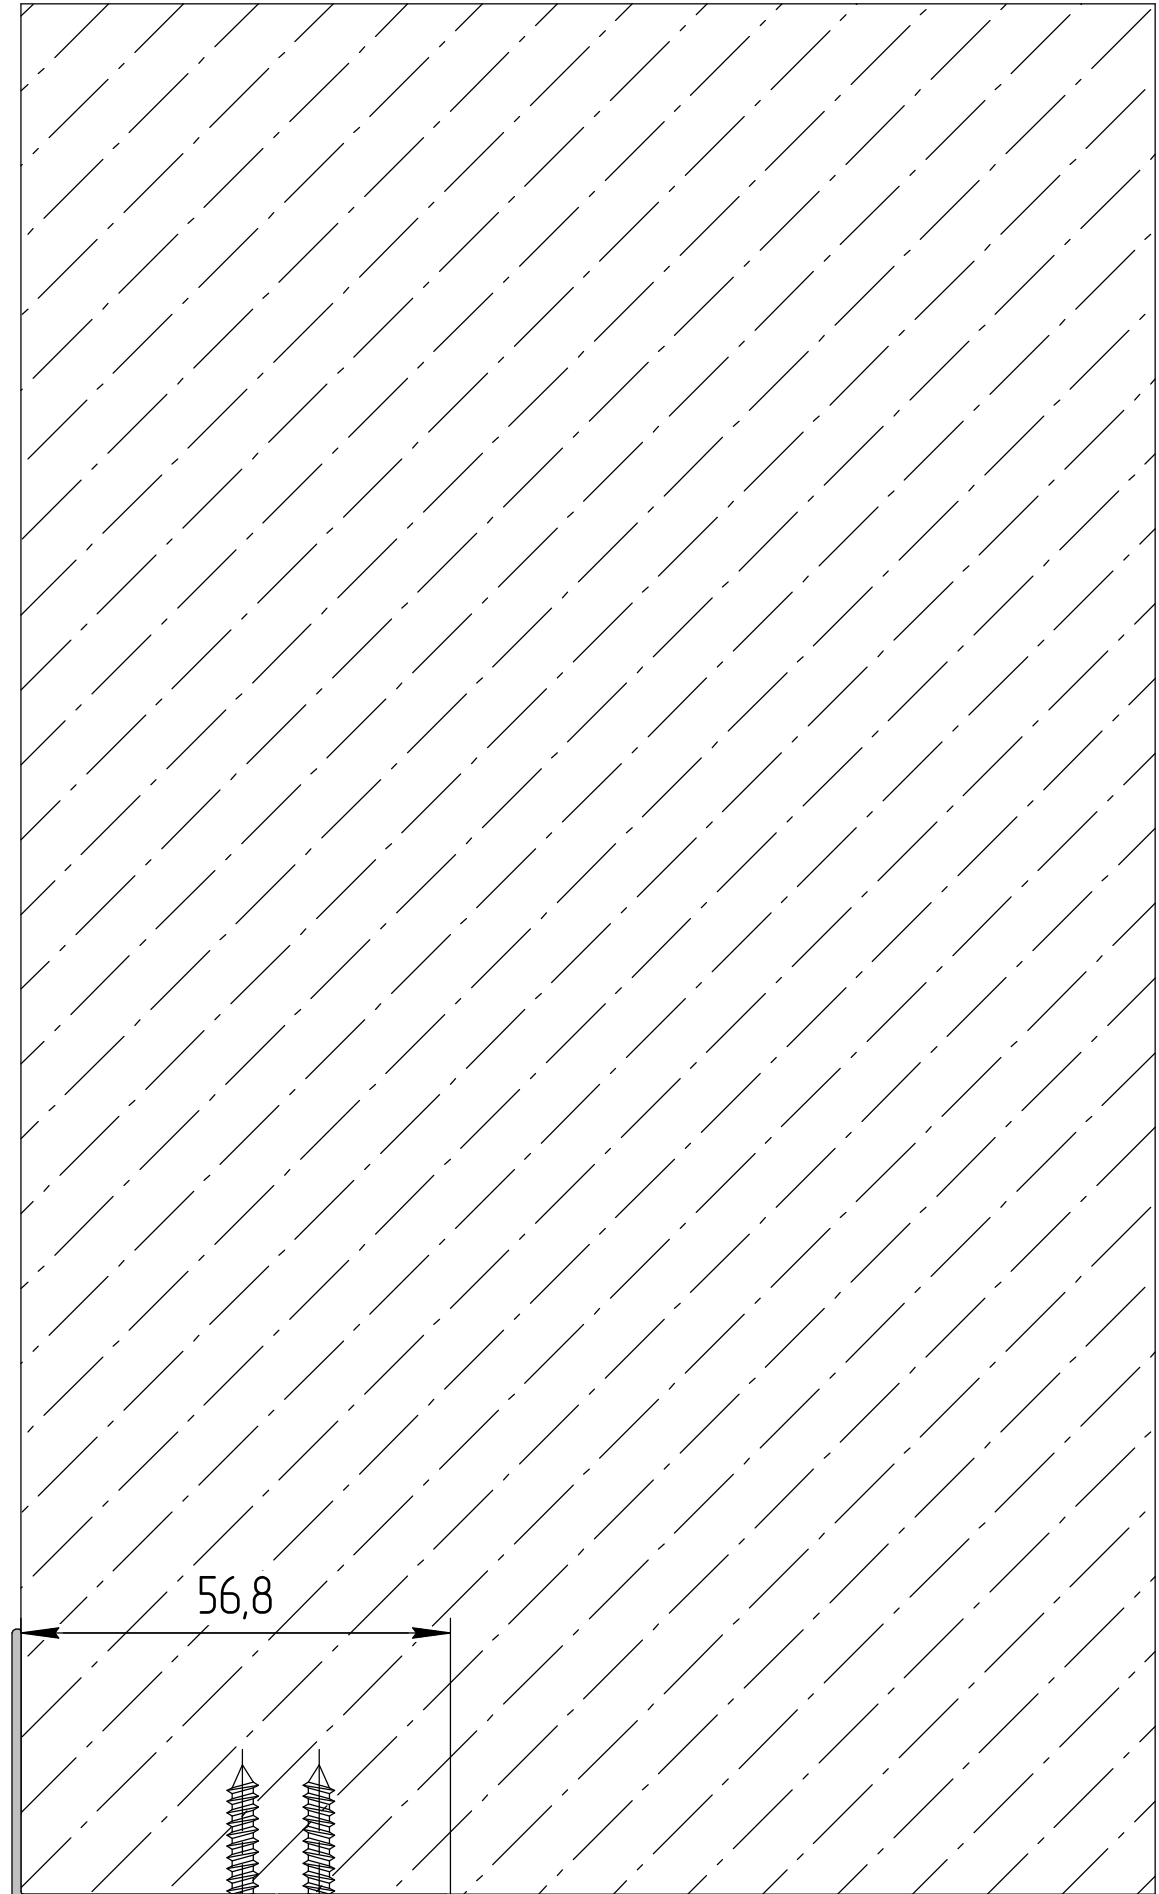
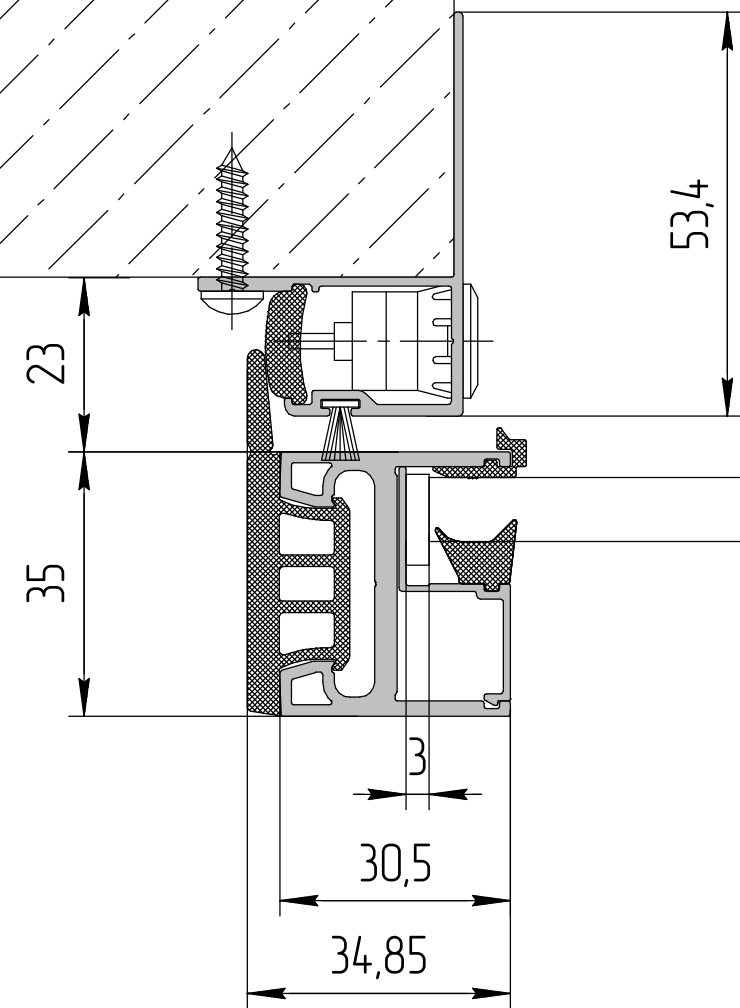
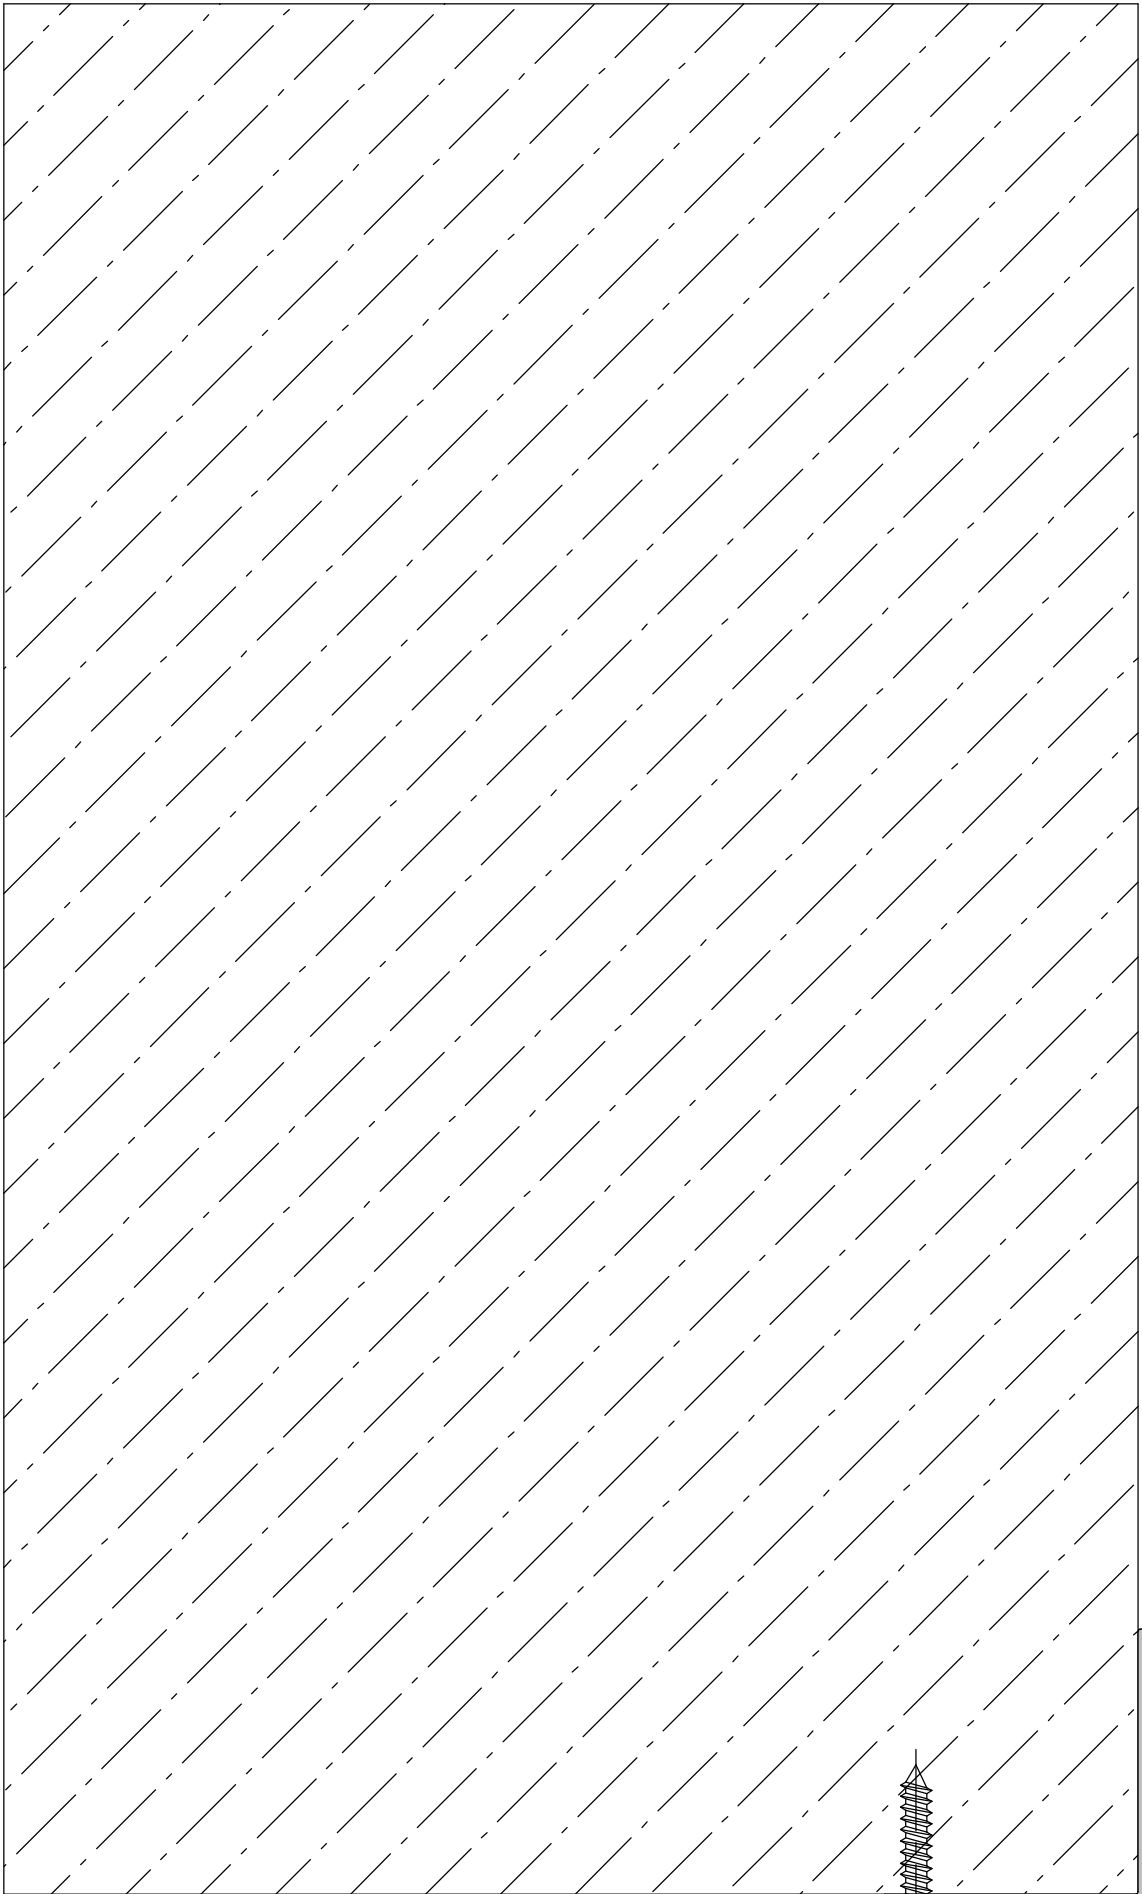


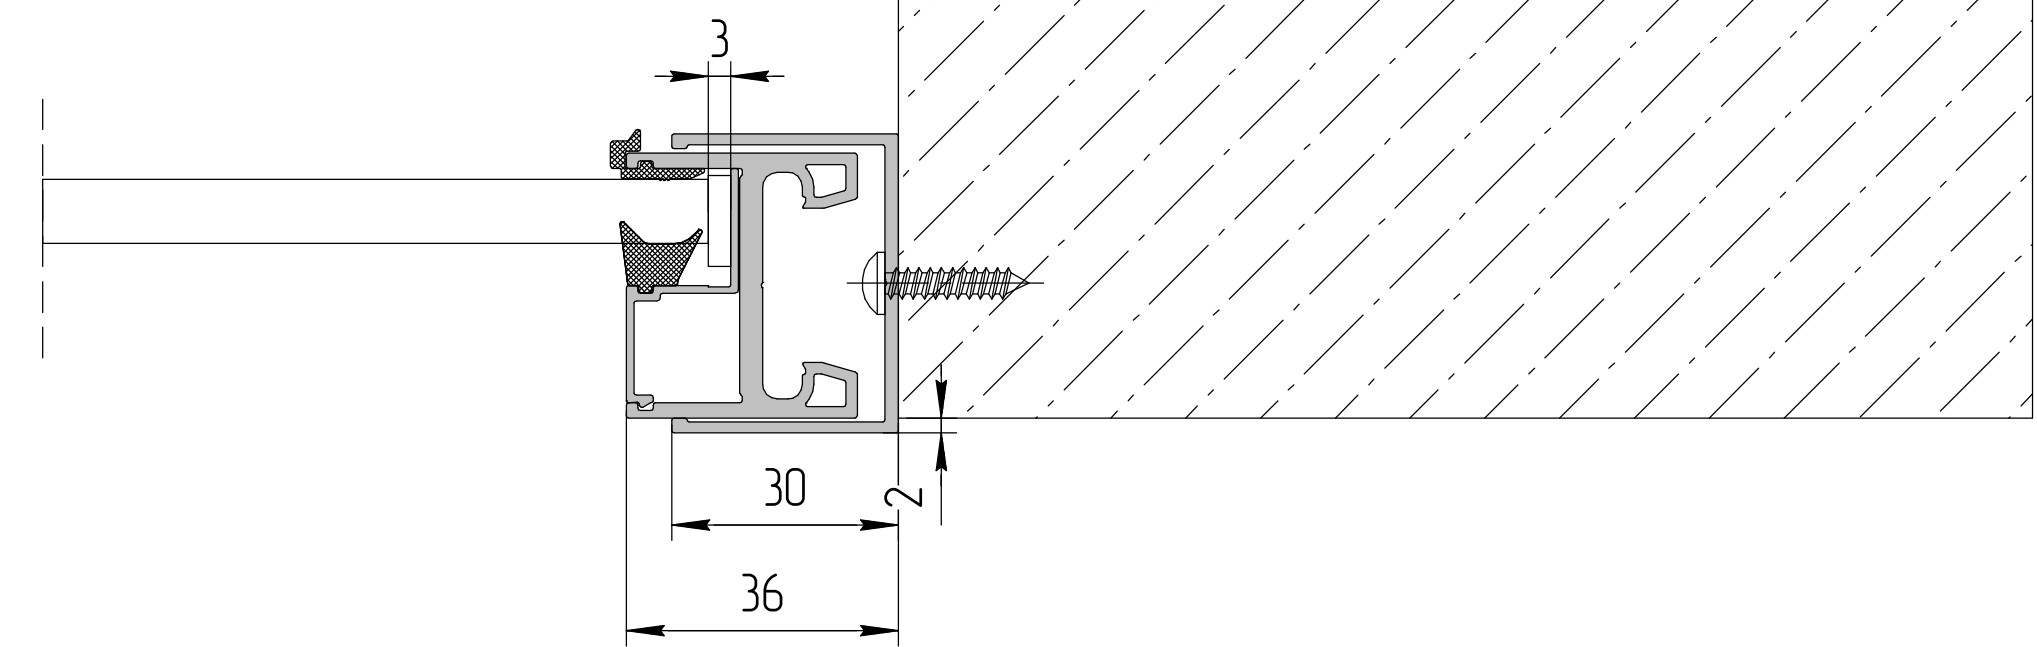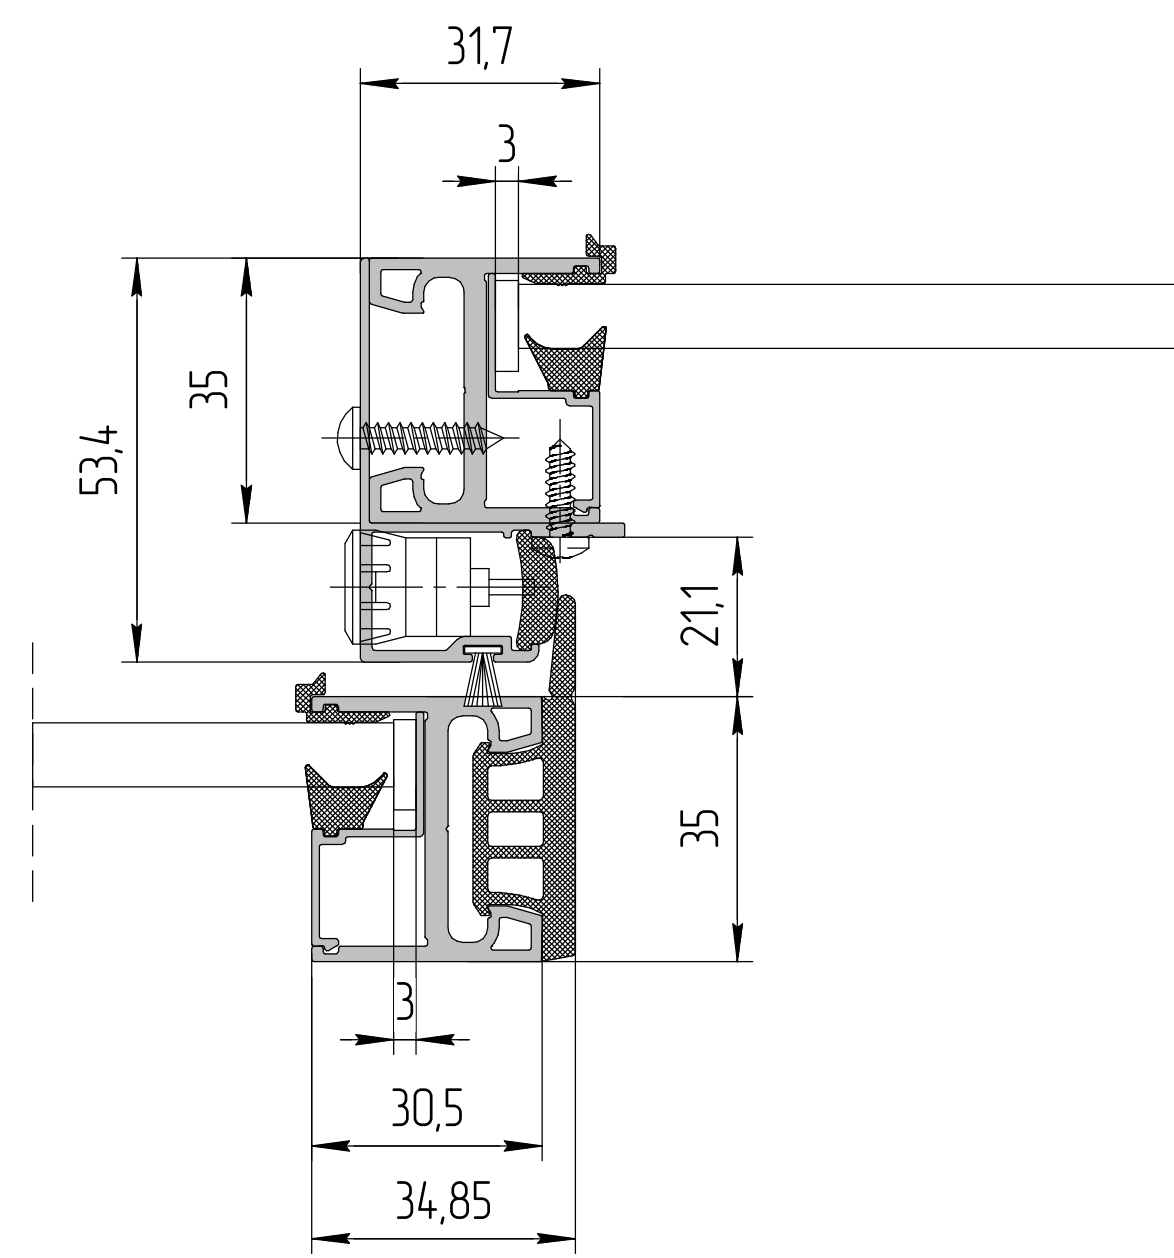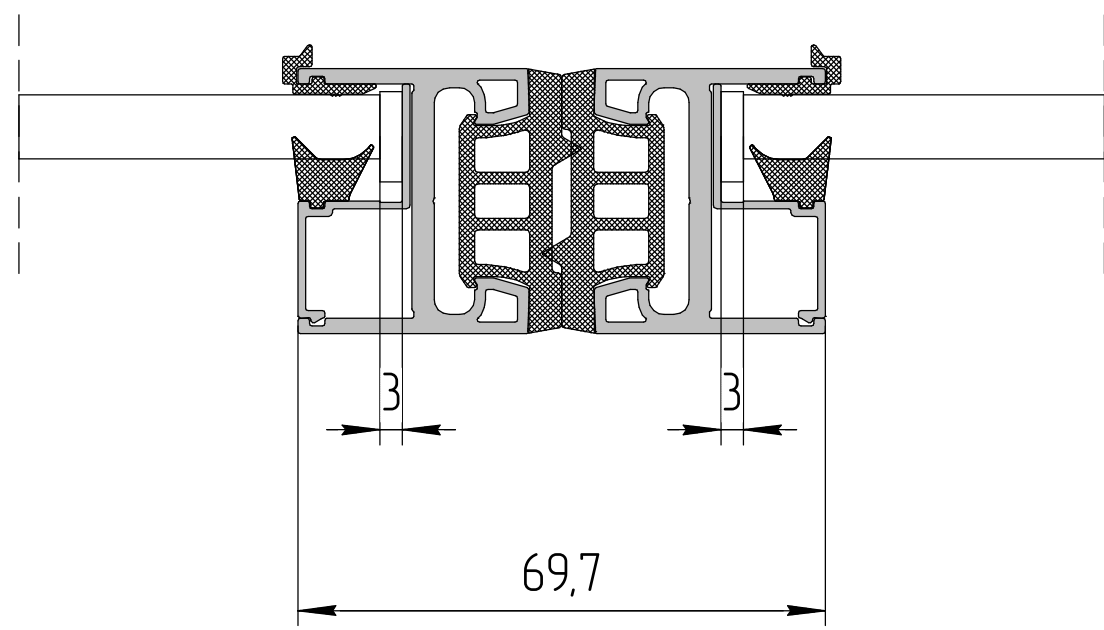
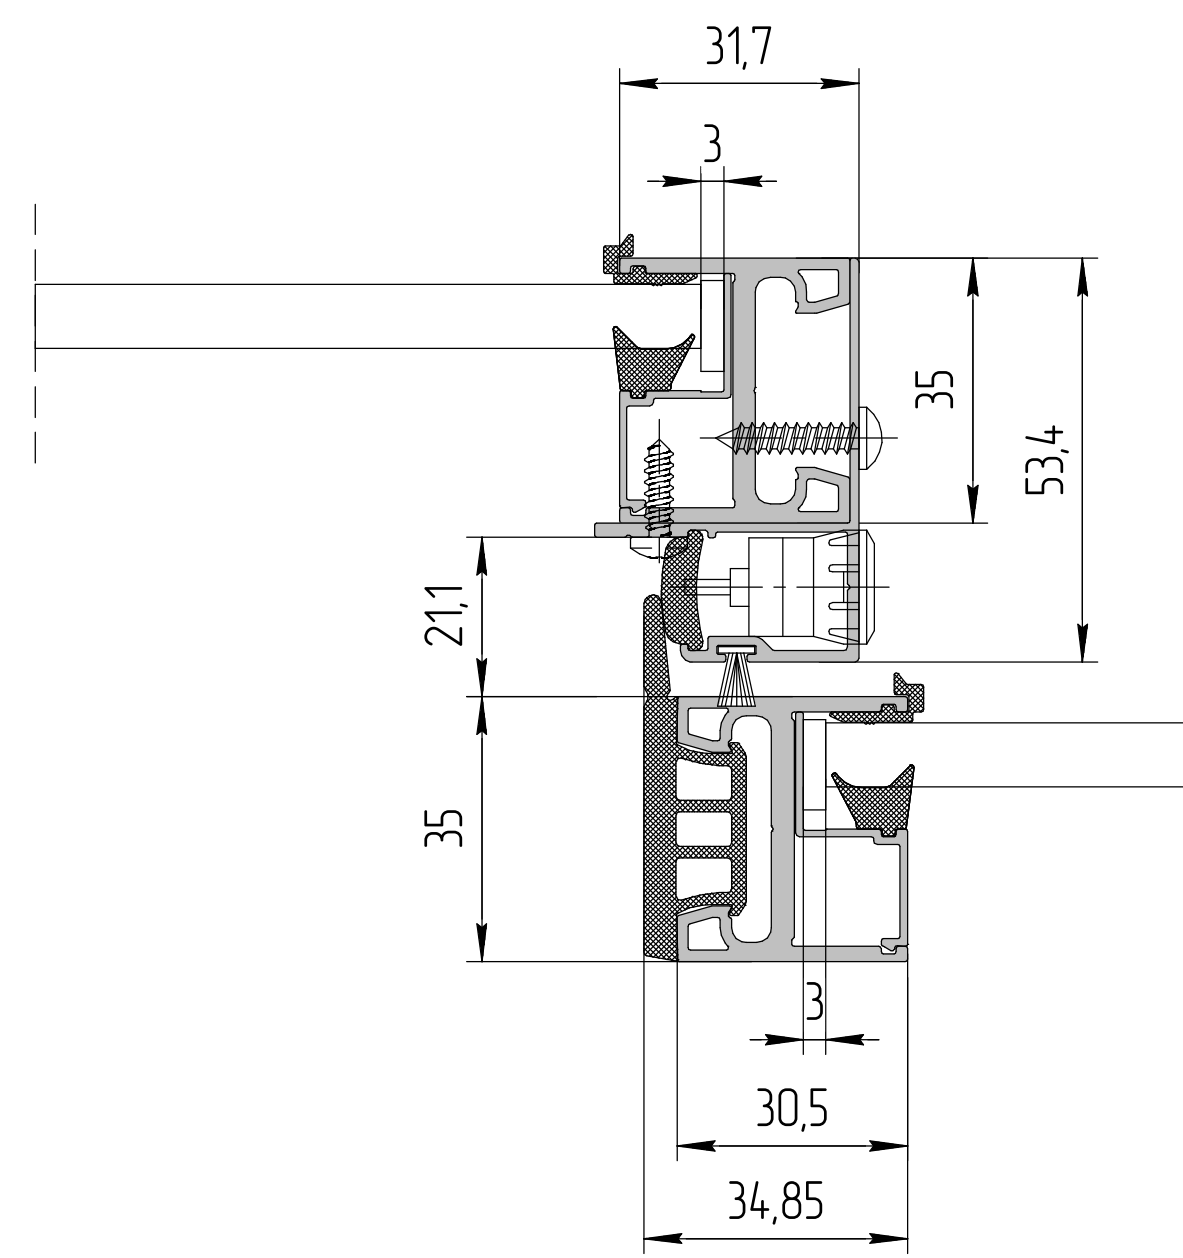
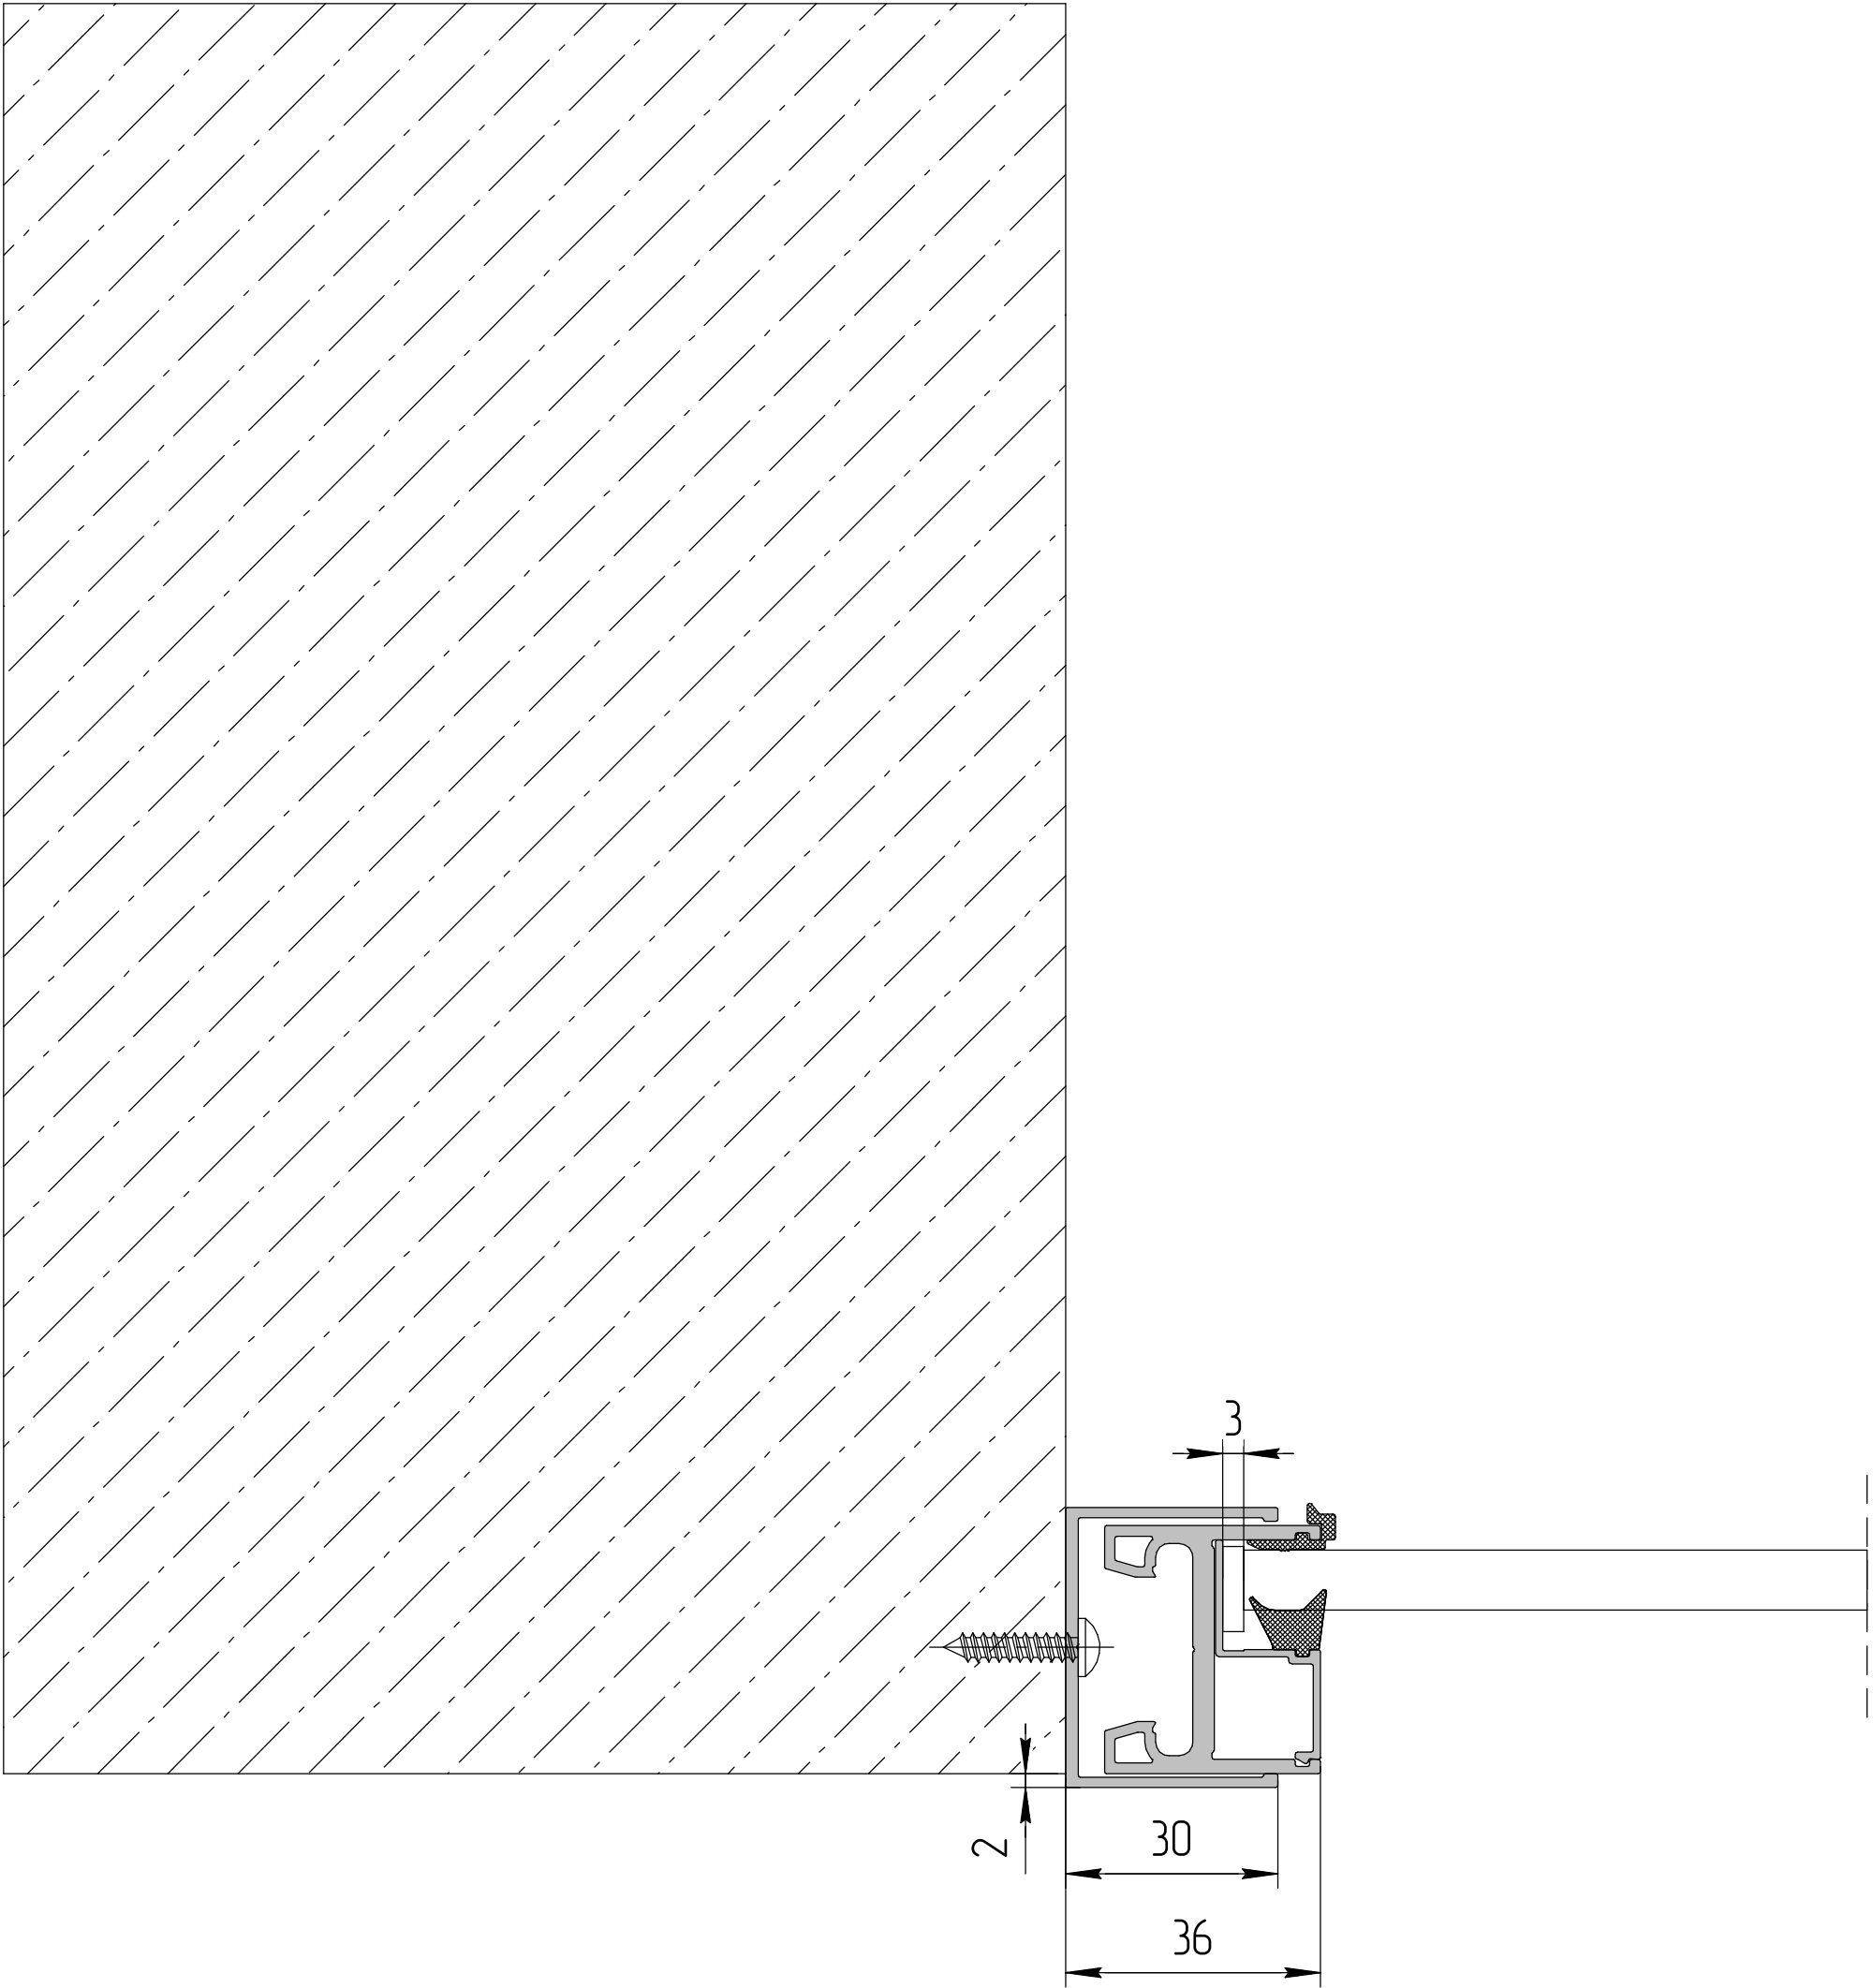


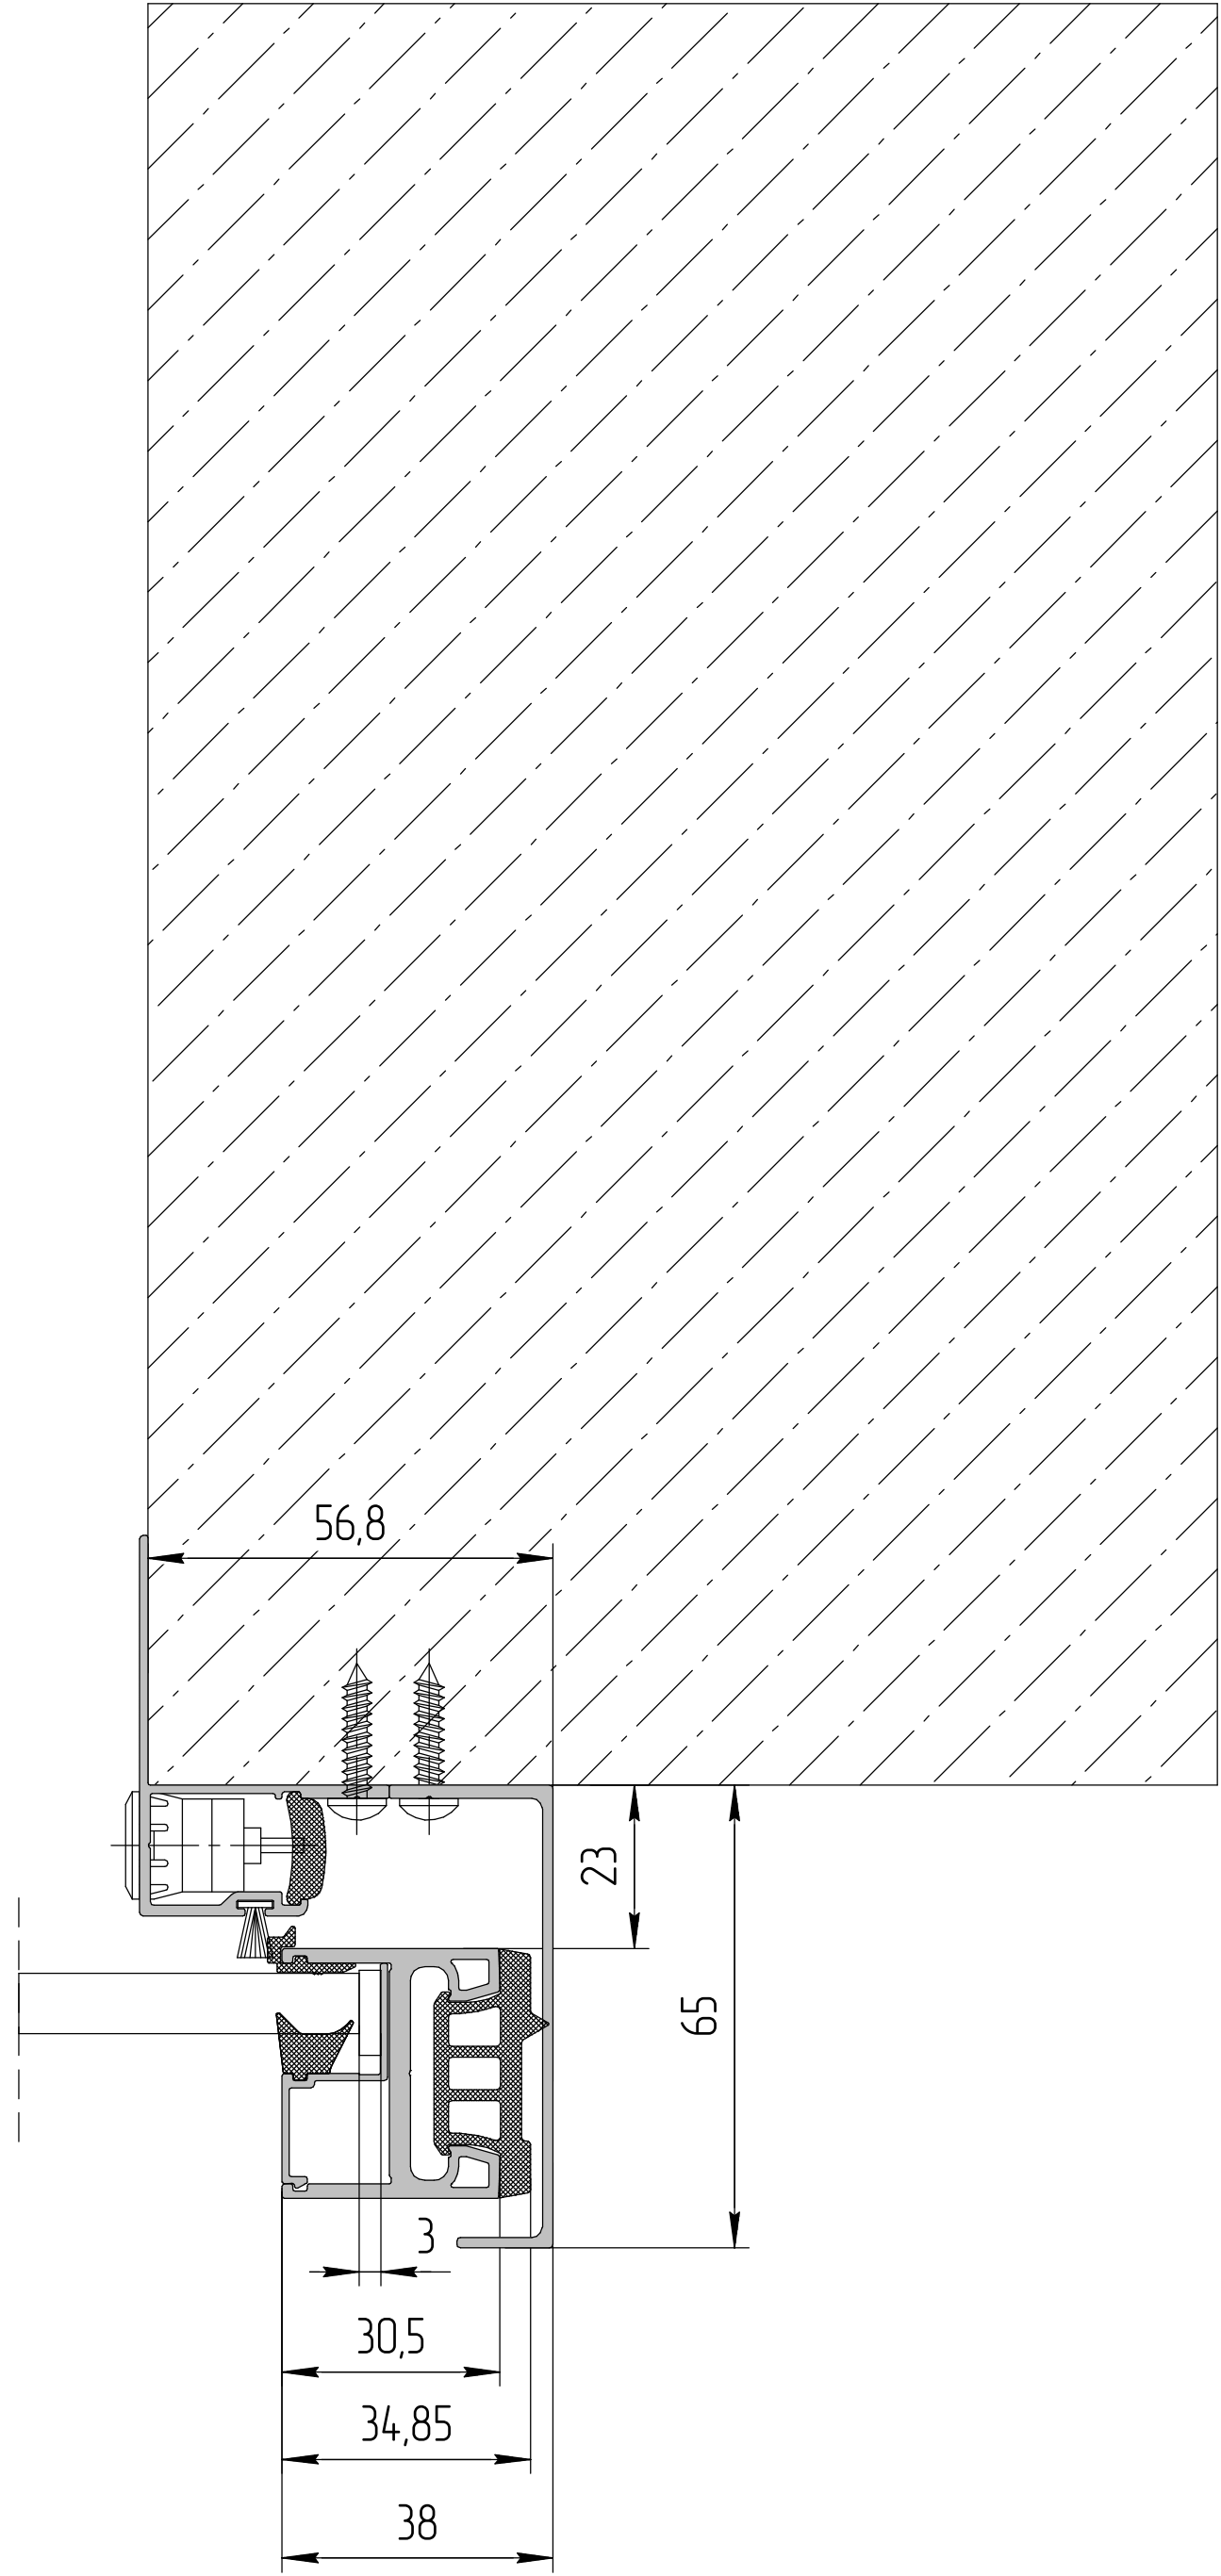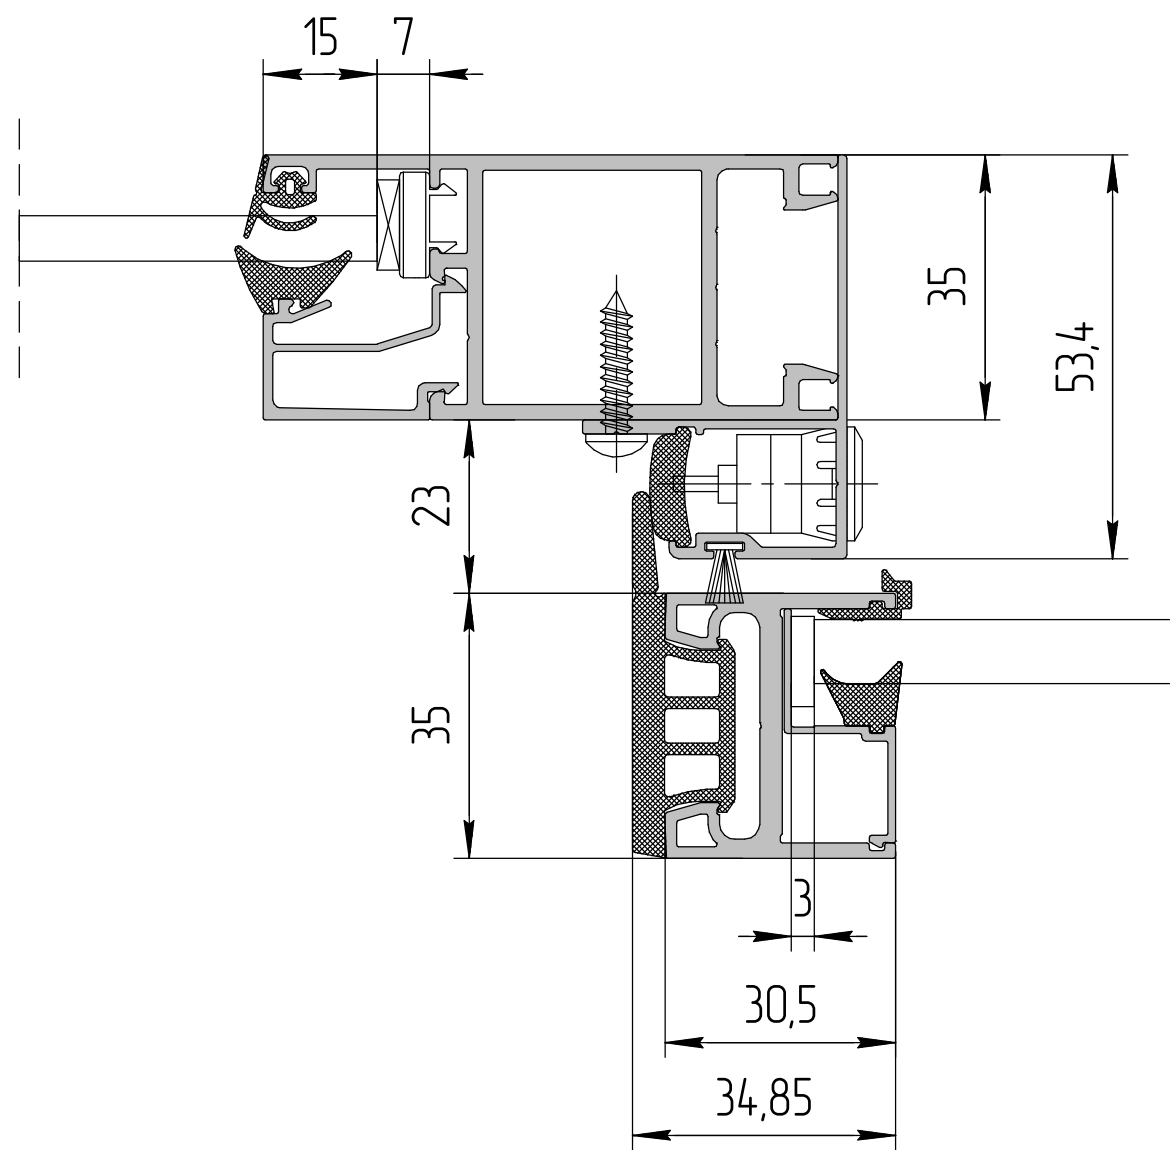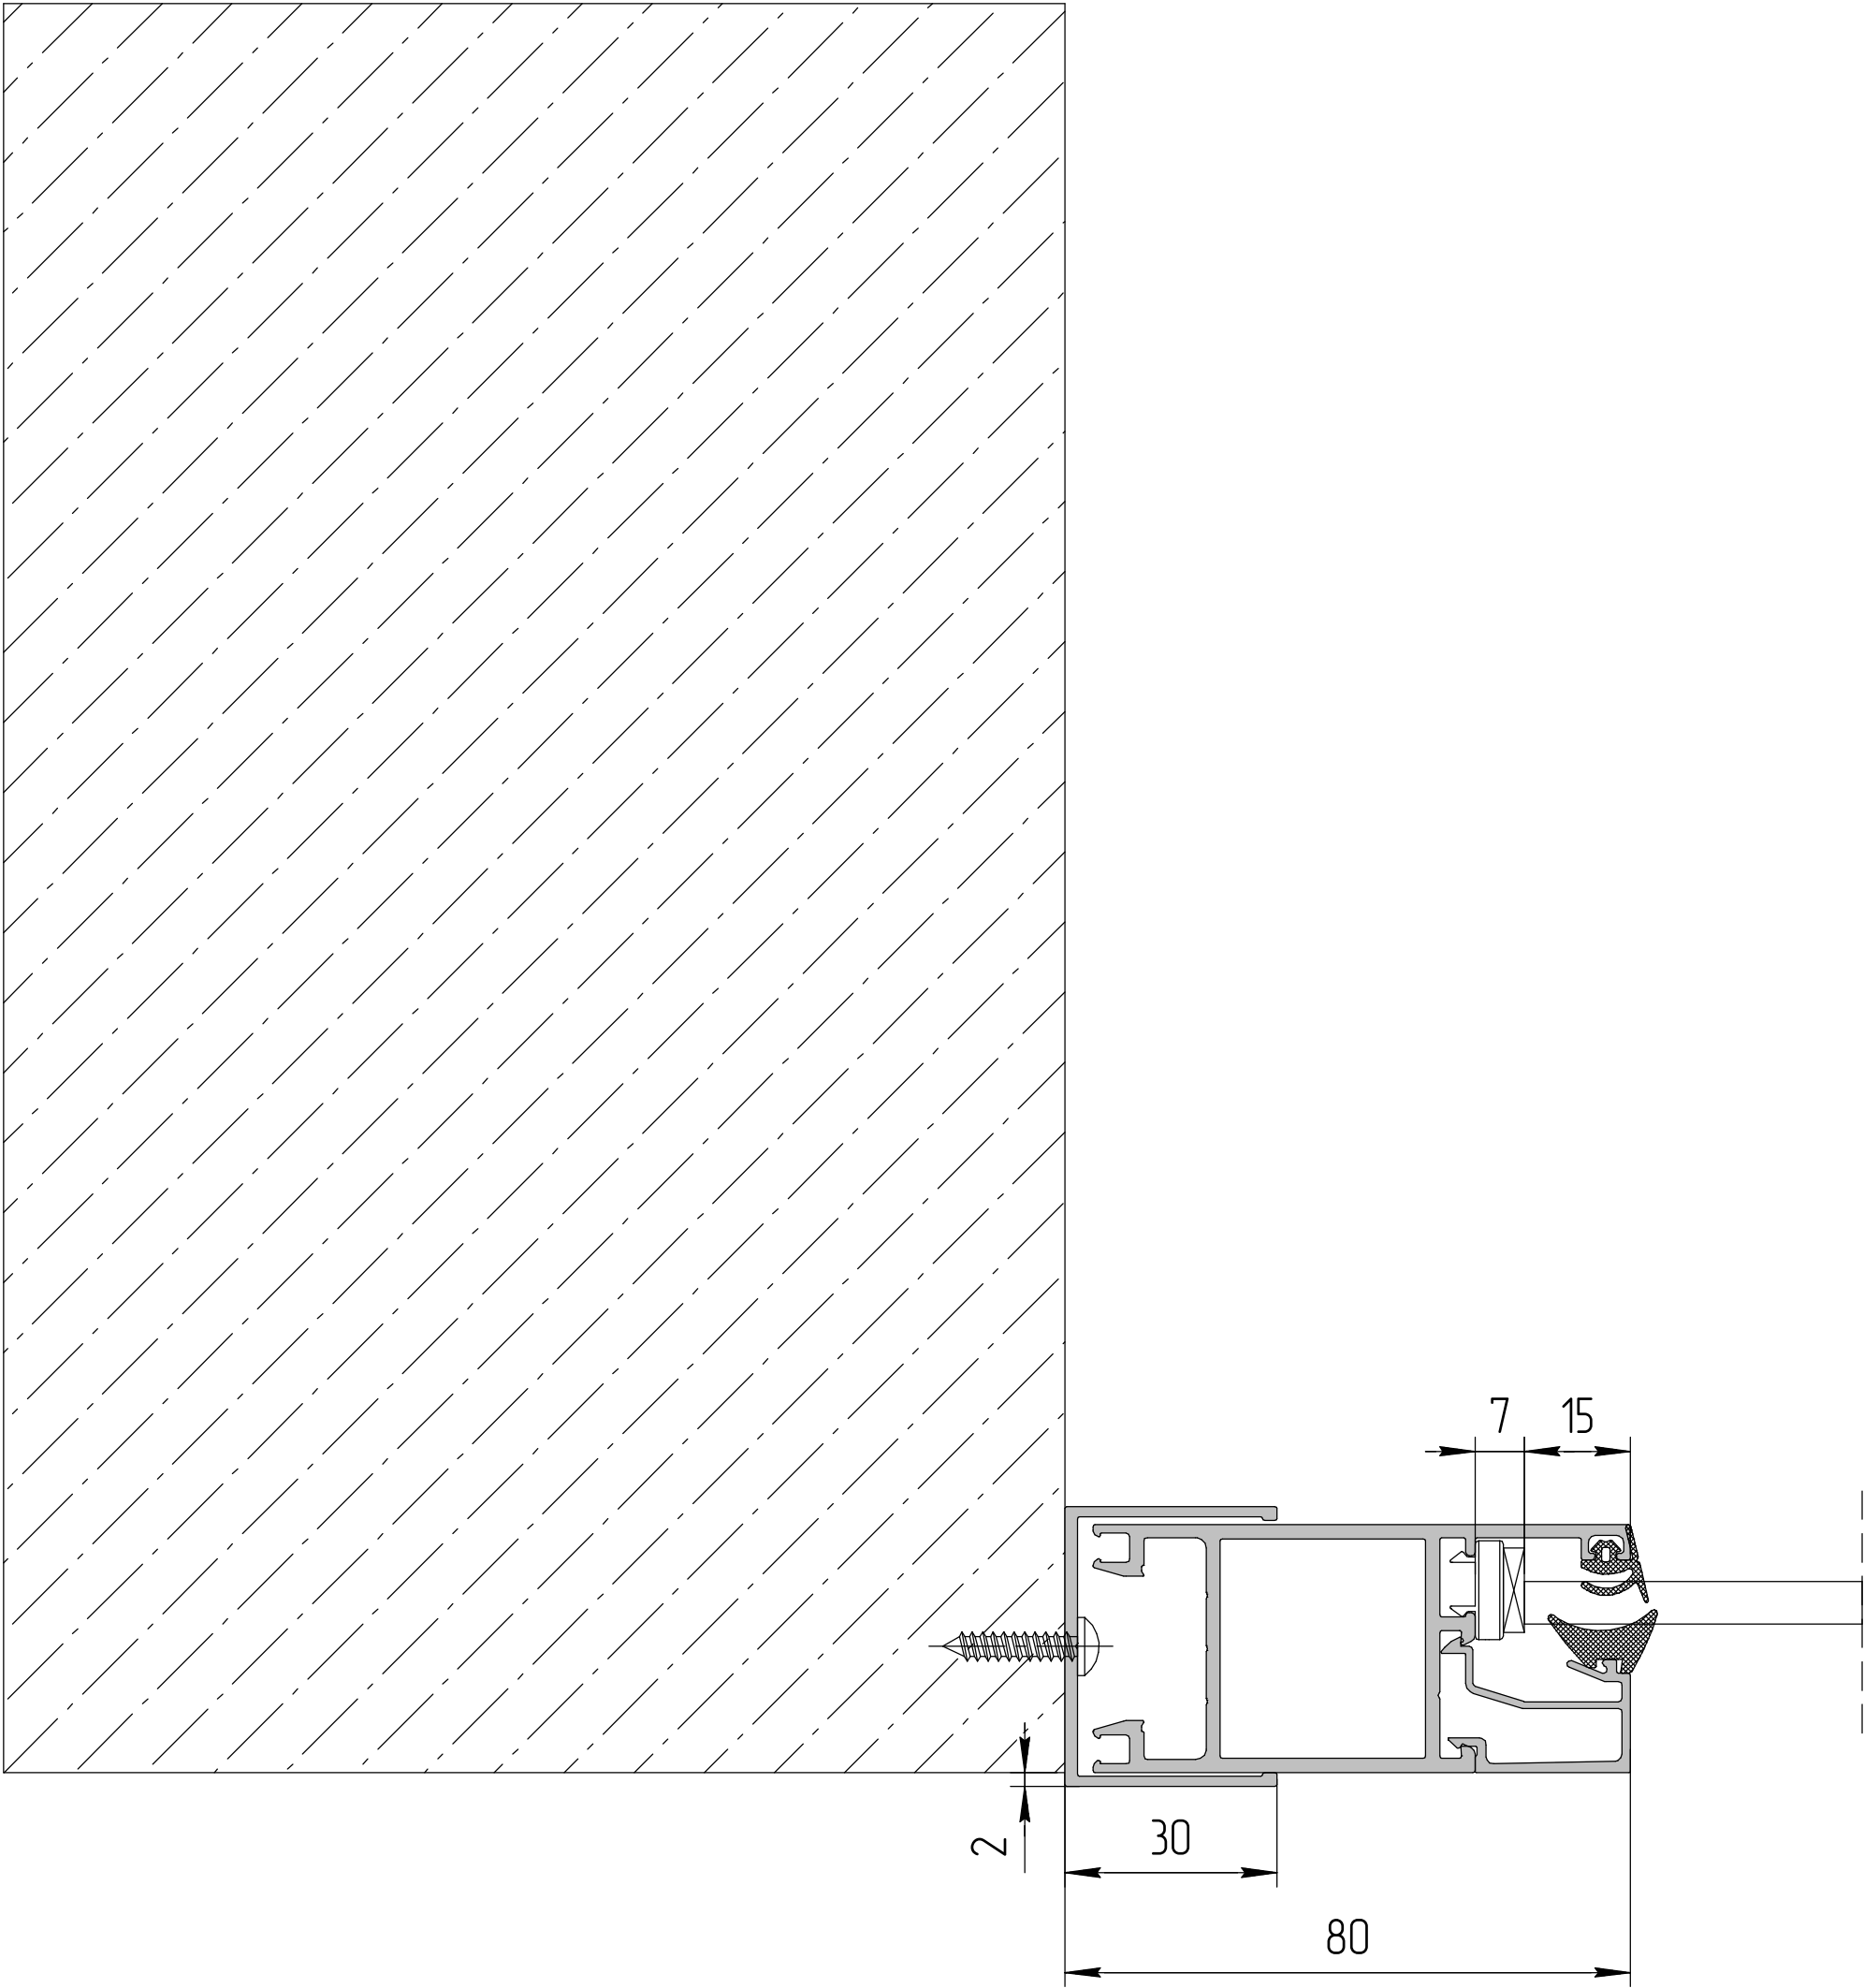

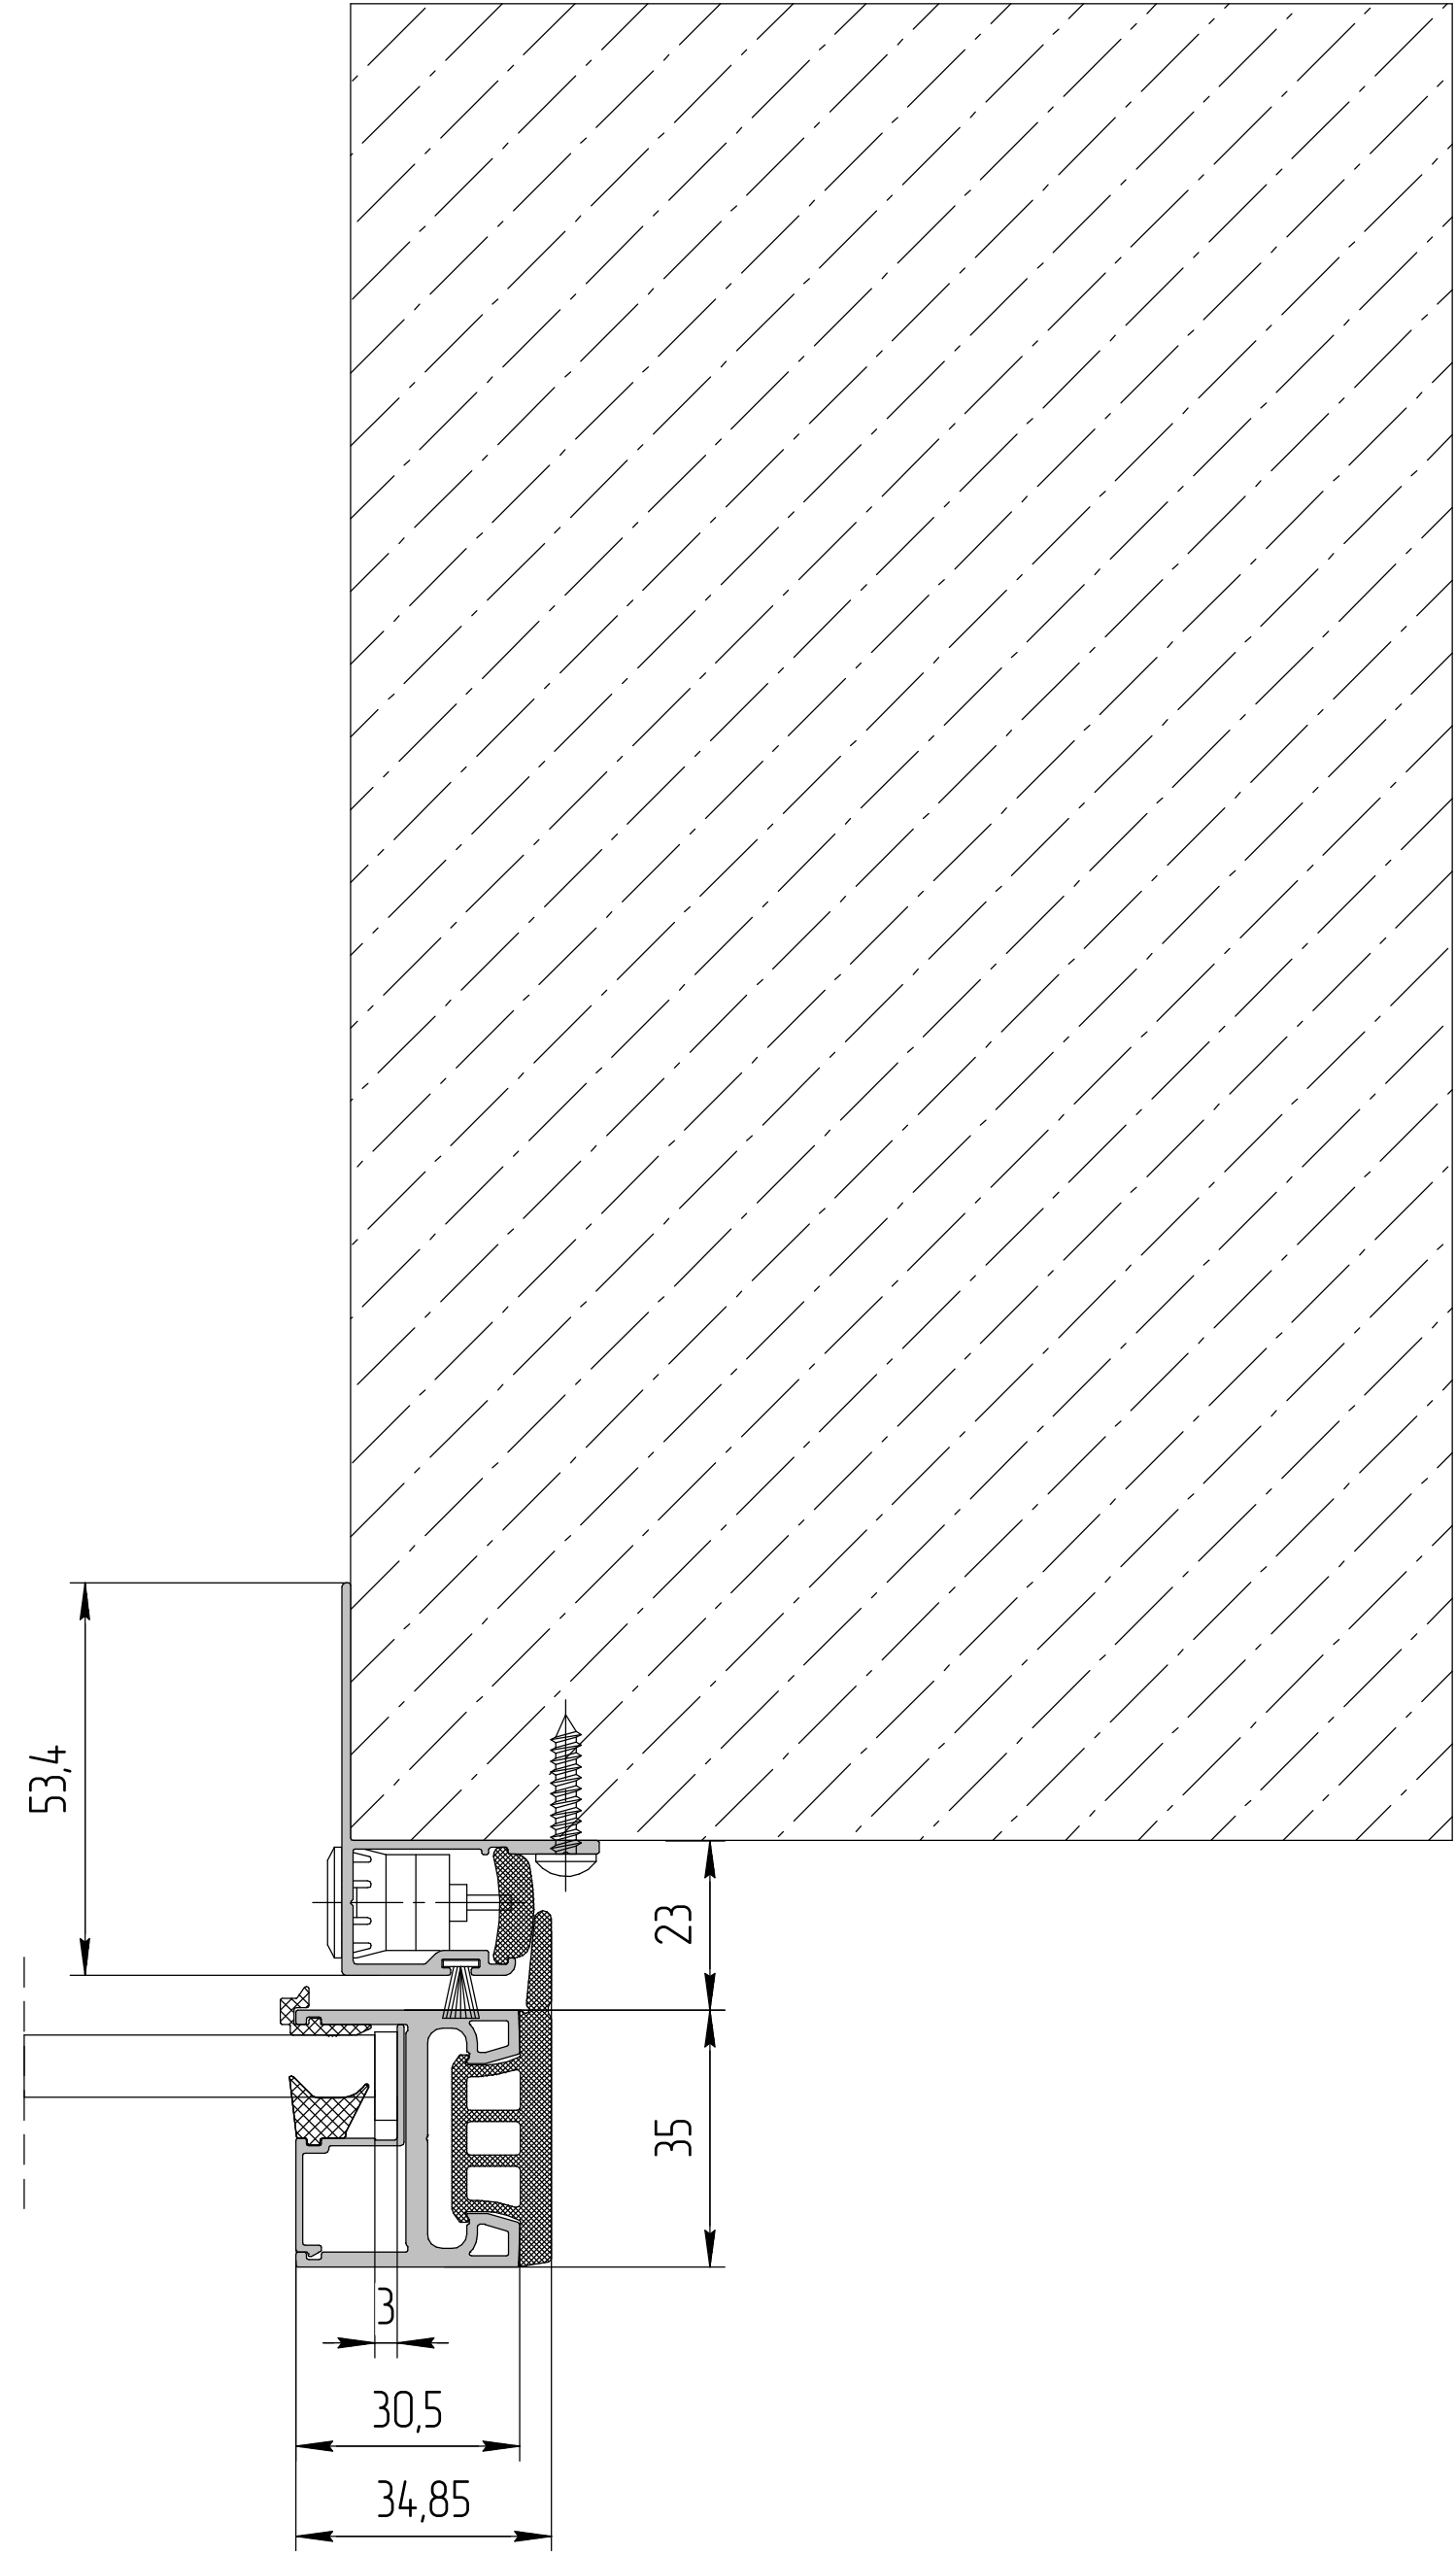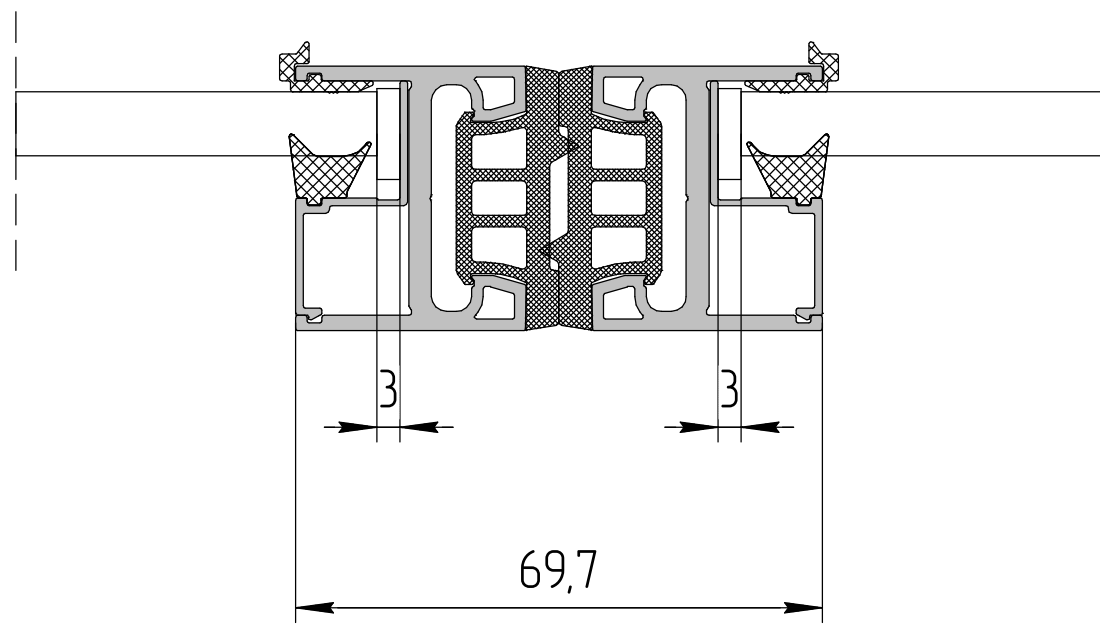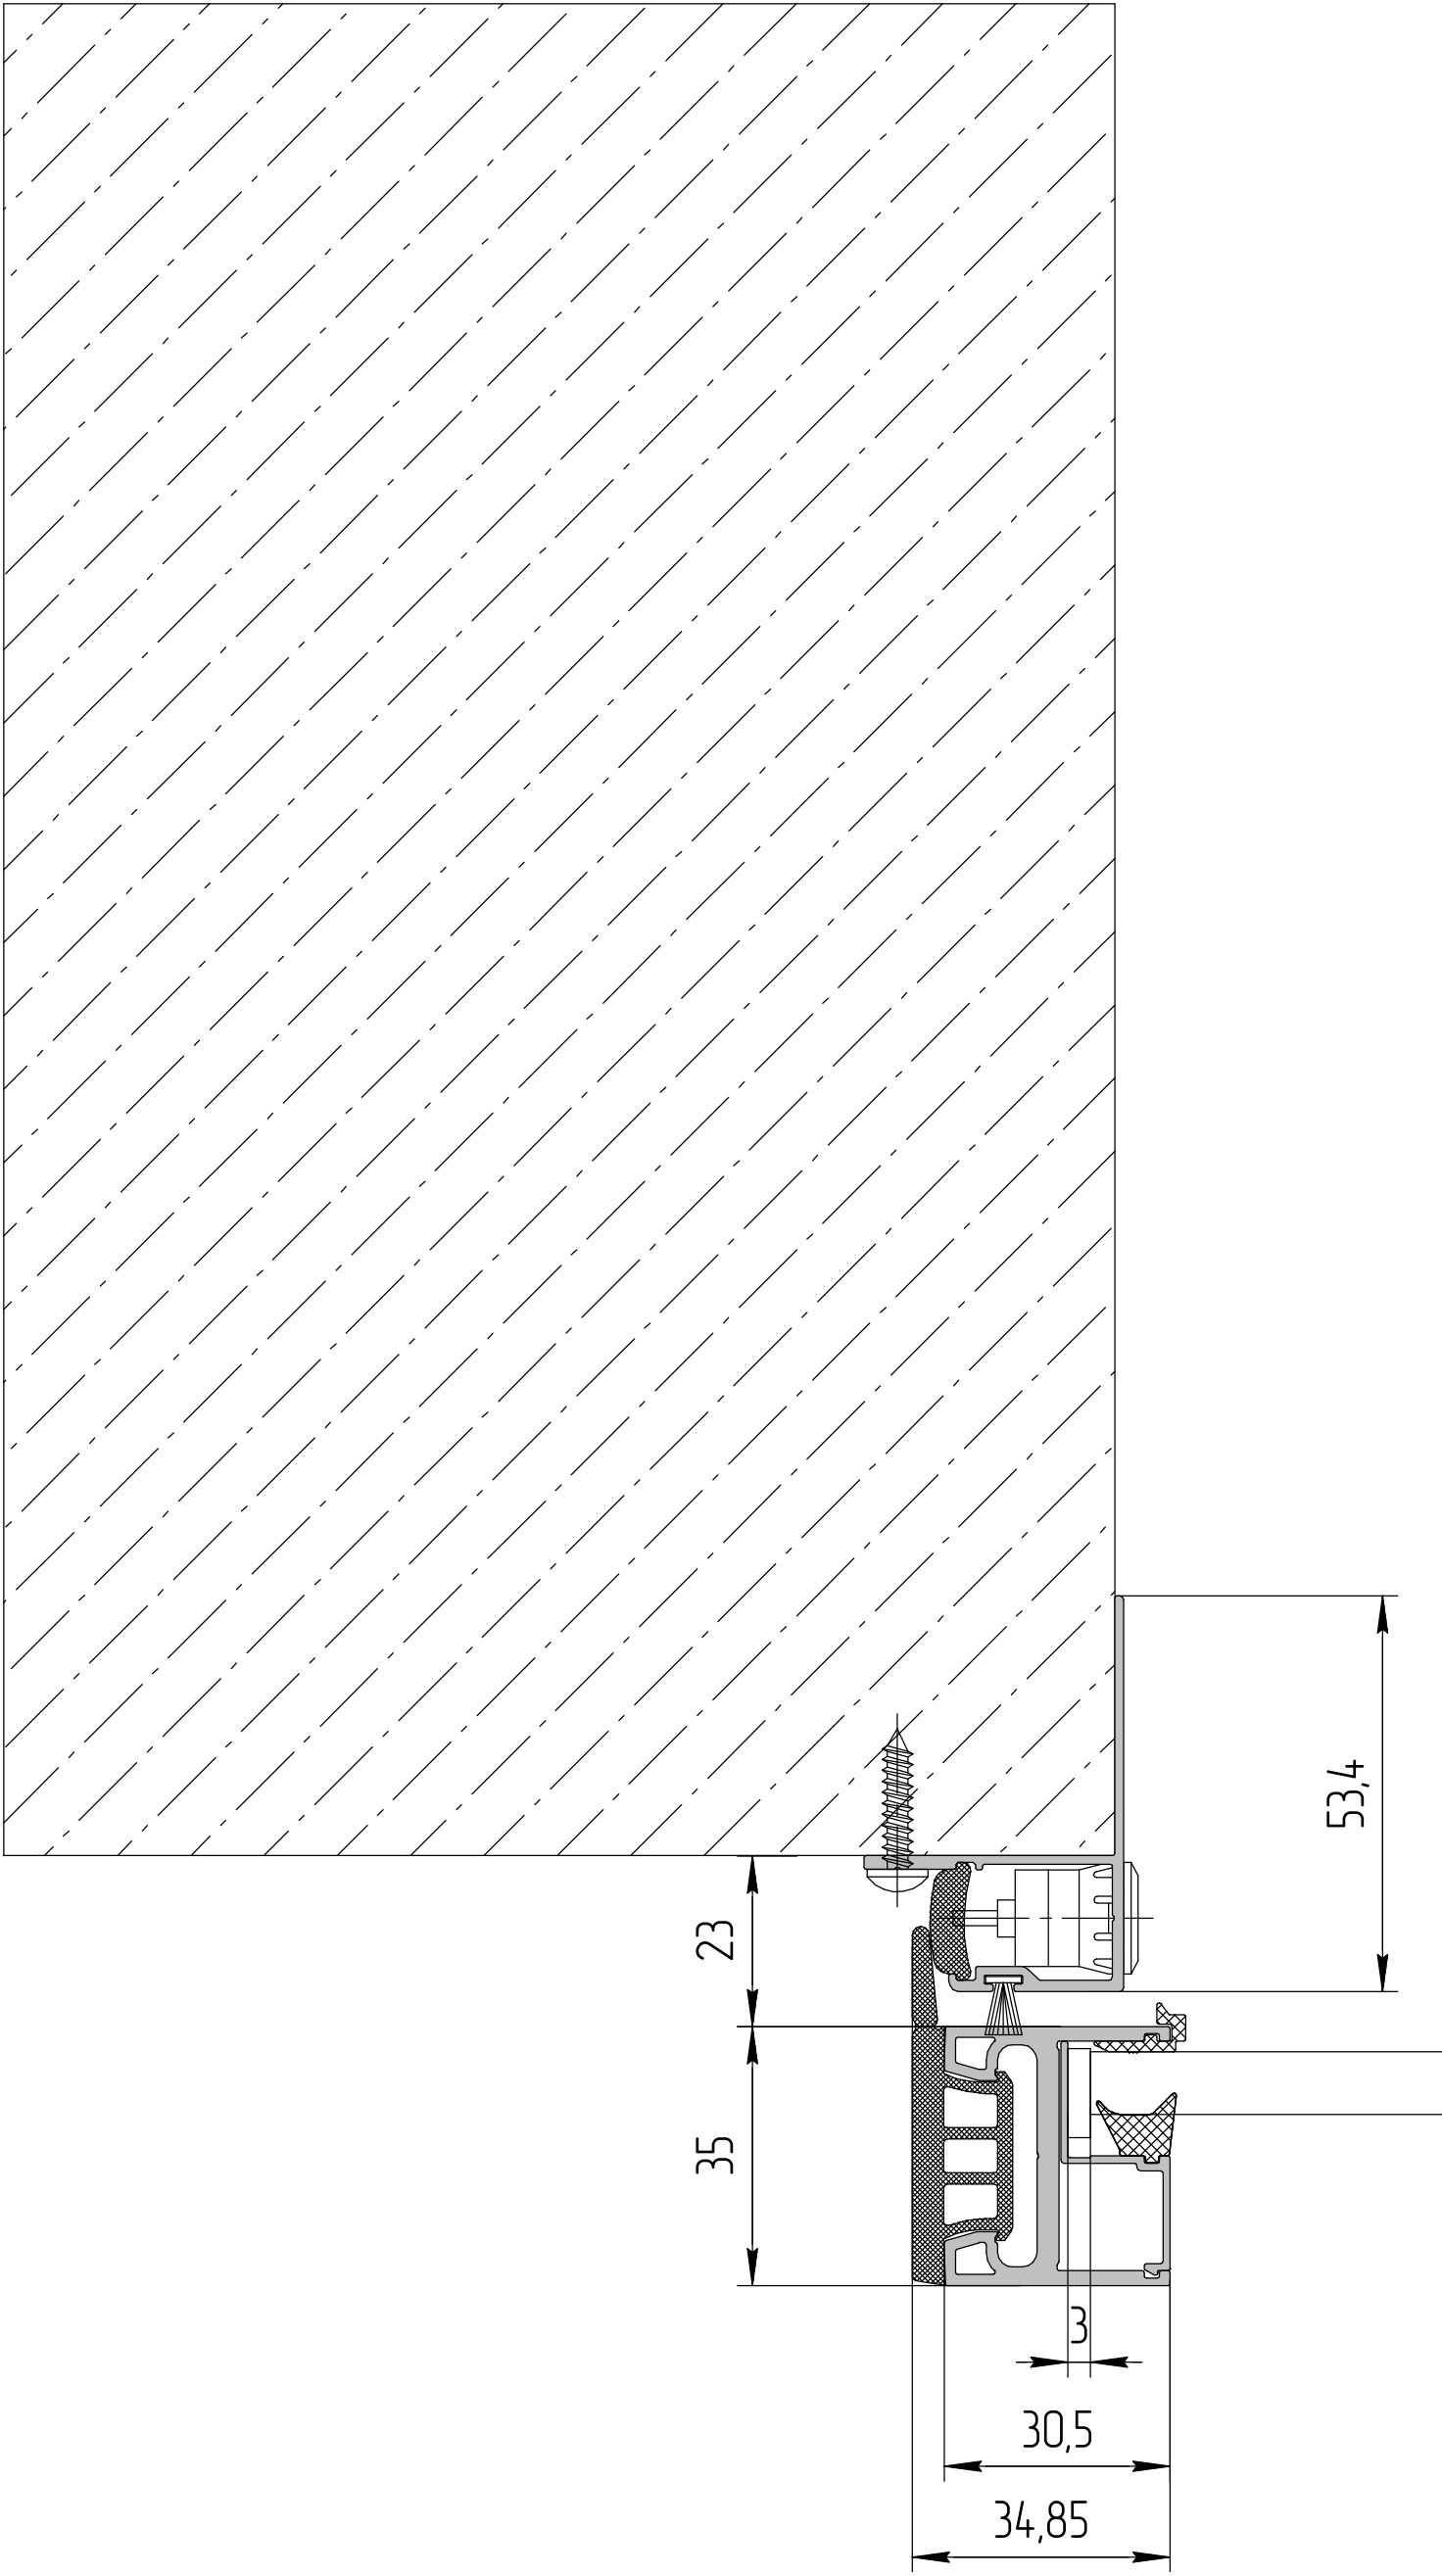

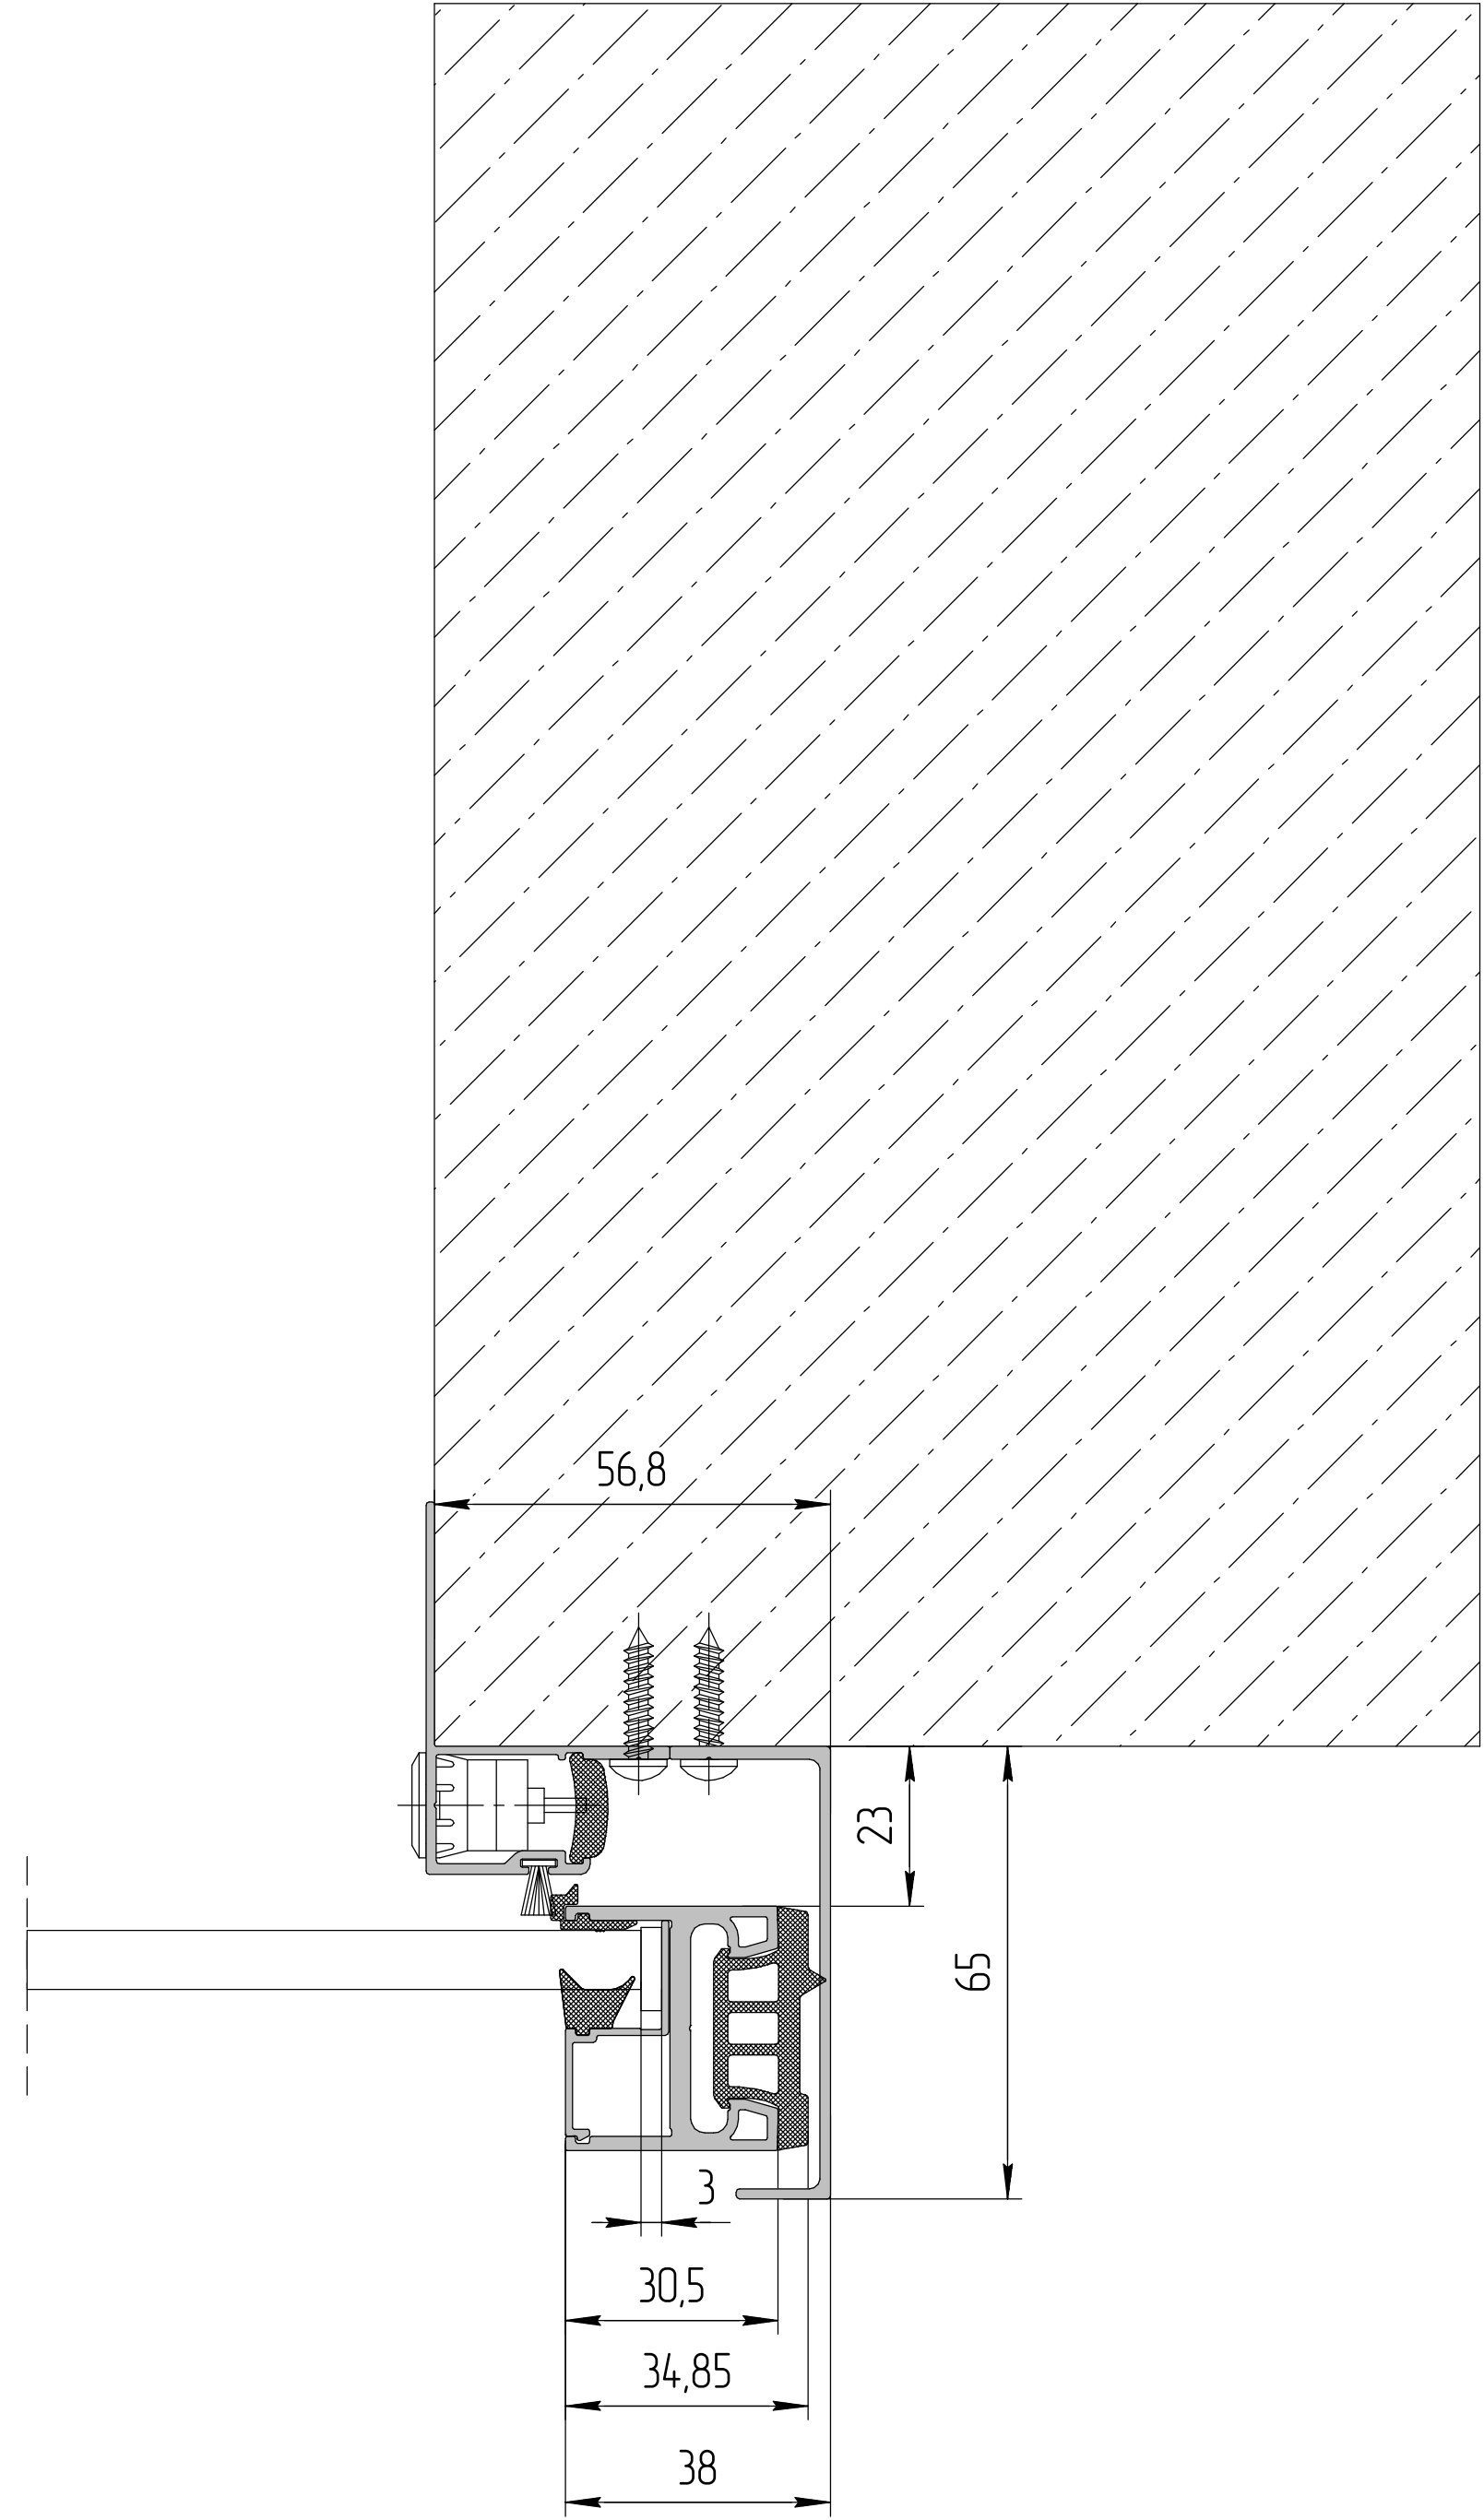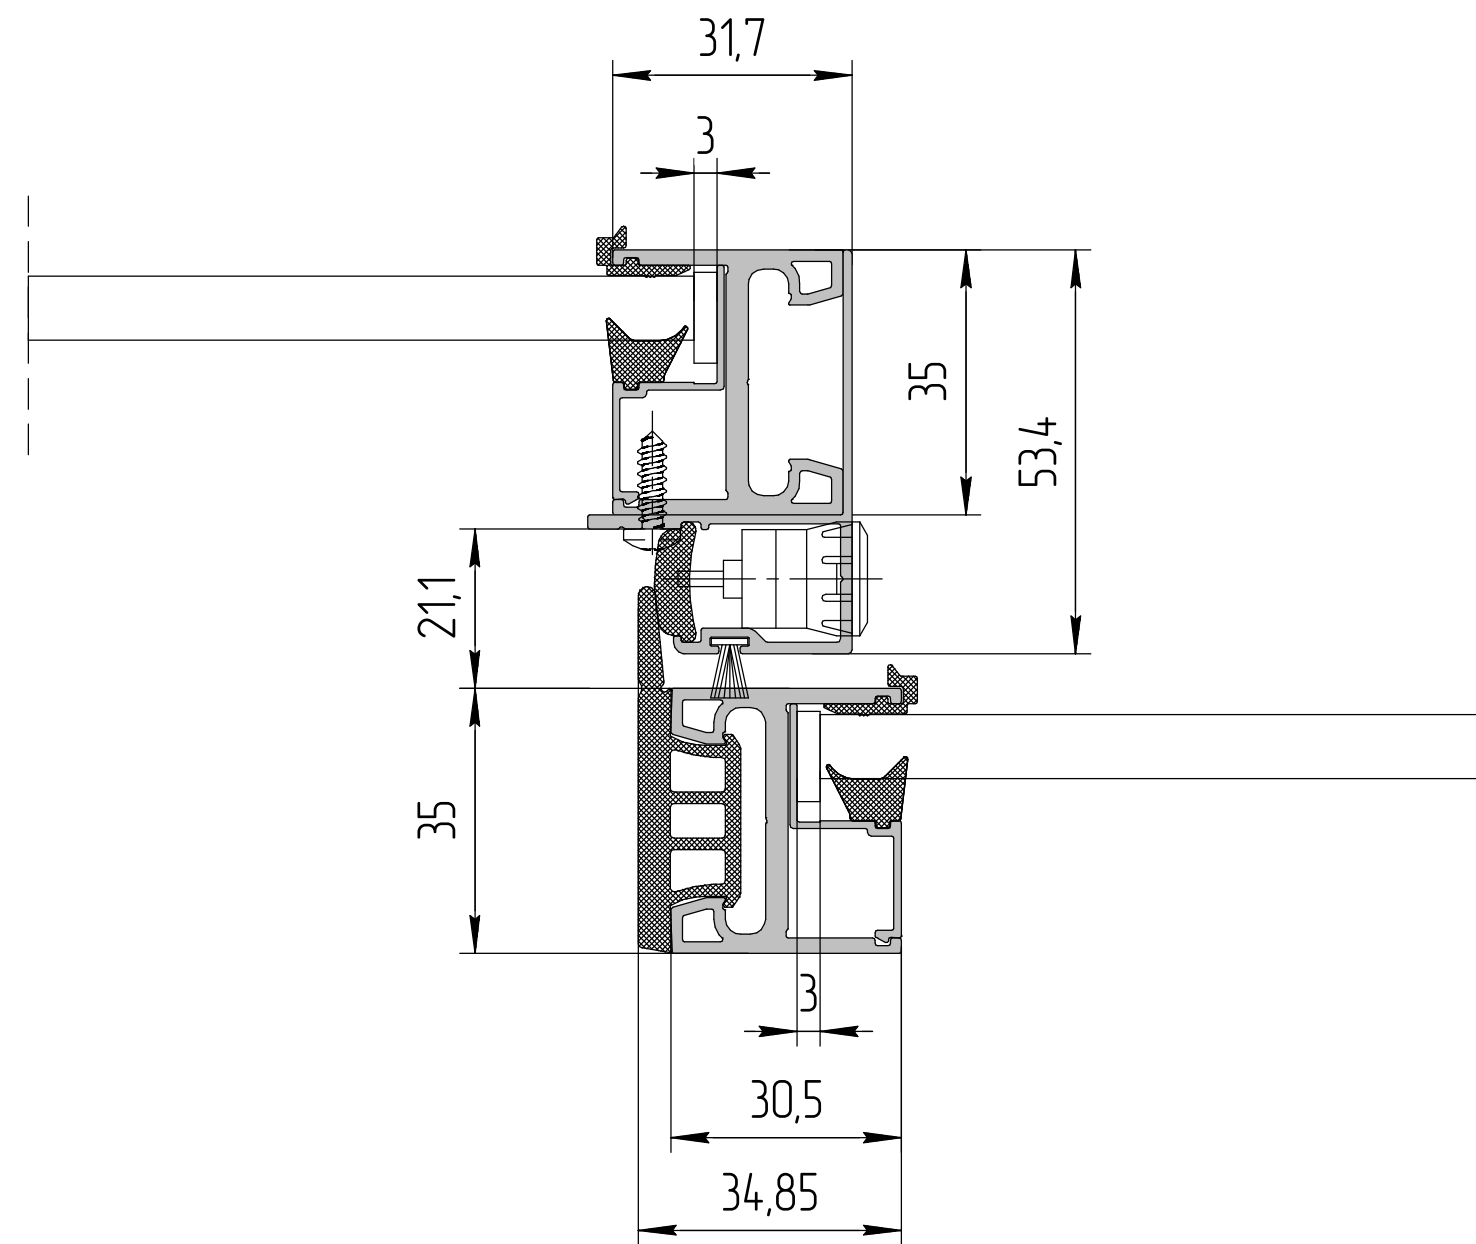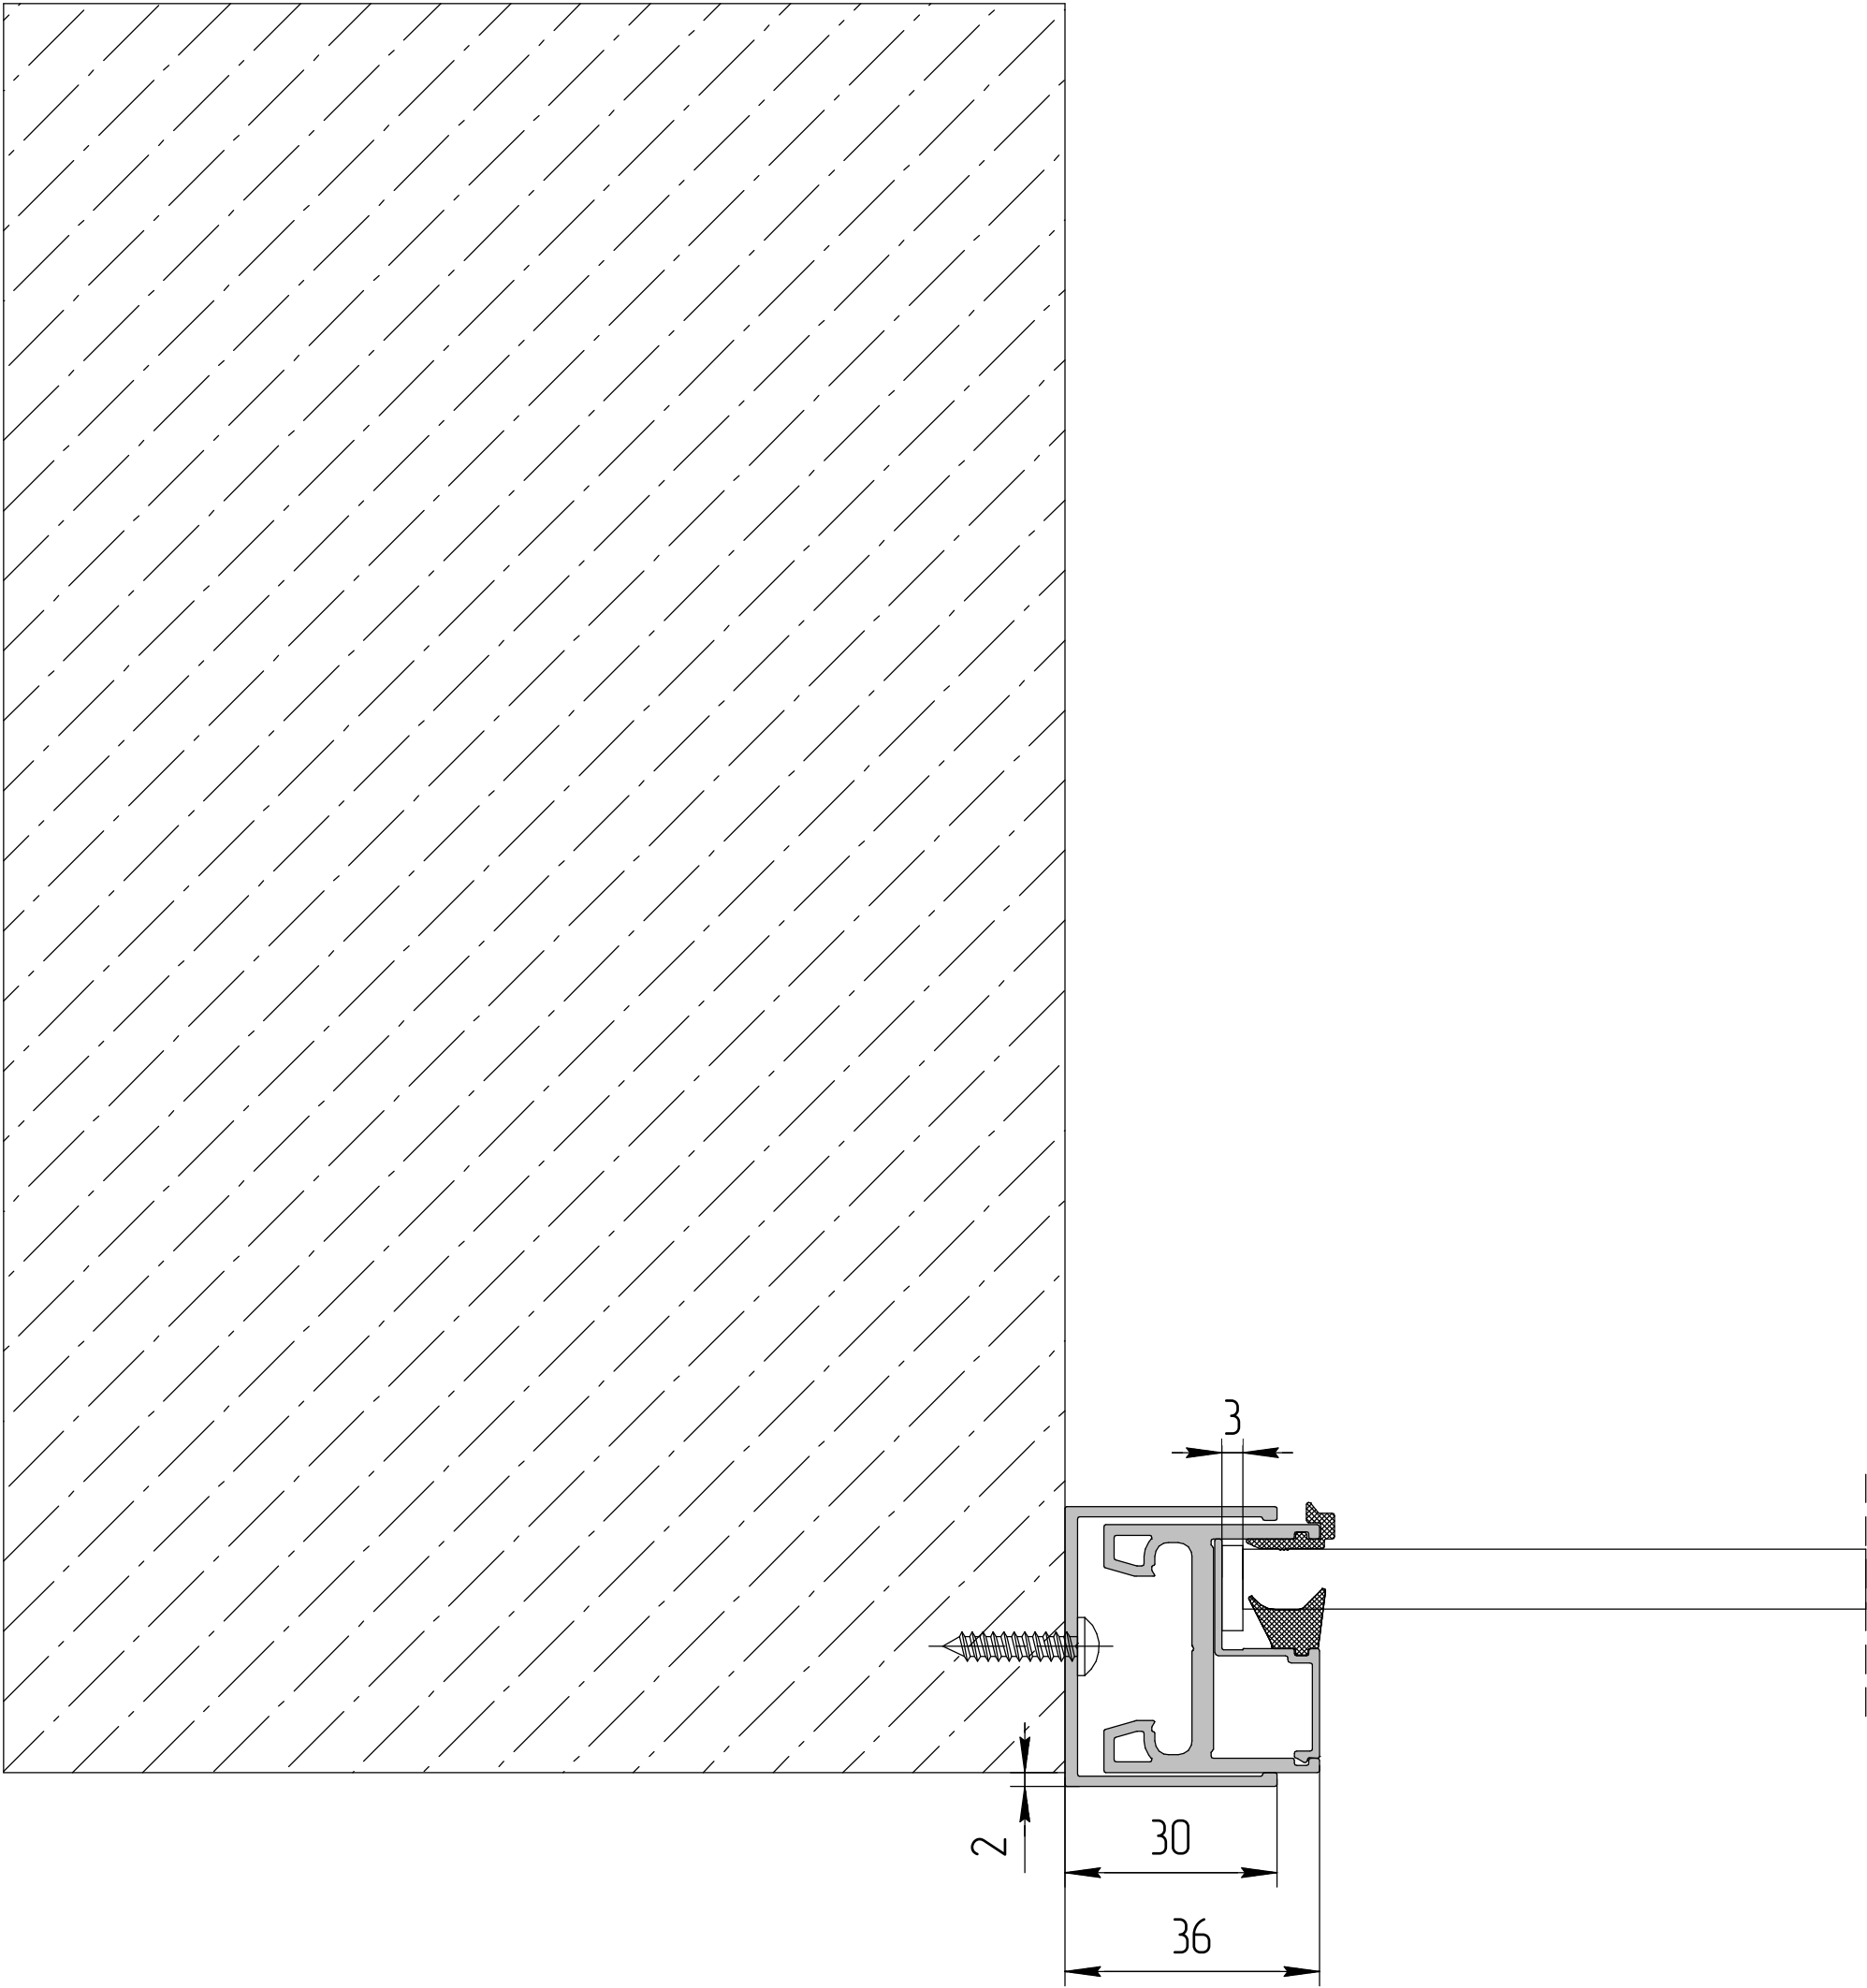

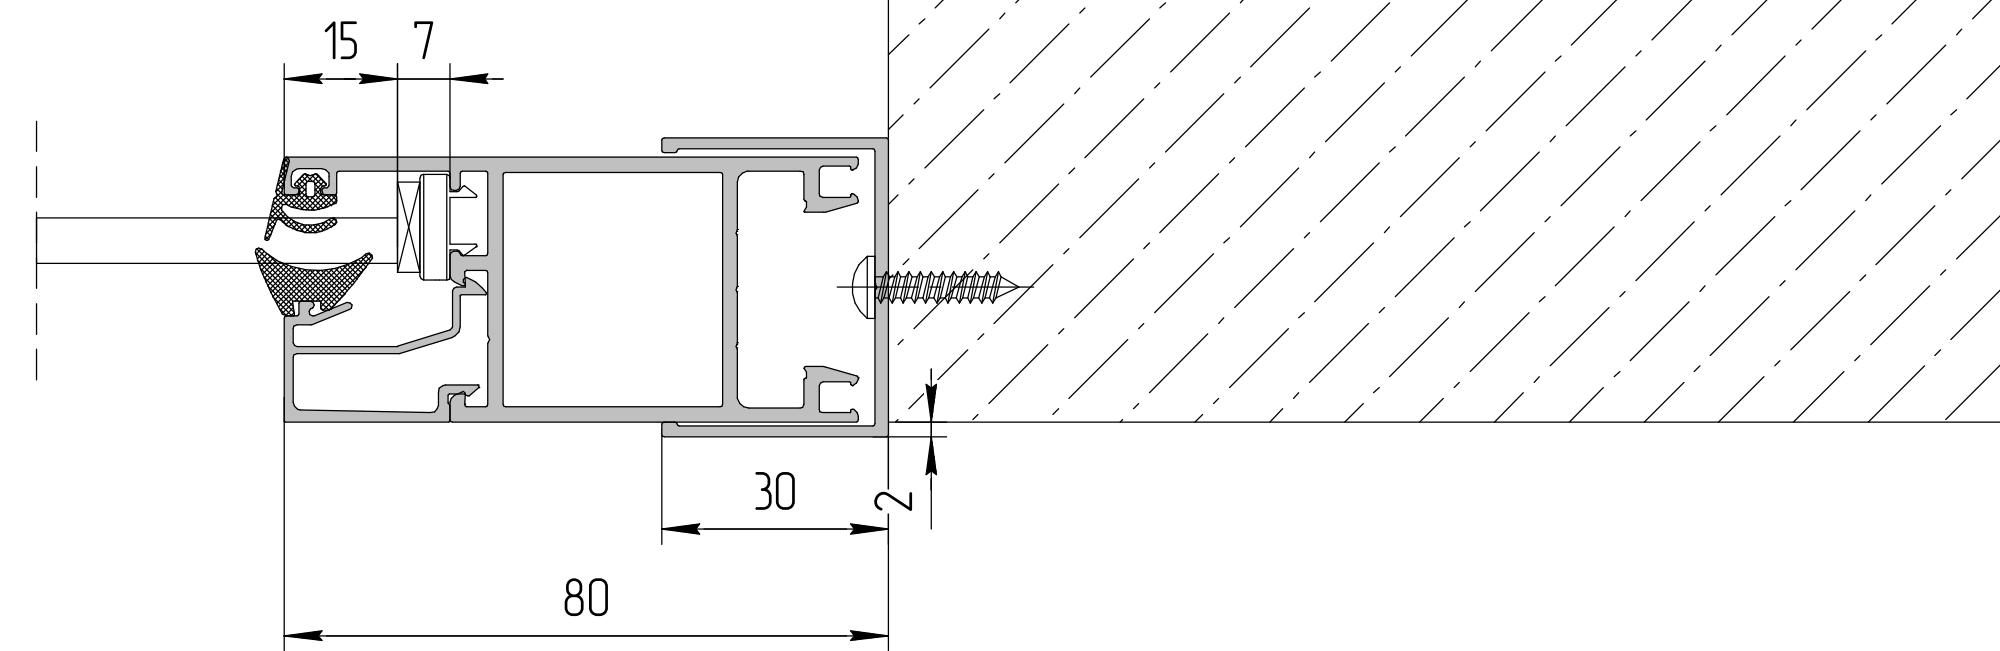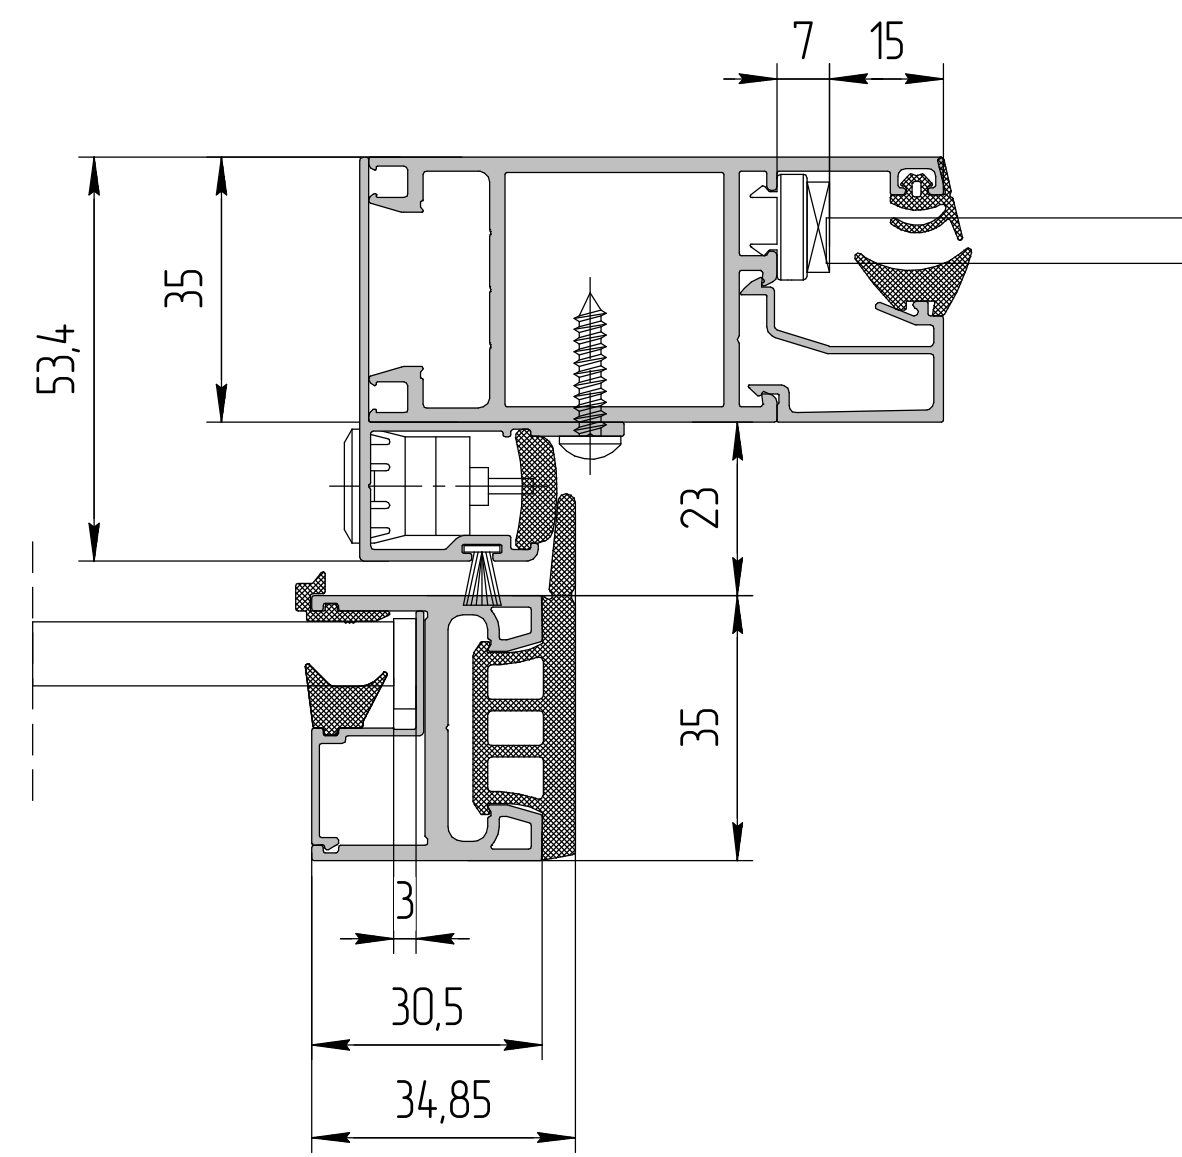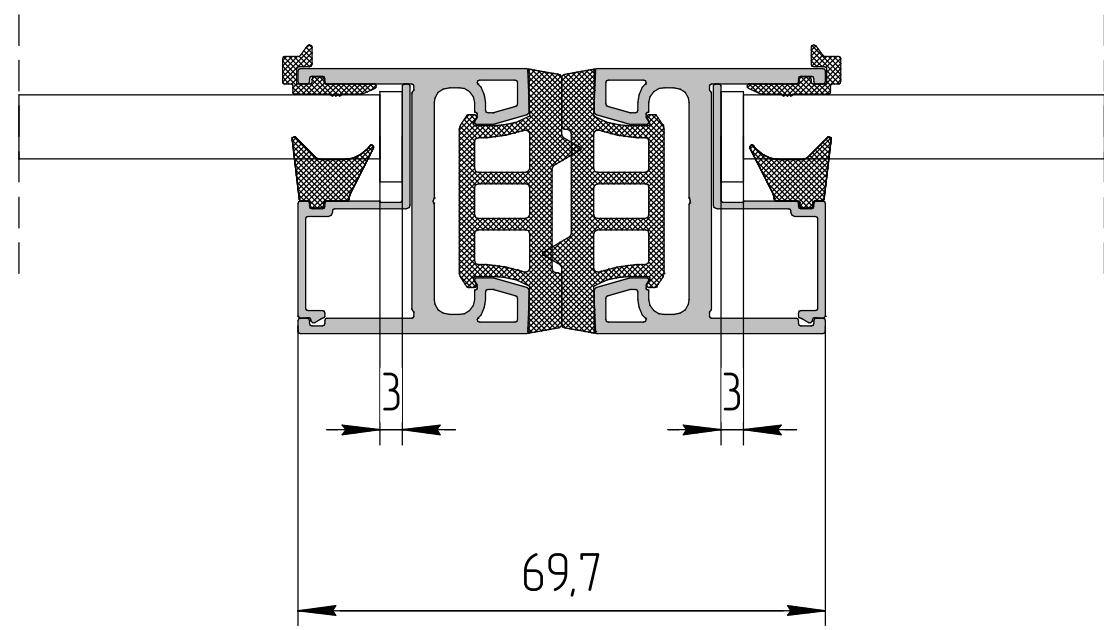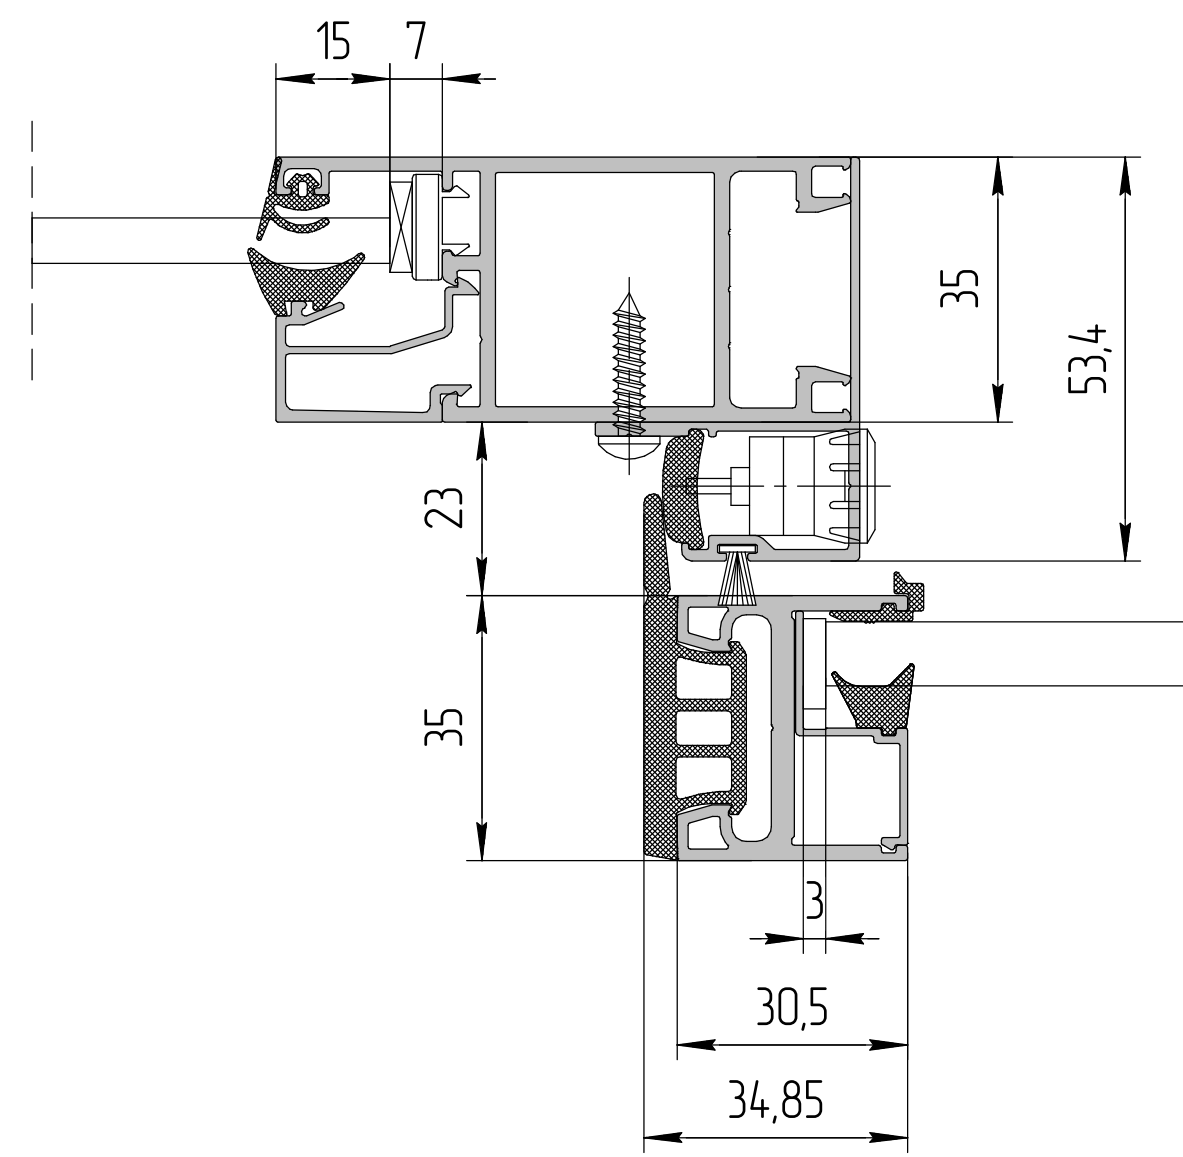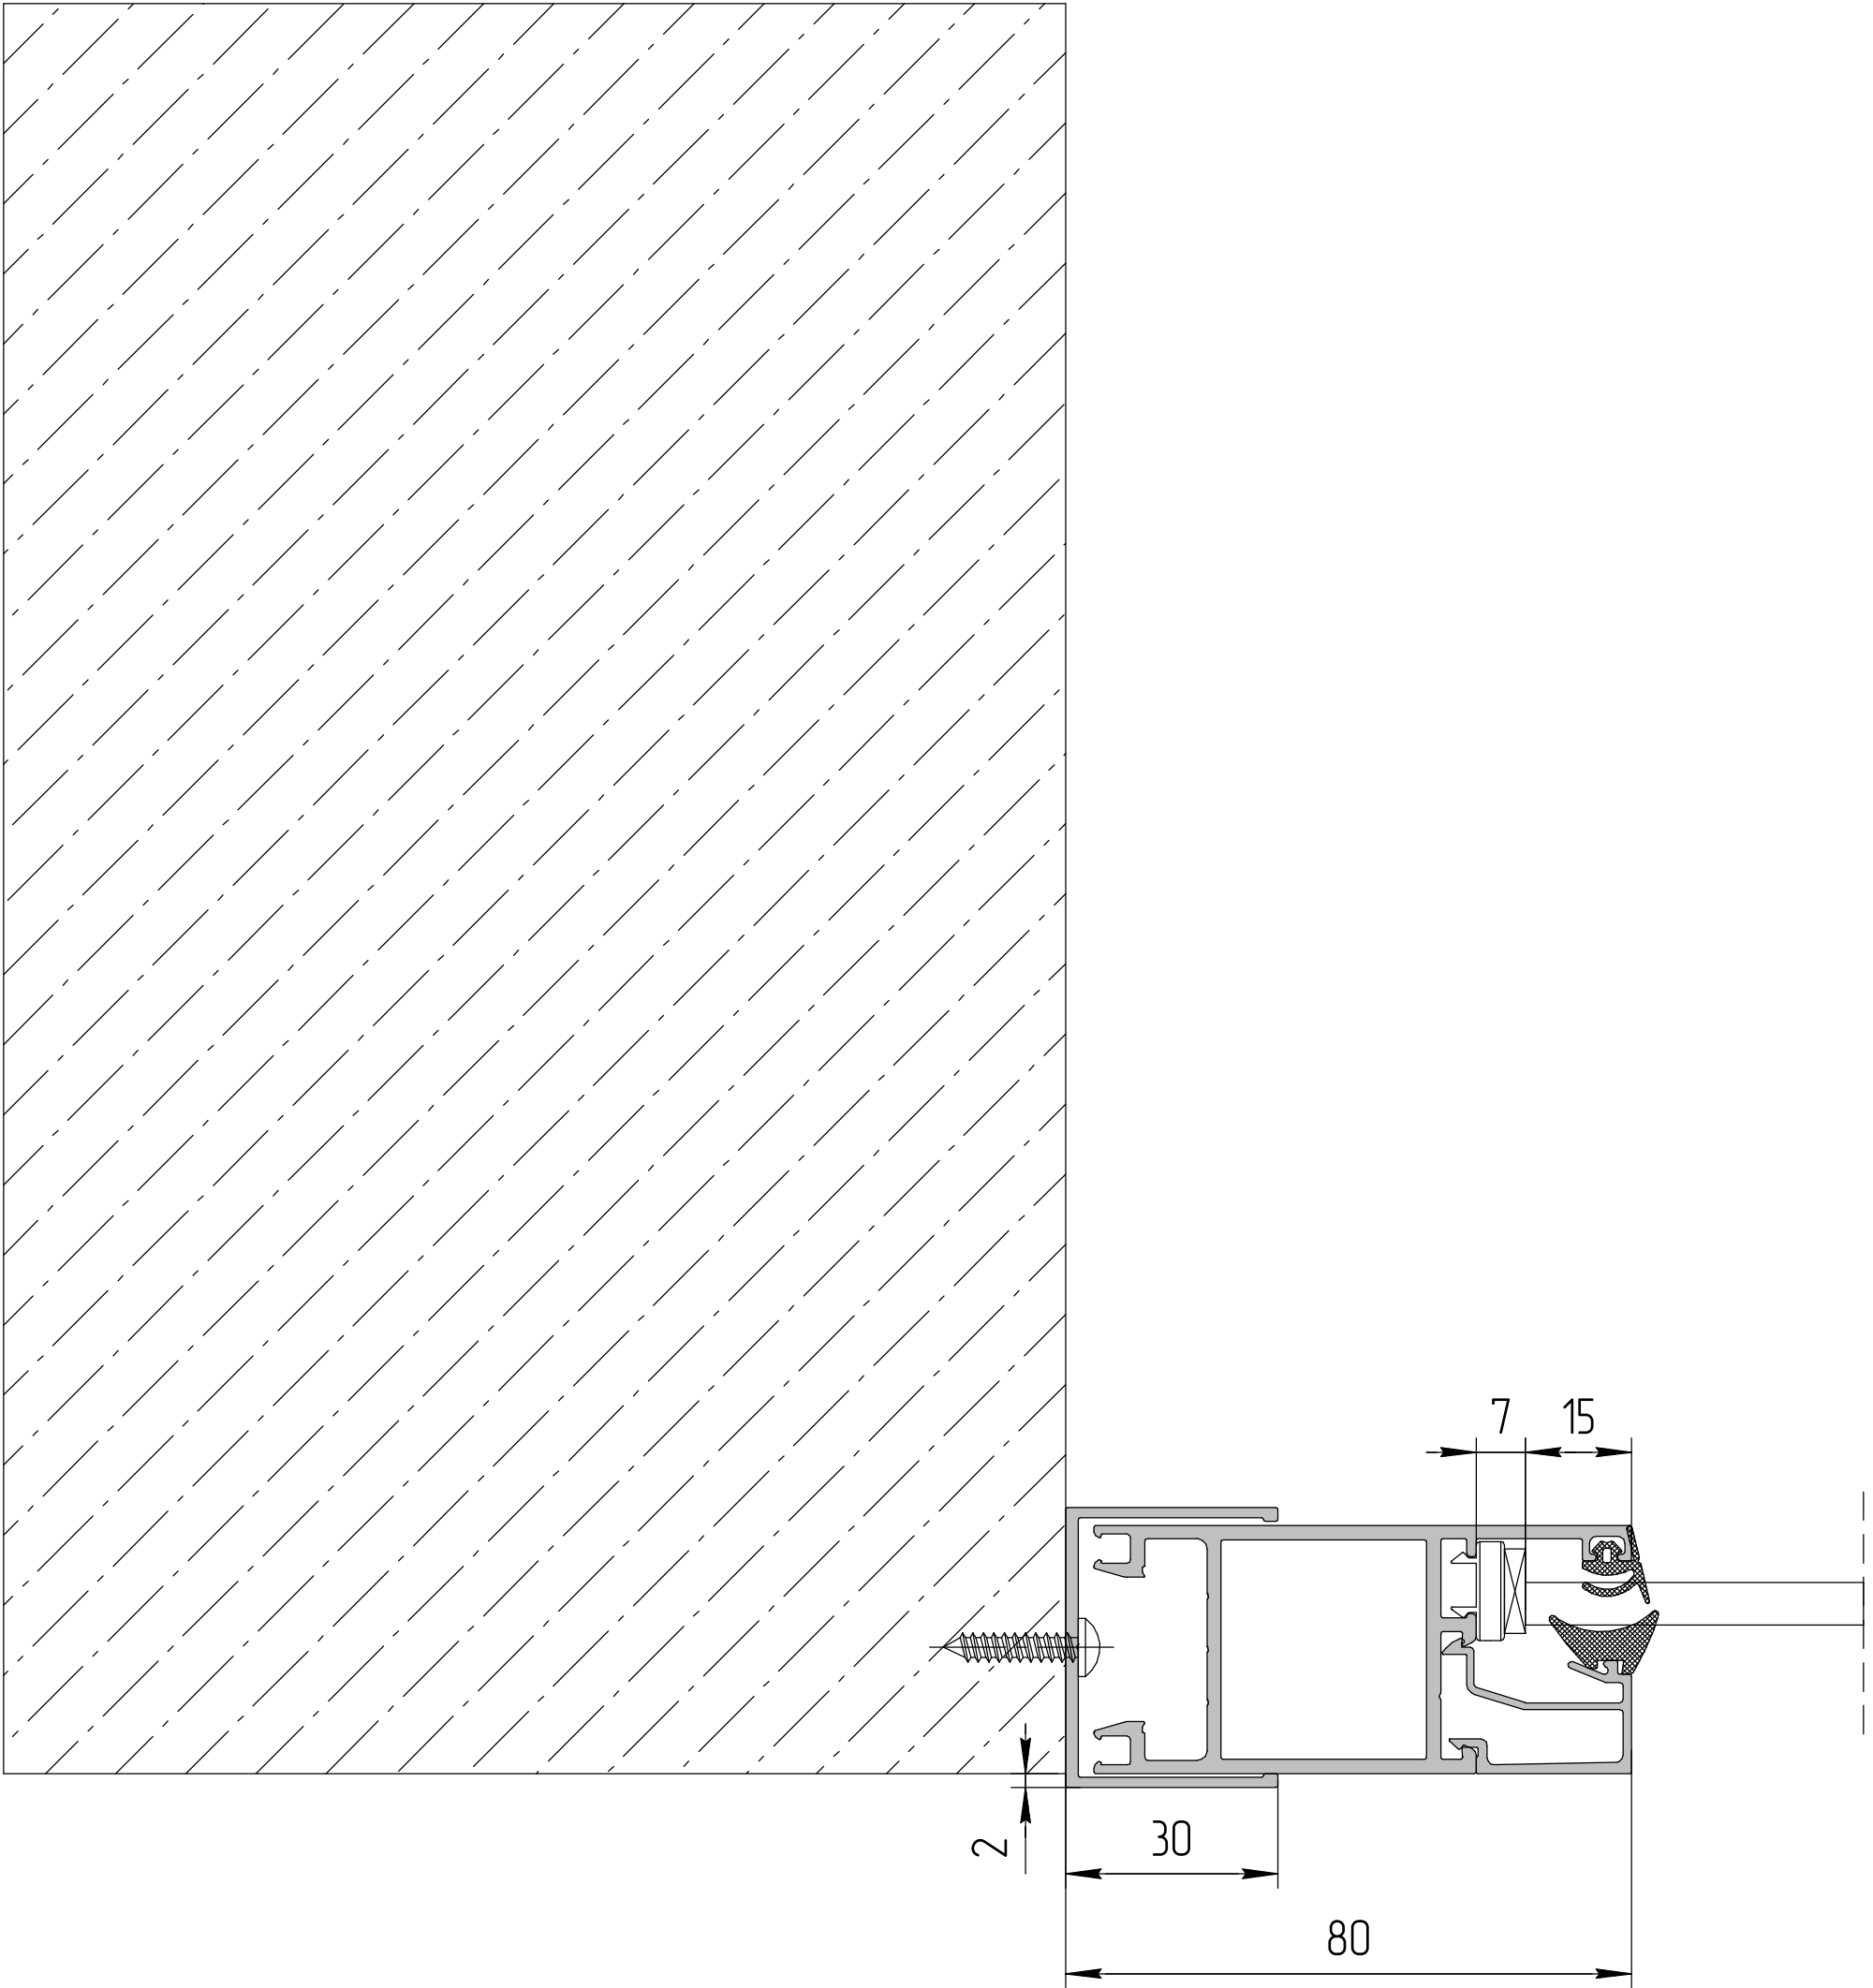

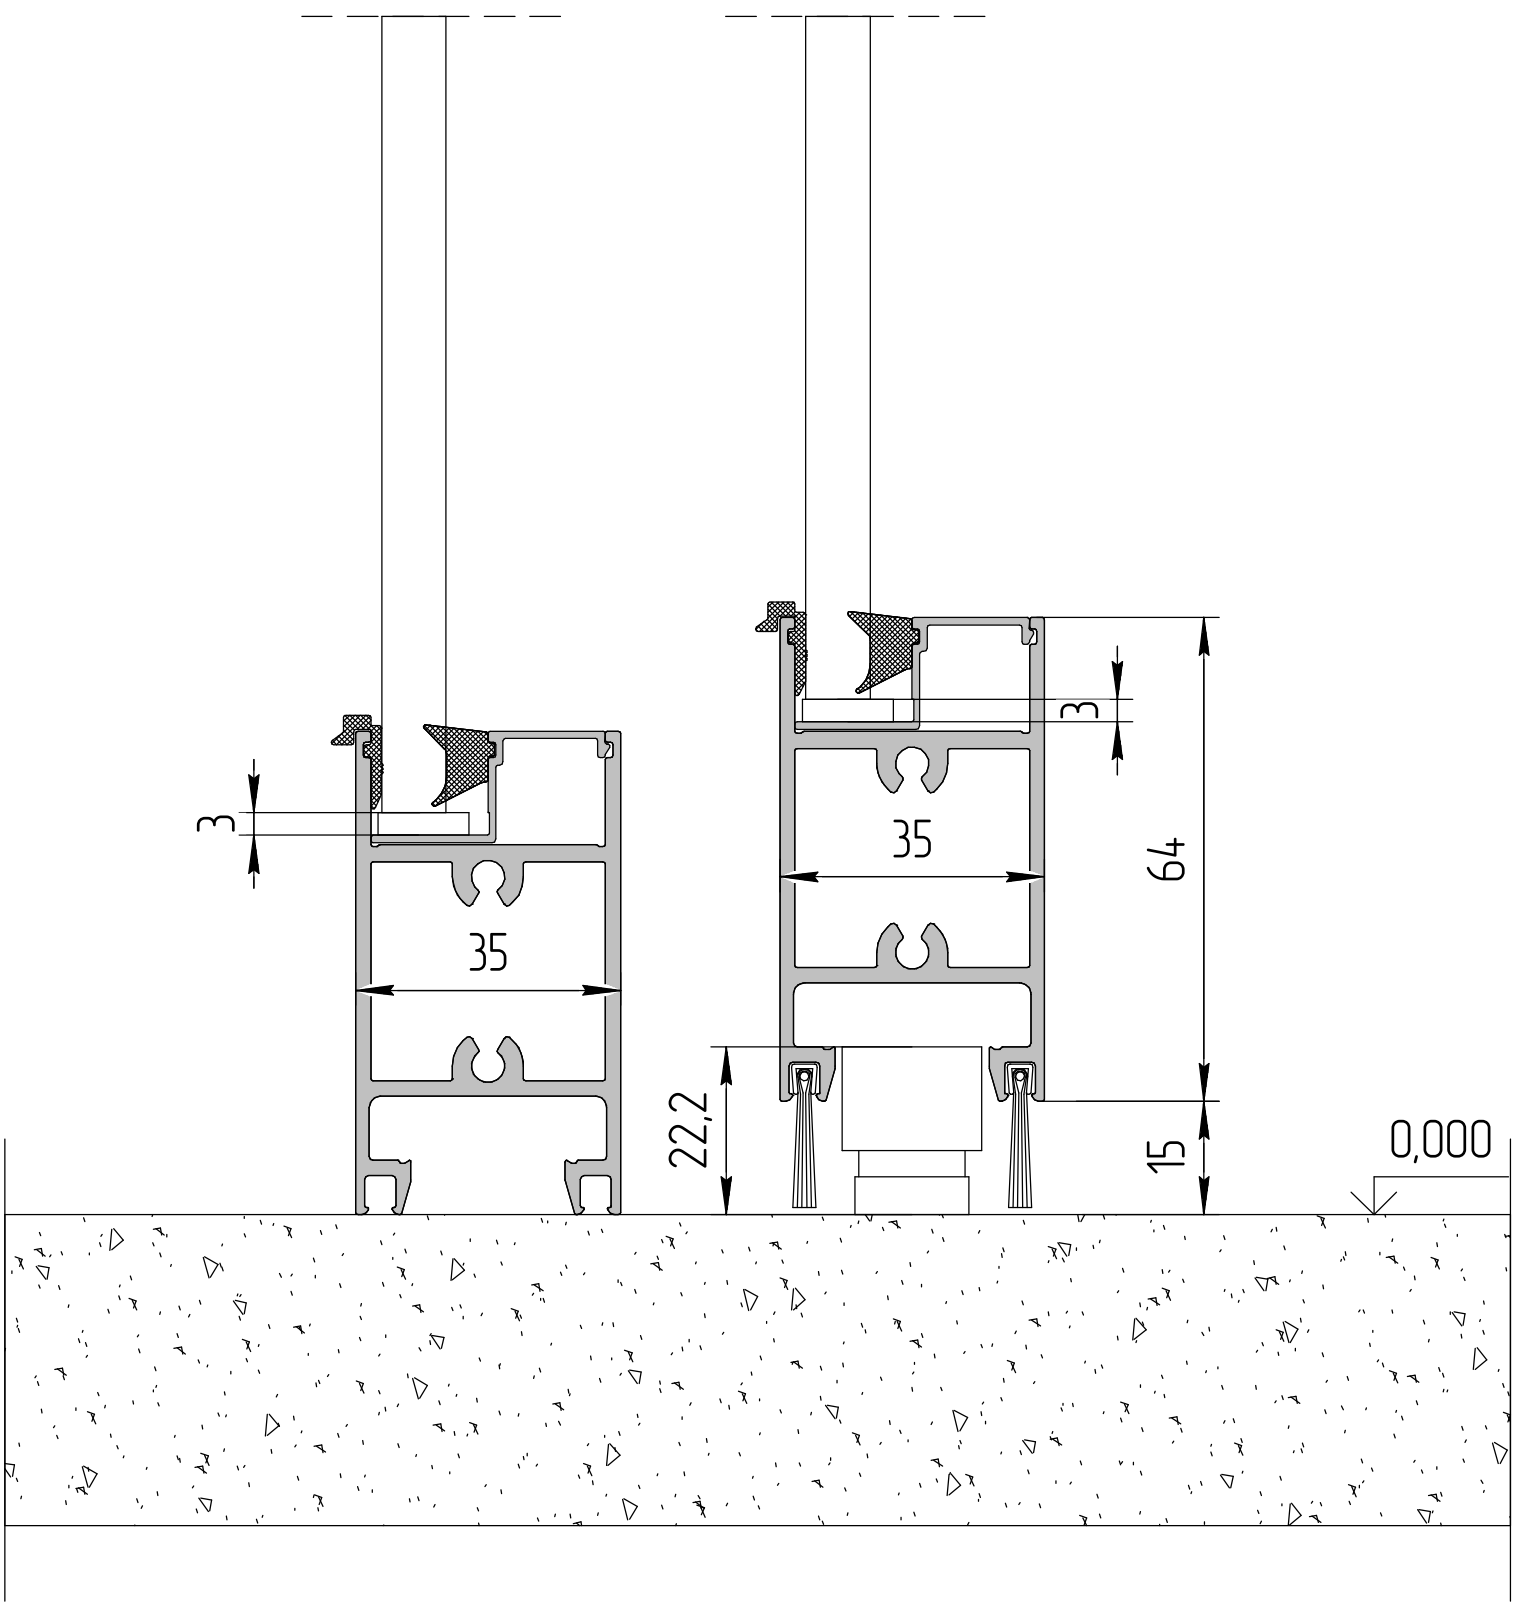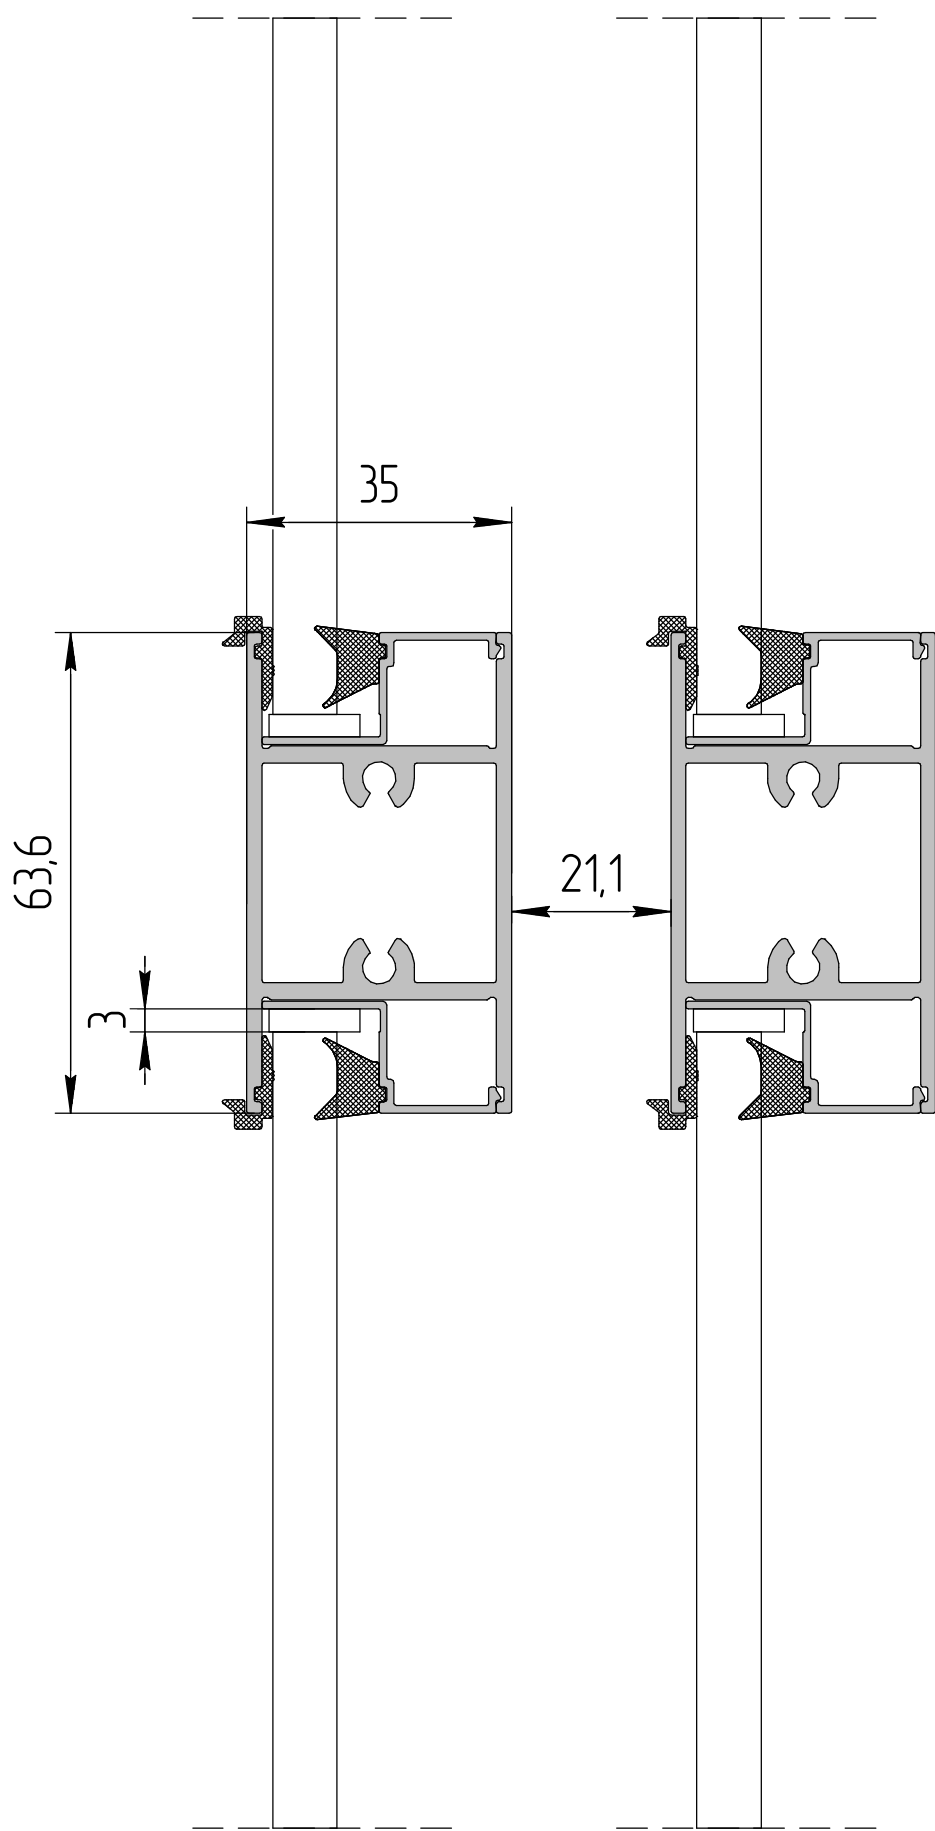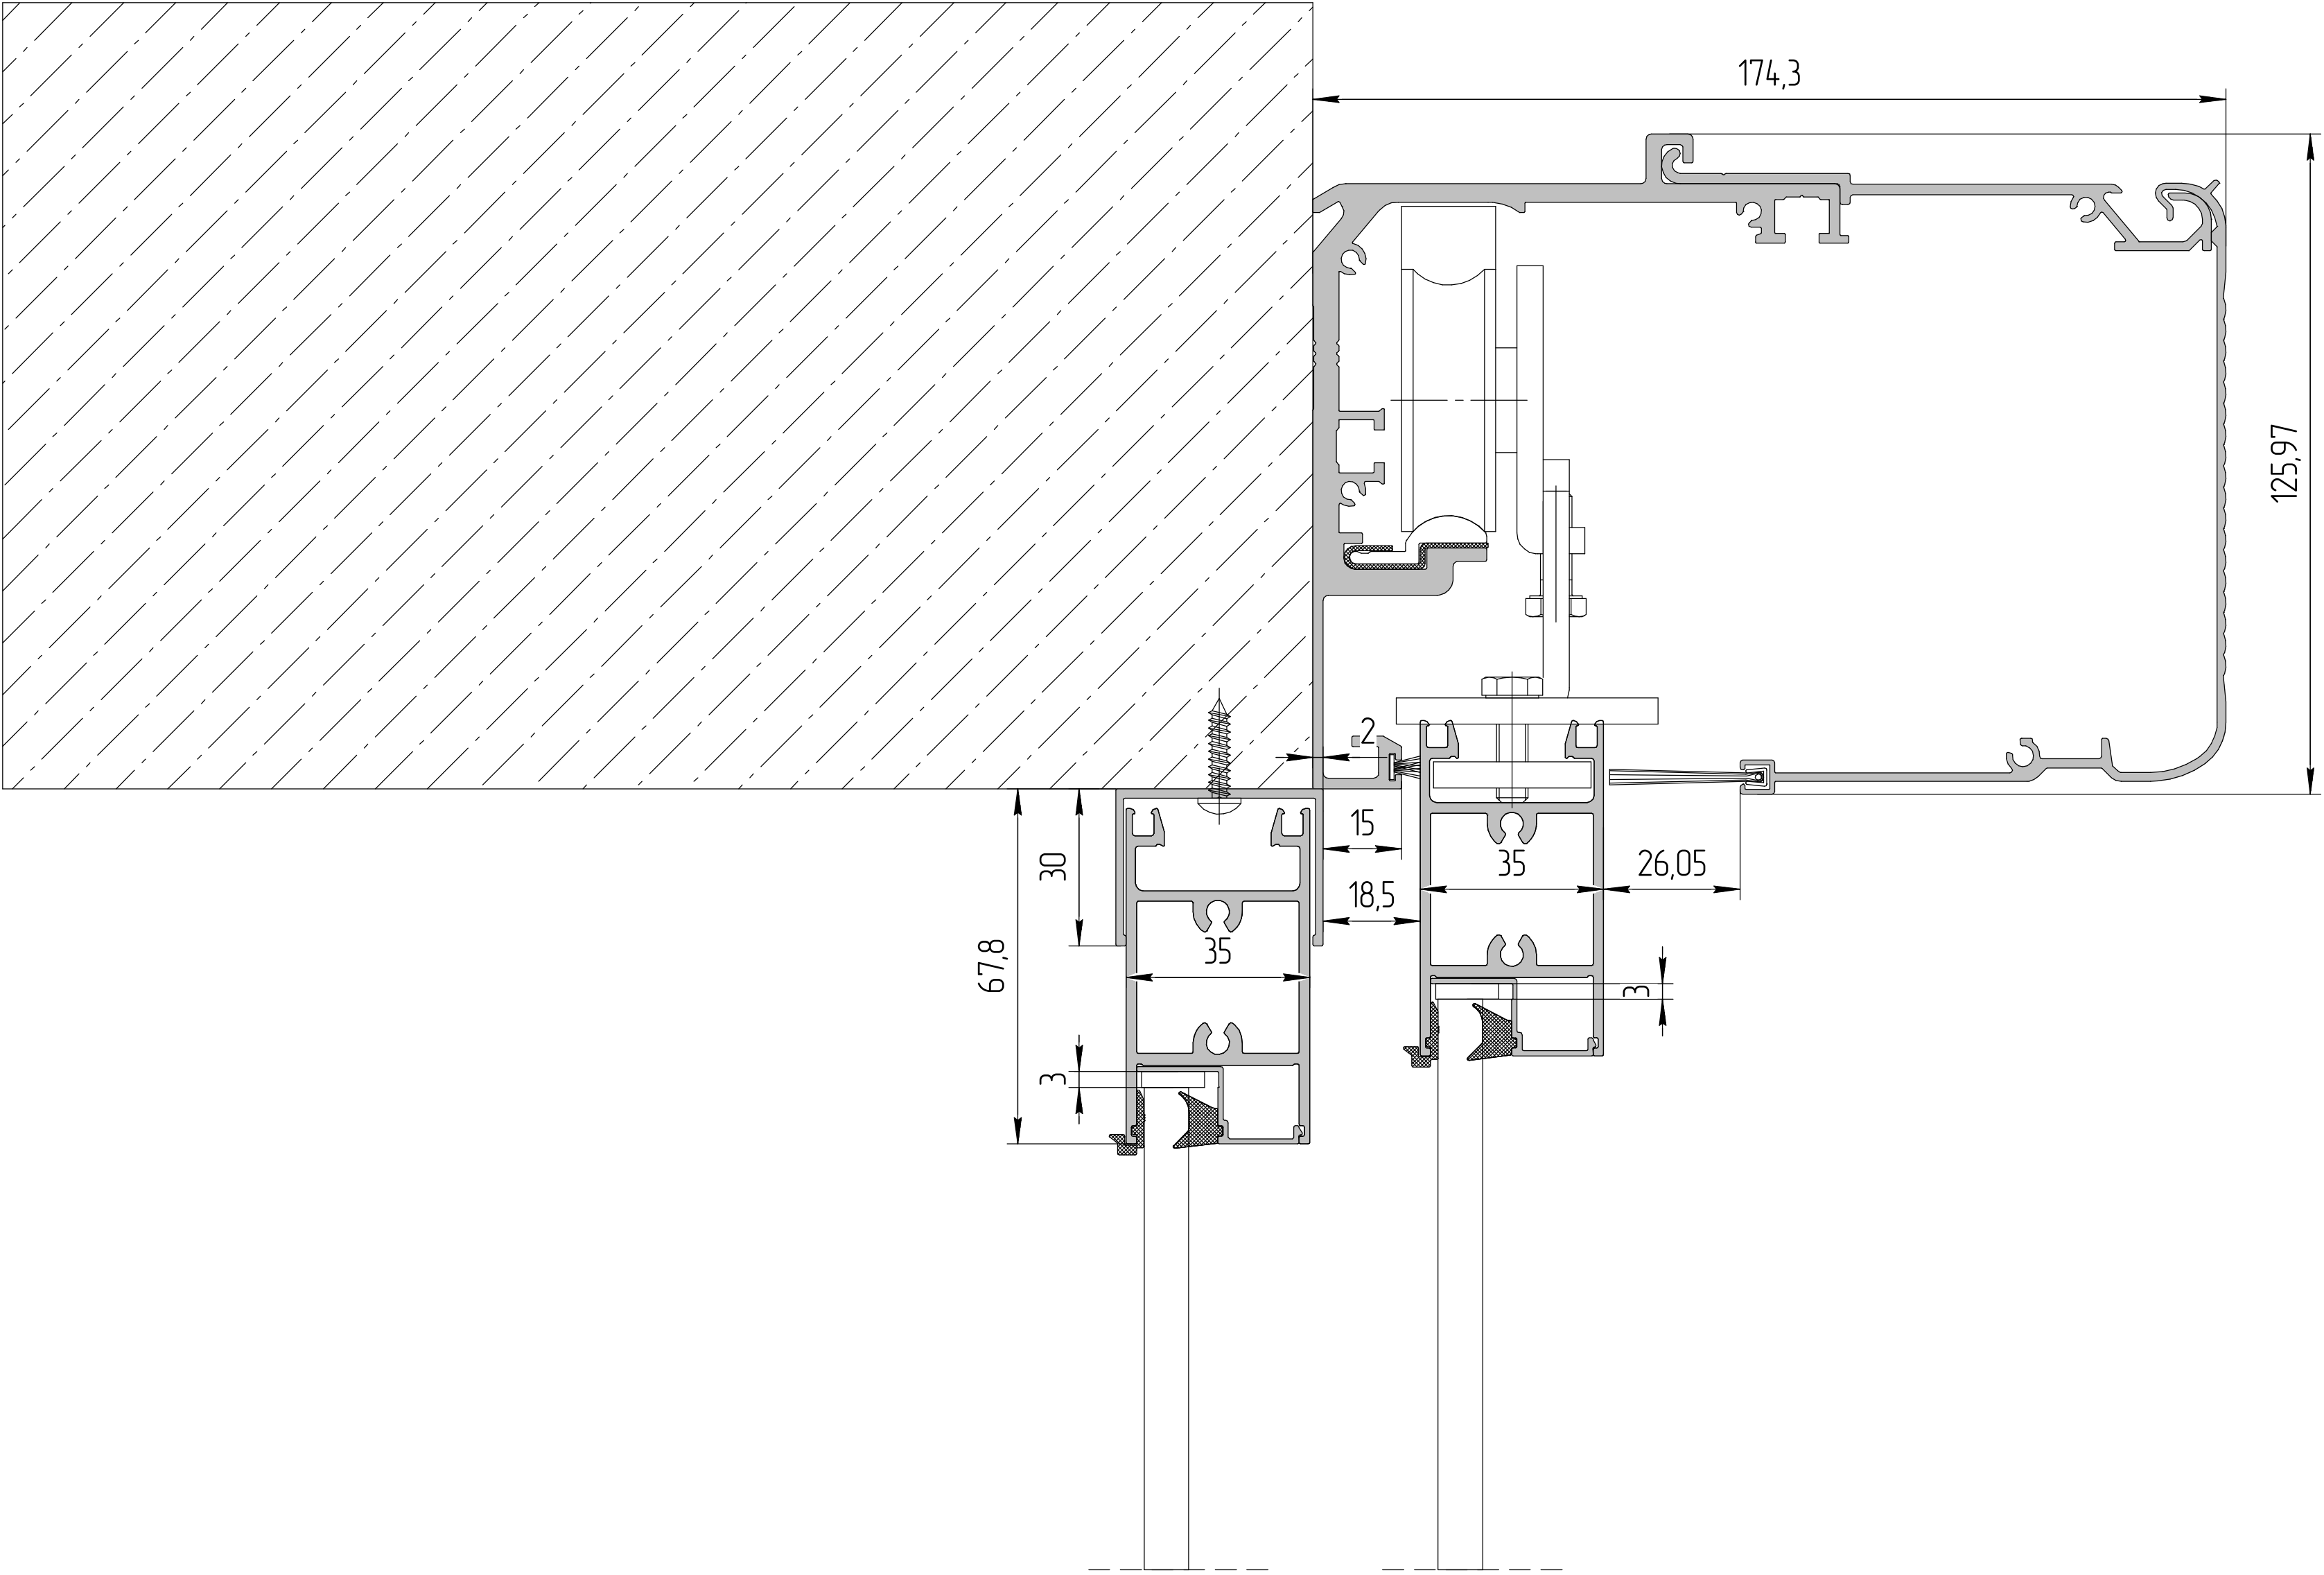




Таблица нарезки профильной системы автоматической раздвижной двери с приводом AD-SP и облегченными створками «лайтстворками»

Ширина (В), мм. Значение ширины проёма для установки раздвижной двери.

- минимальное значение 600 мм, максимальное значение 6000 мм.

Высота (Н), мм. Значение высоты проёма для установки раздвижной двери.

- минимальное значение 1700 мм, максимальное значение 3000 мм.

Высота установки импоста (L), мм - это длина от нижнего края створки до нижнего края профиля импоста. Высота самого профиля импоста 64 мм.

- минимальное значение 600мм, максимальное значение 1600мм.

Импост — профиль АНДС35 0109, разделяющий плоскость створки двери на две части.

Толщина заполнения, мм - минимальное значение 8 мм (каленное стекло), 9мм (триплекс 4-1-4) и максимальное значение 24 мм стеклопакет (5зак+14+5зак)

Цвет двери (RAL). Используются 14 стандартных цветов, либо нестандартный цвет, либо без покраски «ВР».

Тип конструкции двери. 4 типа конструкции двери для просчета нарезки профилей с лайтстворками:

1. **Двустворчатая** (артикул ALRD2PLAIT) Ограничение по ширине проема, мм: $1200 \leq B \leq 3000$;

2. **Одностоворчатая** (артикул ALRD1PLAIT) Ограничение по ширине проема, мм: $700 \leq B \leq 2500$;

3. **Двустворчатая с двумя неподвижными створками** (артикул ALRD2P2NLAIT) Ограничение по ширине проема, мм: $2300 \leq B \leq 6000$;

4. **Одностоворчатая с неподвижной створкой** (артикул ALRD1P1NLAIT) Ограничение по ширине проема, мм: $1400 \leq B \leq 5000$;

- все 4 типа имеют опцию для створок «импост» (см. * - расчет штапика и стекол в створках с импостом);

- Неподвижная створка устанавливается и фиксируется в проеме при помощи рамы неподвижной створки (профиль 0211) и используется в конструкциях 2 и 4.

			Типы конструкций авт. двери с лайтстворками			
№	Артикул профиля	Наименование профиля	1. ALRD2PLAIT	2. ALRD 2P2NLAIT	3. ALRD1PLAIT	4. ALRD 1P1NLAIT
		Ширина подвижной/ неподвиж. створки	B/2 +19	B/4 +10	B +72	B/2 +36
1.	АНДС35 0106.FREZ	Профиль створки вертикальный с вырубкой в торце	4 x (H)	8 x (H)	2 x (H)	4 x (H)
2.	АНДС35 0108	Профиль створки горизонтальный (Шств-60мм)	4 x (B/2-41)	8 x (B/4-50)	2 x (B+12)	4 x (B/2-24)
3.	АНДС35 2009	Крышка привода AD-SP	2*B+100	B+100	2*B+200	B+100
4.	АНДС35 2010	Рельс привода AD-SP				
5.	АНДС35 2011	Несущий основной привода AD-SP				
6.	АНДС35 2012	Несущий примыкание привода AD-SP				
7.	АНДС35 0211	Рама неподвижной створки	нет	2 x H и 4 x (B/4-52)	нет	1 x H и 2x(B/2-26)
8.	АНДС35 0212	Ловитель одностоворч. двери	нет	нет	1 x H	1 x H
9.	АНДС35 0213	Профиль под ф/э	2 x (H)			

Таблица нарезки профильной системы автоматической раздвижной двери с приводом AD-SP и облегченными створками «лайтстворками»

			1. ALRD2PLAIT	2. ALRD 2P2NLAIT	3. ALRD1PLAIT	4. ALRD 1P1NLAIT
10*.	AHDS35 0109	Профиль импостный на высоте L, если есть импост	2 x (B/2-41)	4 x (B/4-50)	1 x (B+12)	2 x(B/2-24)
11.	AHDS35 0309	Штапик под стекло 8 и 9 (триплекс) мм (Шств-60) и (Нств-120)	4 x (B/2-41) и 4 x (H-120)	8 x (B/4-50) и 8 x (H-120)	2 x (B+12) и 2 x (H-120)	4 x(B/2-24) и 4 x (H-120)
11*.	AHDS35 0309	Штапик под стекло 8 и 9 (триплекс) мм, если есть импост	8 x (B/2-41) и 4 x (H-L-120) 4 x (L-60)	16 x(B/4-50) и 8 x (H-L-120) 8 x (L-60)	4 x (B+12) и 2 x (H-L-120) 2 x (L-60)	8 x (B/2-24) и 4 x (H-L-120) 4 x (L-60)
12.	Рекомендуемые Размеры стекла H и W: Нстек = (Нств — 106) мм Wстек = (Wств — 38) мм	Стекло толщиной 8, 9, 24мм	2шт.х(H-106) x (B/2-19)	4 x (H-106) x (B/4-28)	1 x (H-106) x (B+34)	2 x (H-106) x (B/2-2)
12*.		Стекло толщиной 8, 9, 24мм, если есть импост	2шт.х(H-L-106)x(B/2 -19) и 2 x (L- 42) x (B/2 -19)	4 x (H-L-106) x (B/4 - 28) и 4 x (L- 42) x (B/4 - 28)	1 x (H-L- 106) x (B+34) и 1 x (L- 42) x (B+34)	2 x (H-L-106) x (B/2-2) и 2 x (L- 42) x (B/2-2)
13.	ALOP15/ ALOP16	Уплотнитель створки центральный/ боковой	2*H/ 2*H		H/ H	
14.	ALOP29	Уплотнитель под фотоэлемент	2*H			
15.	AD-29	Уплотнитель под рельс	2*B+100	B+100	2*B+200	B+100
16.	ALOP91	Уплотн-ль внутрен. без/ с импостом	4*(H+B/2)/ 4 x (H+B)	8 x (H+B/4)/ 8 x (H+B/2)	2 x (H+B)/ 2 x (H+2*B)	4 x (H+B/2)/ 4 x (H+B)
17.	ALOP92	Уплотн-ль внешний без/ с импостом				
18.	UP15	Уплотнитель фетровый 5мм	2 x (H+B)+100	2xH +B+100	2 x(H+B)+200	2xH +B+100
19.	AD-35	Щетка для входных групп 20мм (Шств - 32мм)	4 x(B/2 -13)	4 x(B/4 -22)	2 x(B + 40)	2 x(B/2+4)
20.	AD-25	Щетка в крышку 30мм	2*B+100	B + 100	2*B+200	B + 100
21.	DH-DS35 PM	Сухарь створки 30x30 мм без/ с импостом	8/ 12	16/ 24	4/ 6	8/ 12
22.	AD100-KIT	Комплект из двух пластин (закладных)	2	2	1	1
23.	164-628	Саморезы 4,8x38мм без/ с импостом	20/30	40/60	20/30	20/30
24.	131-133-314 или 328	Рихтов. подкладки под стекло 8,9мм-24мм без/ с импостом	16	32	8	16