


Назначение изделия	2
Оборудование	2
Инструменты	3
Общие инструкции по технике безопасности	3
Монтаж	4
Приложение	10

Тамбур перегрузочный легкой серии косой

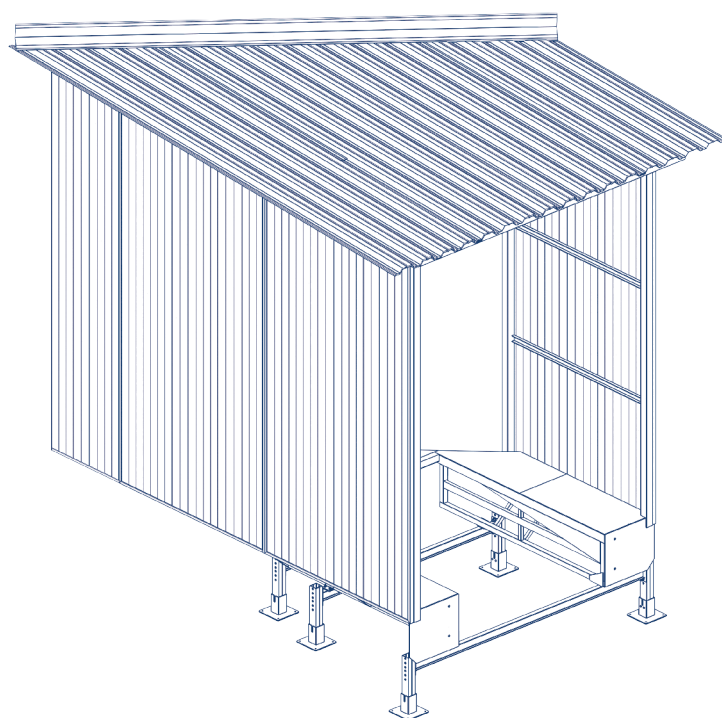

Инструкция по монтажу и эксплуатации


НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тамбур перегрузочный представляет собой комплексную конструкцию, вынесенную за пределы здания, что позволяет эффективно использовать складские площади. В комплексную конструкцию тамбура перегрузочного входят герметизатор проема и уравнительная платформа.


Размеры тамбура определяются габаритами необходимой уравнительной платформы и герметизатора проема.

ОБОРУДОВАНИЕ


Детализровка




Профлист С44




Основания опор




Стена




Треугольник тамбура




Труба 50x50x3 мм
100x50x4 мм



Уголок 50x50x4 мм




Тумбы




Опора

ИНСТРУМЕНТЫ


Для выполнения монтажа рекомендуется использовать следующие инструменты:




Карандаш




Рулетка




Строительный уровень



Дрель и перфоратор



Комплект сверл



Комплект гаечных ключей



Перчатки



Сварочный аппарат

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки тамбура перегрузочного выполняйте следующие правила:

- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные запчасти.







В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.















В зимнее время необходимо очищать тамбур, установленный на нем герметизатор и уравнительную платформу, а также прилегающую территорию от снега для обеспечения правильного позиционирования автомобиля.







Скорость парковки автомобиля к тамбуру должна быть минимальной, не превышающей 1 км/ч (30 см/сек.).







МОНТАЖ

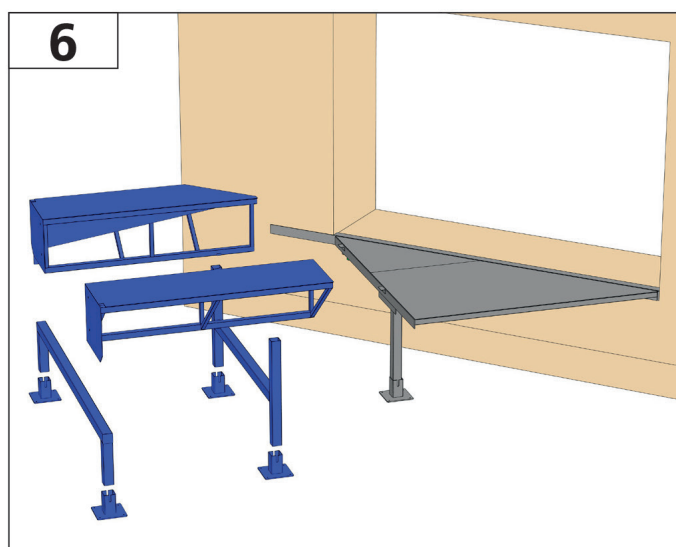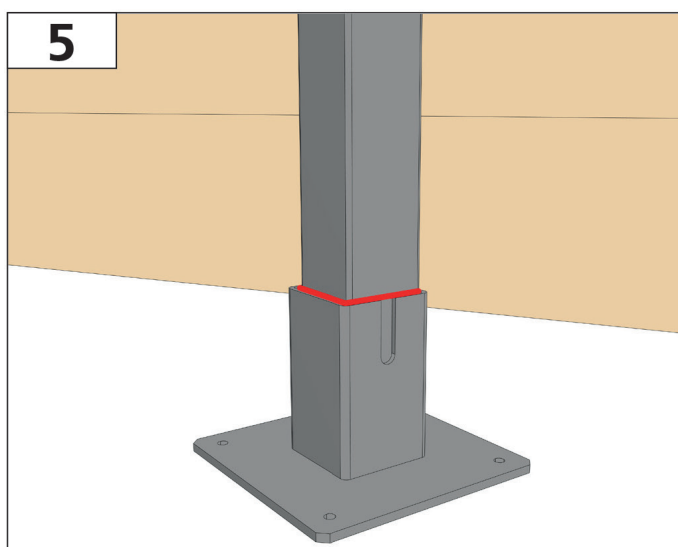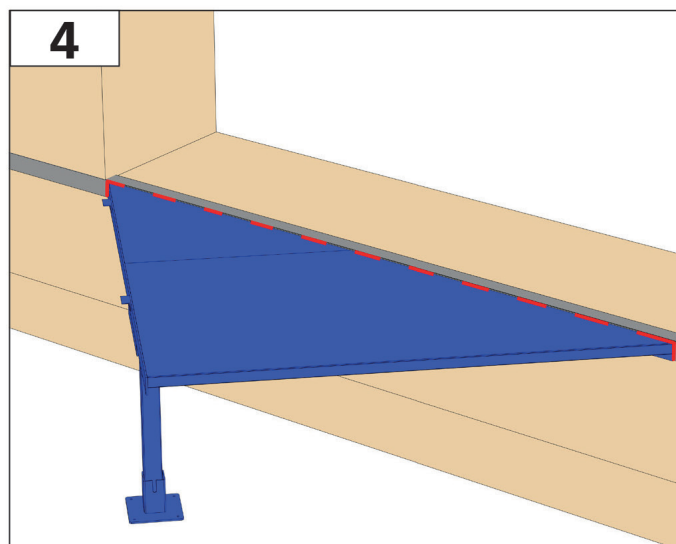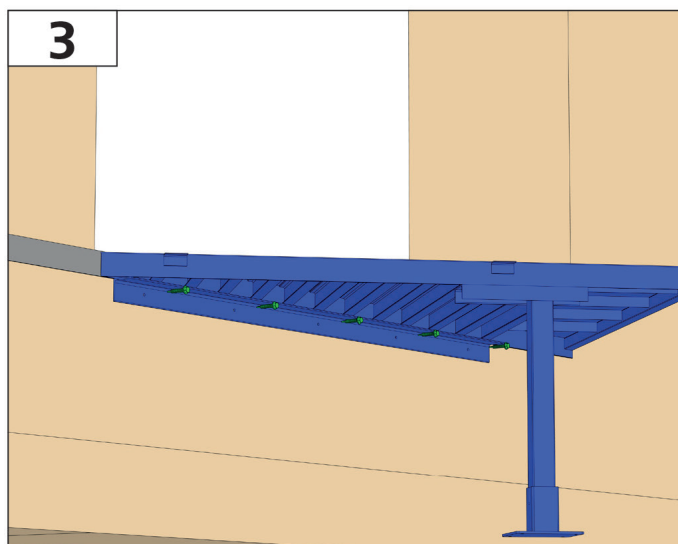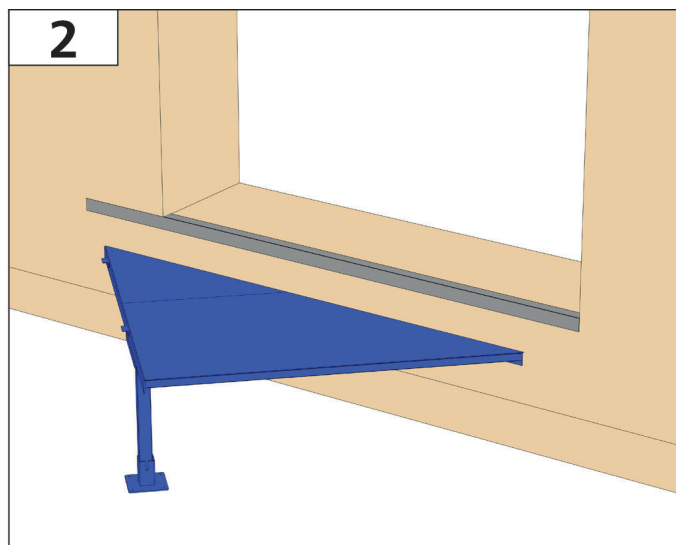
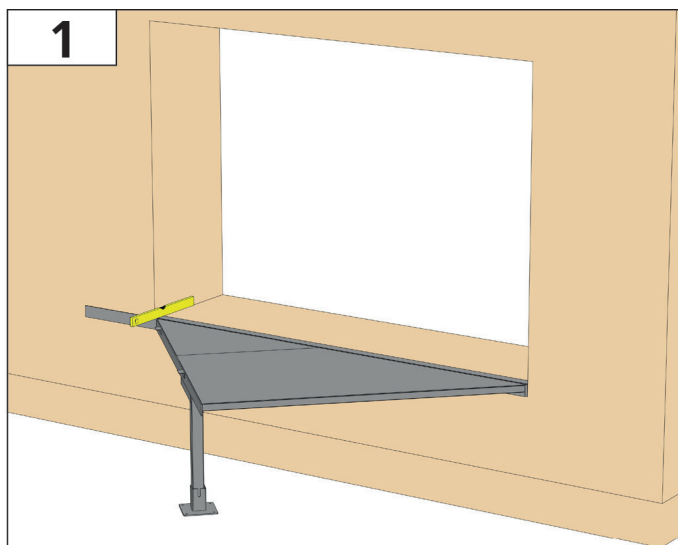


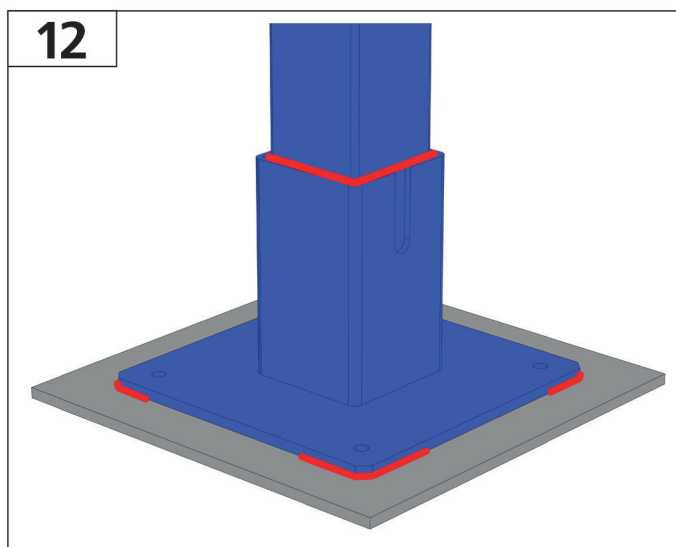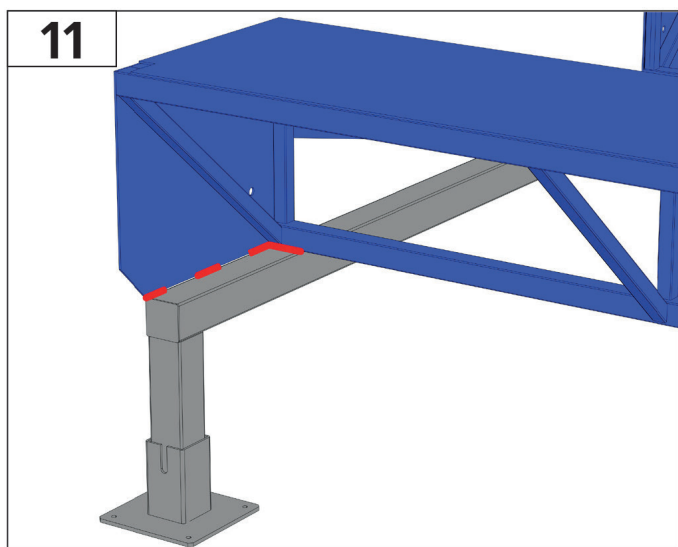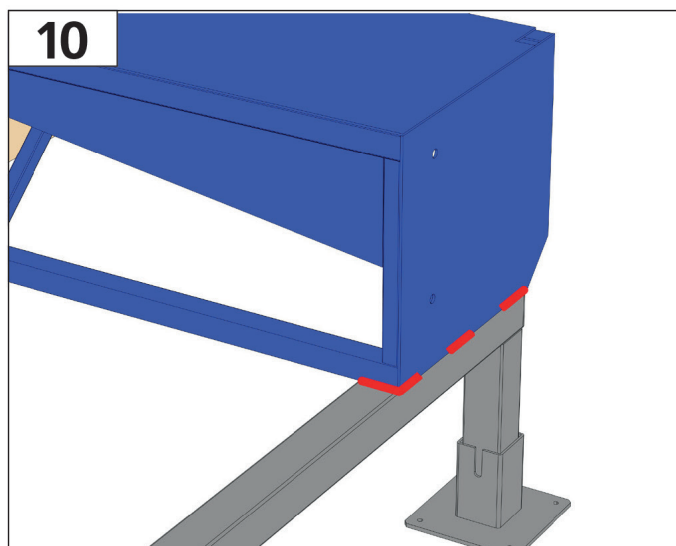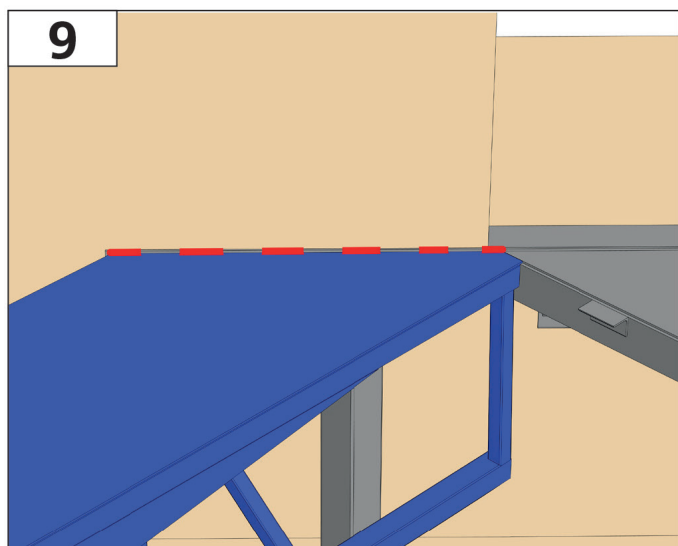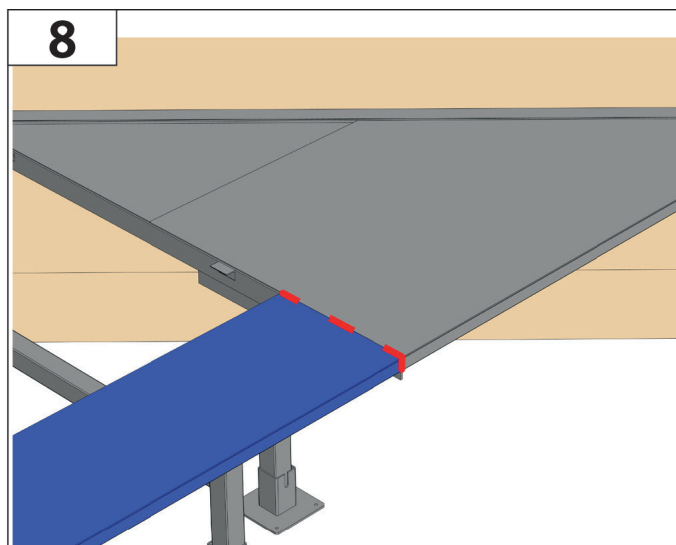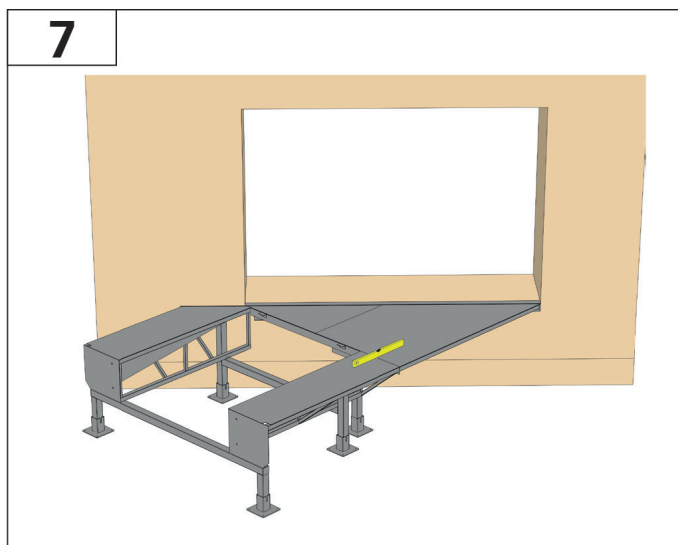

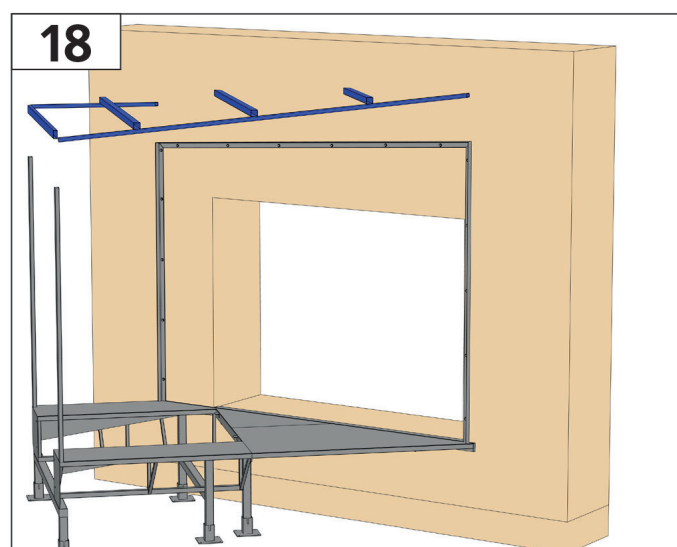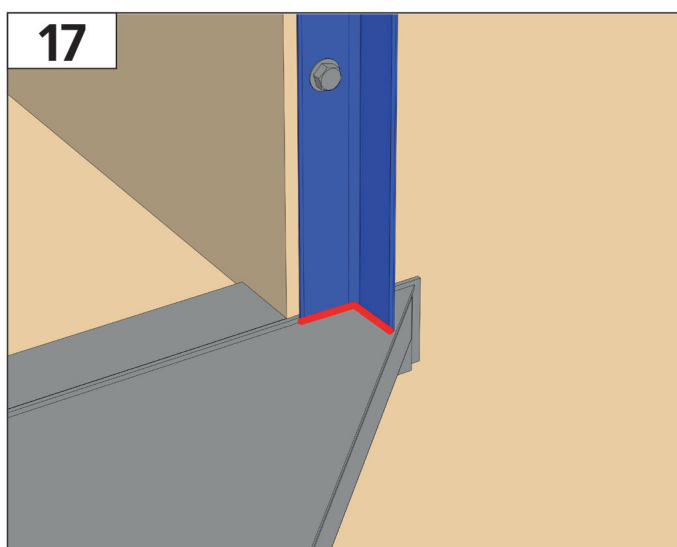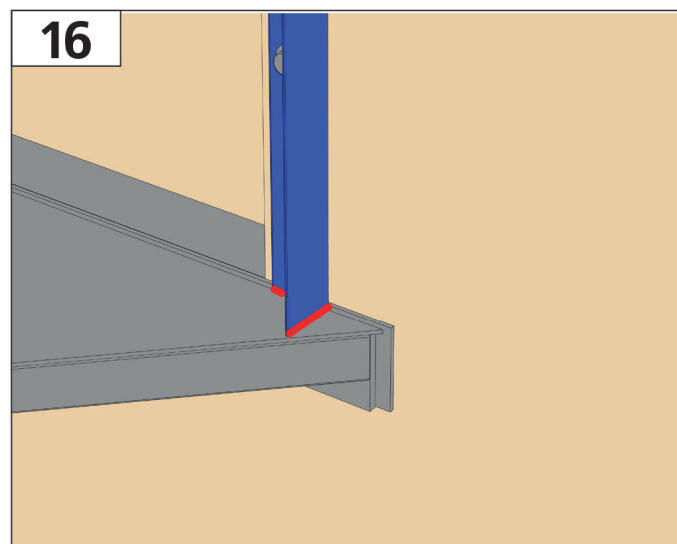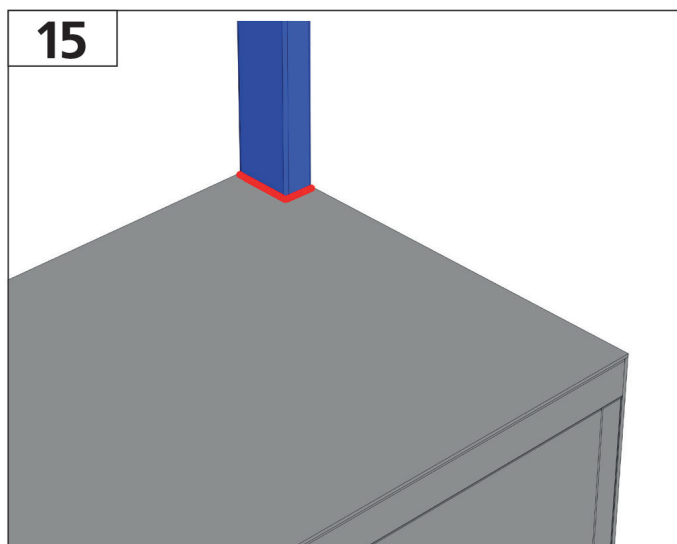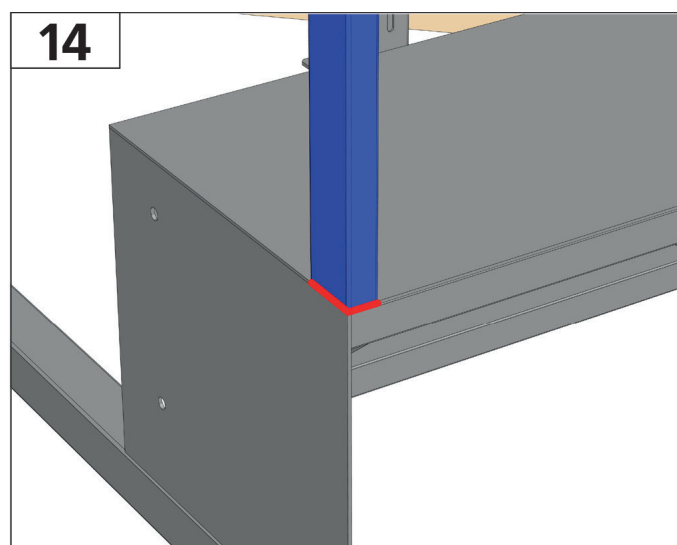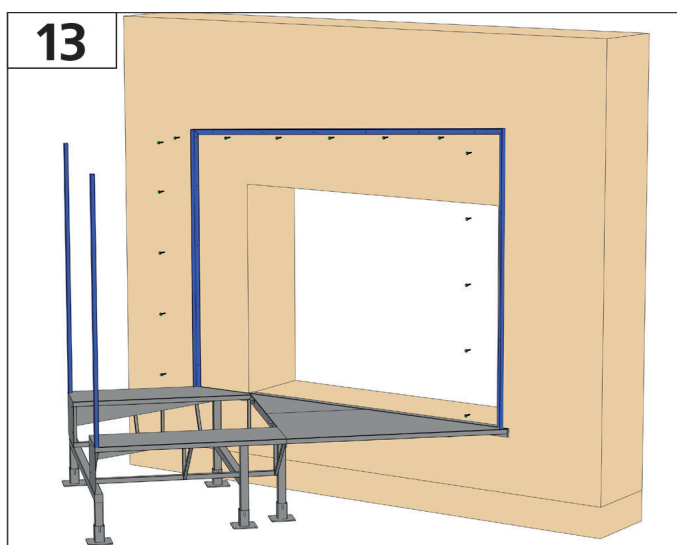

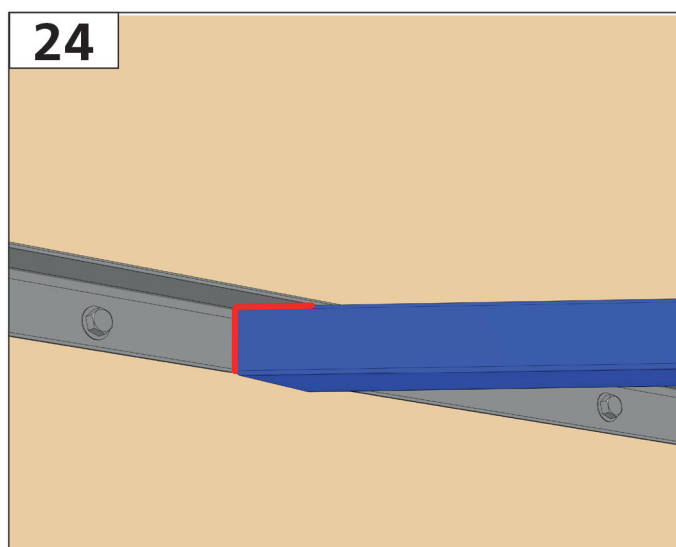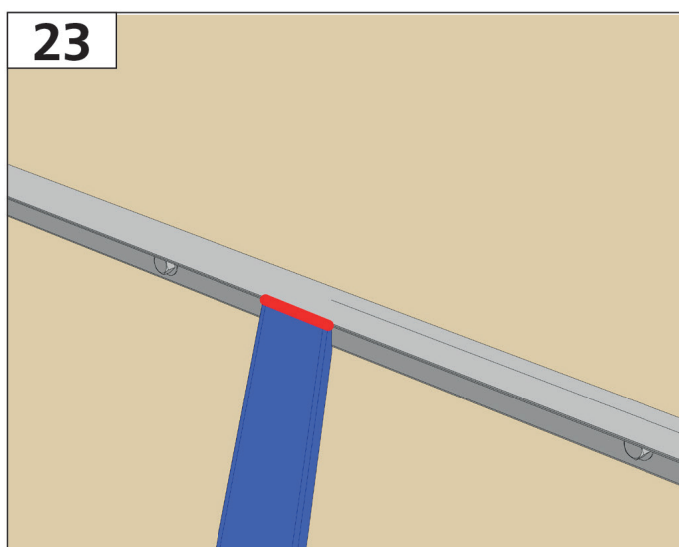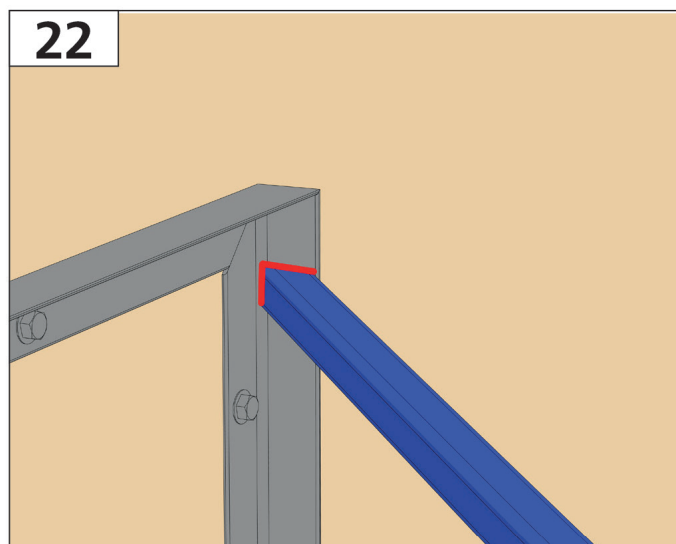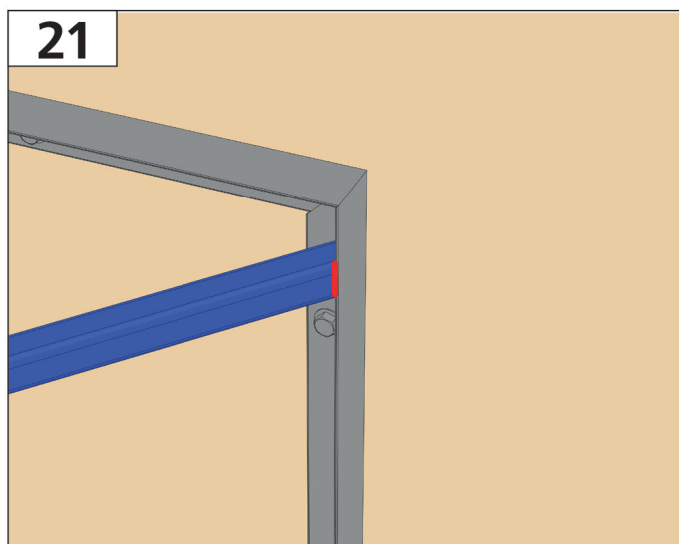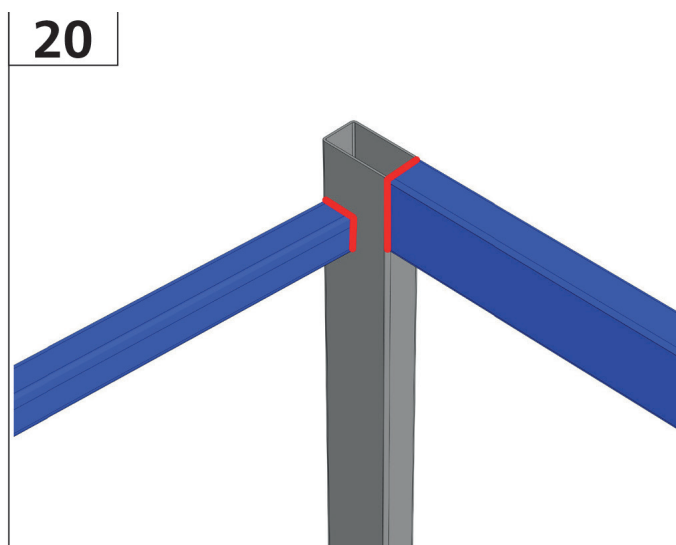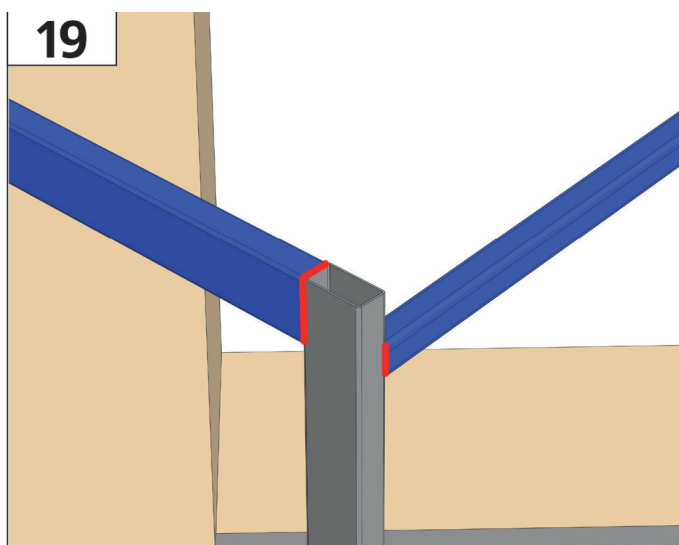


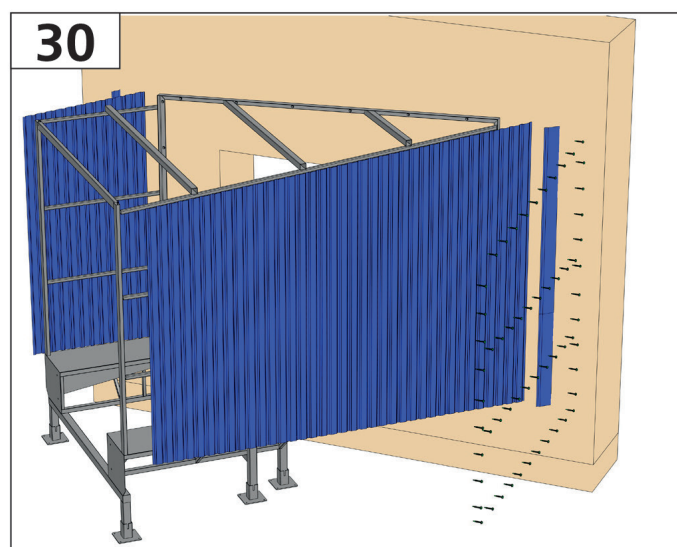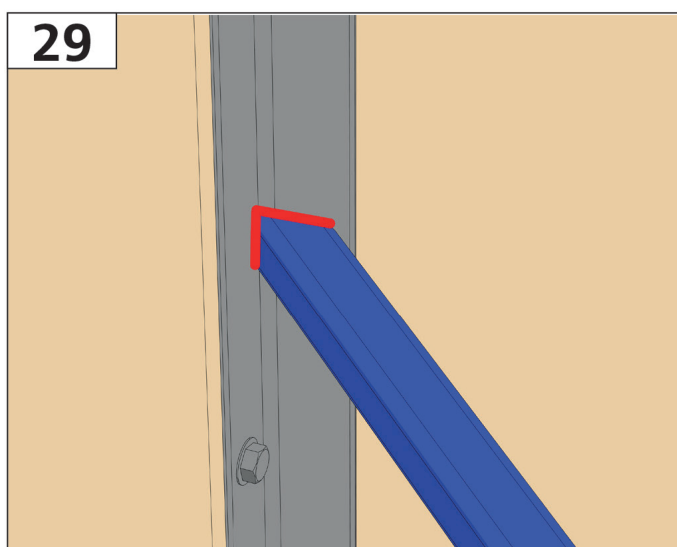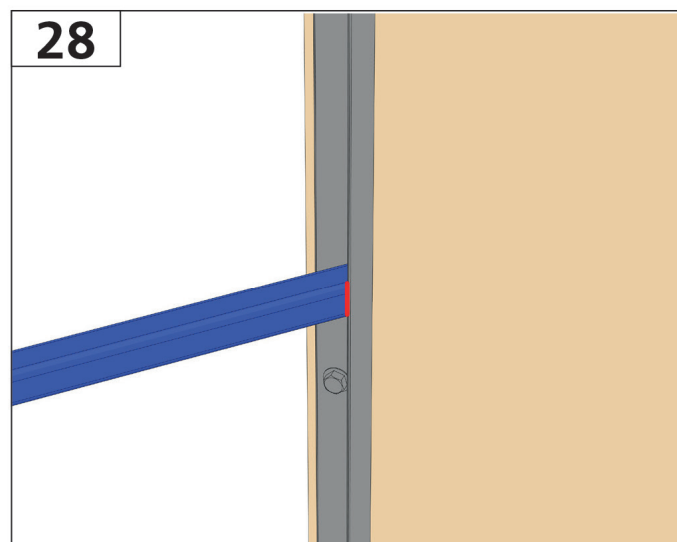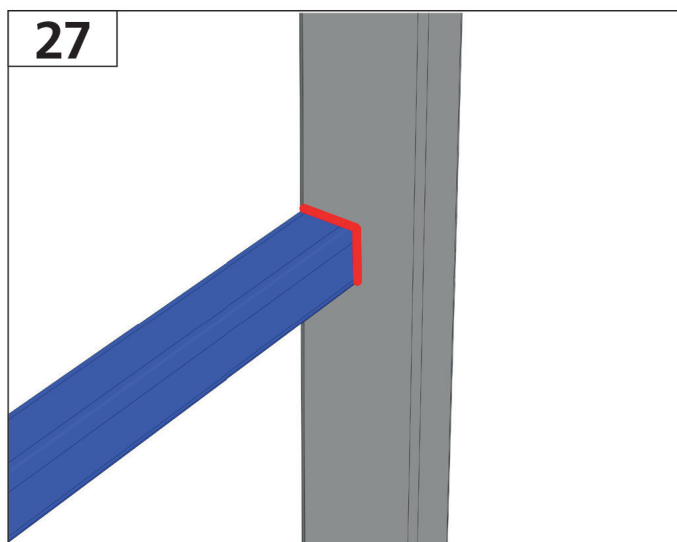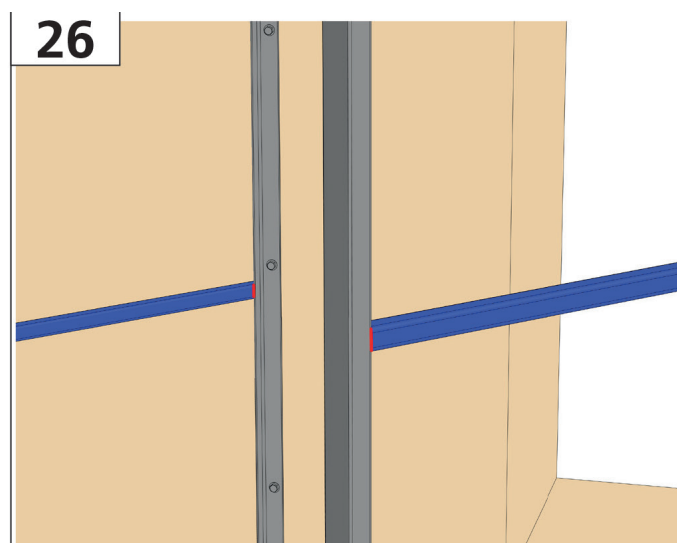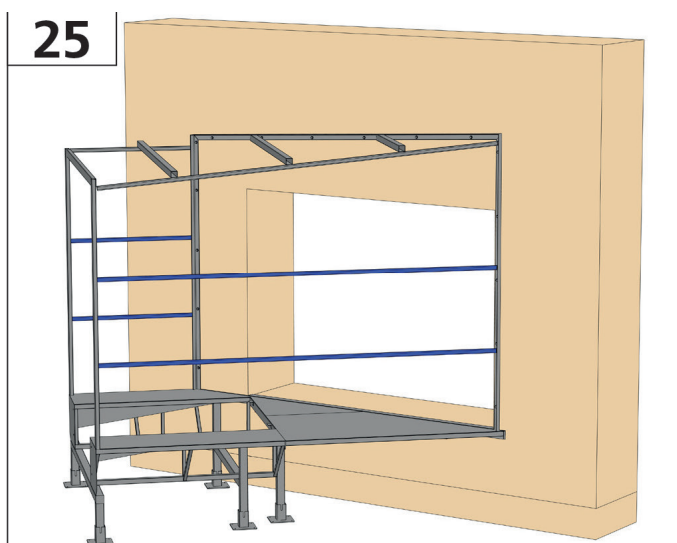

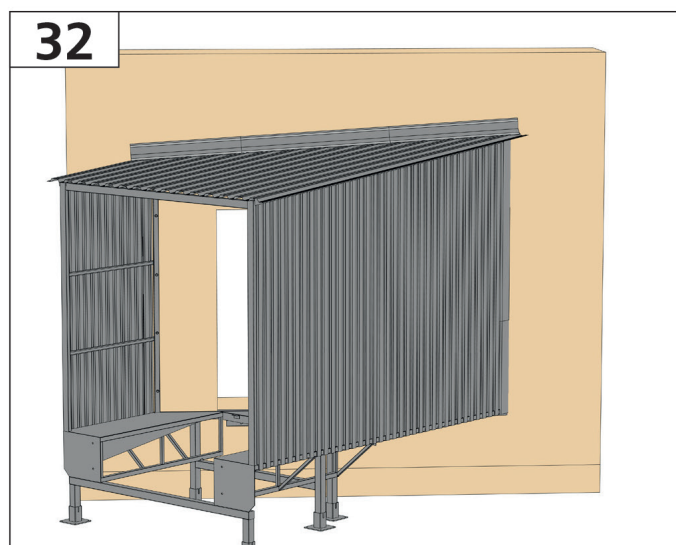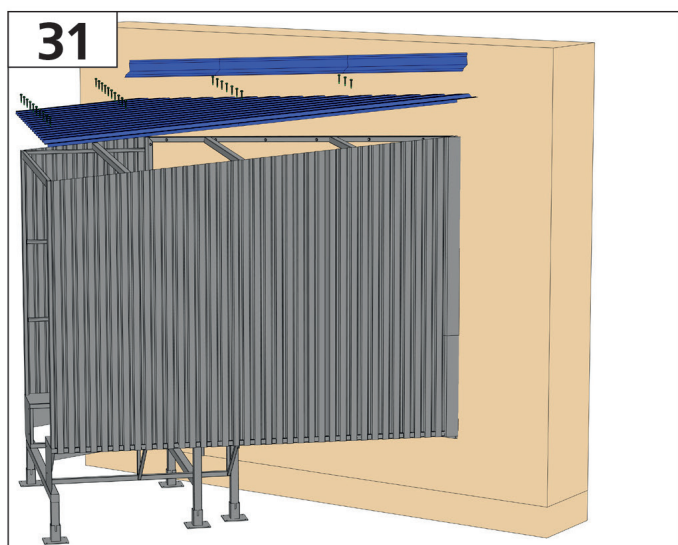


Разнесенный вид тамбура перегрузочного лёгкой серии косого (30°)
положение фасада 1 – изображено; положение фасада 2 – зеркально;

Положение фасада 1

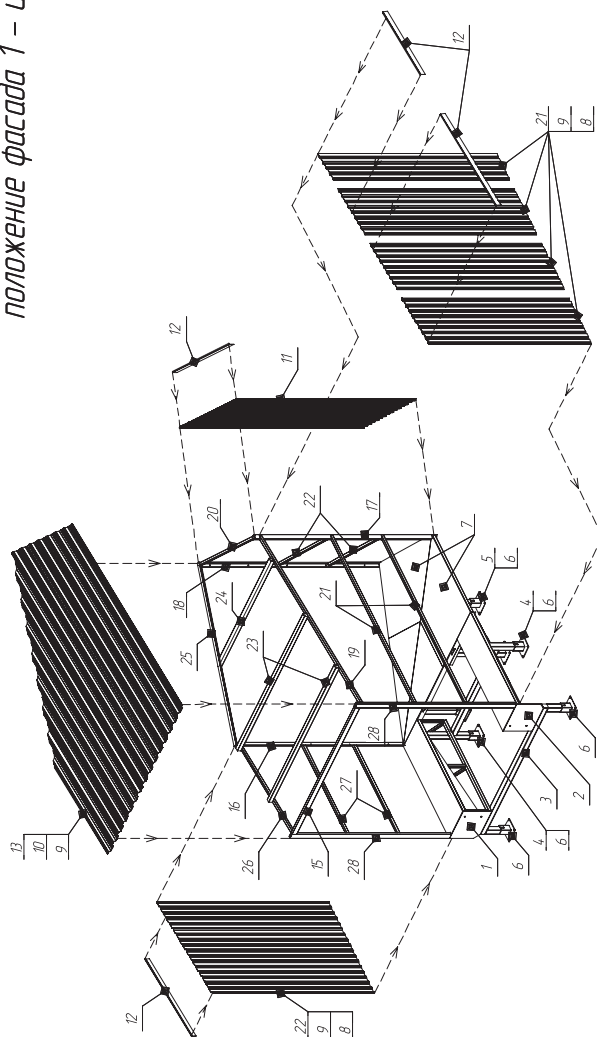

Положение фасада 2

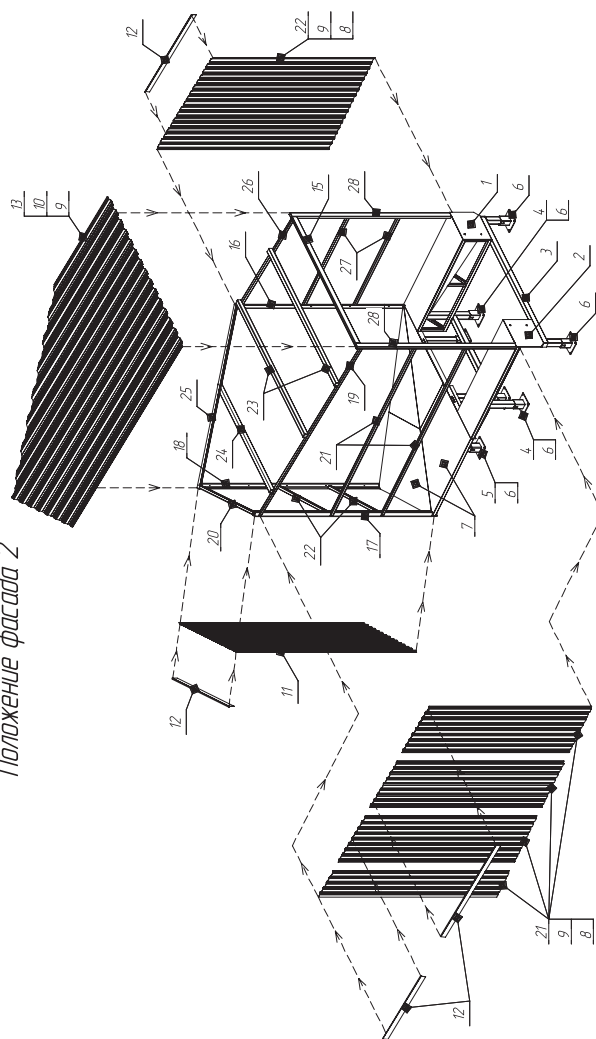


Состав тамбура перегрузочного лёгкой серии косого (30°)

Таблица 3

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
1	Грубо левая	DN92.1	1	для цд. платформы 2500х2000
2	Грубо левая широкая	DN95.1	1	для цд. платформы 2500х1800
3	Грубо правая	DN92.2	1	для цд. платформы 2500х2000
4	Грубо правая широкая	DN95.2	1	для цд. платформы 2500х1800
5	Опора задняя	DN93.3	1	для цд. платформы 2500х2000
6	Опора задняя цзлая	DN96.2	1	для цд. платформы 2500х1800
7	Грубо 100х100х4 мм	ME11.35	3	
8	Основание опоры	EF90.25	2	
9	Трапециевидная тамбура двойной	DR34.191	1	положение фасада 1
10	Закрепка 4,0х12 профилит	DR34.192	1	положение фасада 2
11	Саморез 6,3 х 38 мм по металлу	16.6	24	
12	Шайба 16 крепления	9502	44	
13	Профилит L200/5х40/50мм/RAL9003/Оцинкованный	DNMD3.15	33	
14	Напольный тамбура верхний	14.8-14	3900мм х 7шт.	
15	Профилит мерный L44"	DN220004	4	
16	Грубо 100х 50х4 мм	ME11.03	5700мм х 4шт.	картина тамбура
17	Грубо 100х 50х4 мм	ME11.40	2	стойка передней части каркаса
18	Грубо 100х 50х4 мм	ME11.54	1	перегородка передней части каркаса
19	Челюсть 75х 75х5 мм	ME11.04	1	задняя стойка короткой оклада стены каркаса
20	Грубо 80х 80х3 мм	ME11.54	1	уголок стойки обшивки стены каркаса
21	Челюсть 75х 75х5 мм	ME11.04	1	задняя стойка обшивки стены каркаса
22	Грубо 50х 50х3 мм	ME11.18	1	верхняя джокера перегородки обшивки стены каркаса
23	Грубо 50х 50х3 мм	ME11.18	1	верхняя джокера перегородки обшивки стены каркаса
24	Челюсть 75х 75х5 мм	ME11.54	2	задняя джокера перегородки обшивки стены каркаса
25	Грубо 80х 80х3 мм	ME11.54	1	верхняя перегородка со скосом короткая, каркас
26	Челюсть 75х 75х5 мм	ME11.04	1	задняя перегородка каркаса
27	Грубо 50х 50х3 мм	ME11.18	2	верхняя джокера перегородки короткой стены каркаса
28	Грубо 50х 50х3 мм	ME11.18	2	джокера перегородки короткой стены каркаса
29	Грубо 100х 50х4 мм	ME11.40	2	стойка передней части каркаса
30	Инструкция на перегрузочный тамбура легкой серии	PS920	1	
31	База с крышкой для краски/жестяная/250мл	INO4.3	1	
32	База с крышкой для краски/жестяная/250мл	CS000062245	1	для покраски сборных швов
33	Краска эмаль акриловая RAL5005	16.885	0,25 л	используется цвет тамбура

Положение фасада 1

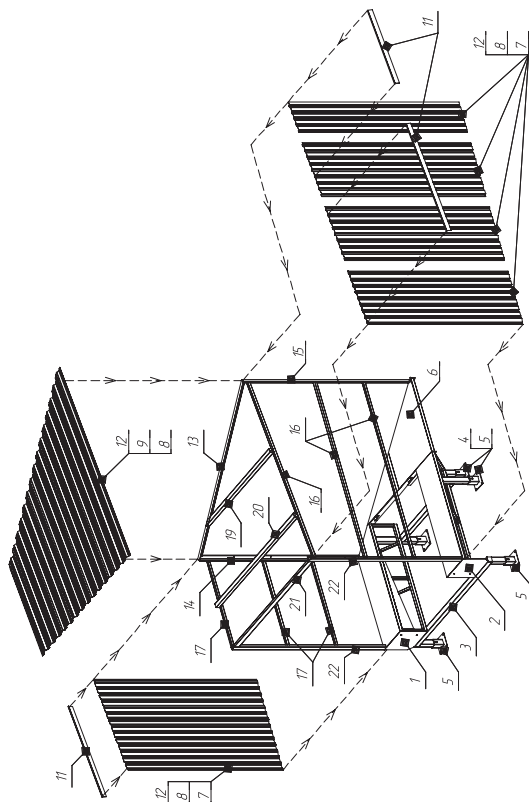

Состав танбур перегруженного легкой сериш косога (60°; 45°)

Таблица 2

№	Наименование	Упаковка, количество шт. в пач.	Угол наклона к дну	Артикул	Кол-во	Длина, мм	Примечание
1	Груба тонкая со скотом 4,5 град	2500х2000	45°	DH931 (исполнение 1)	1		положение фасада 1
	Груба тонкая со скотом 60 град		60°	DH94.1 (исполнение 1)			
	Груба тонкая широкая со скотом 4,5 град/сб		45°	DH96.1 (исполнение 1)			
	Груба тонкая широкая со скотом 60 град/сб		60°	DH97.1 (исполнение 1)			
	Груба тонкая со скотом 4,5 град		45°	DH931 (исполнение 2)			
	Груба тонкая со скотом 60 град		60°	DH94.1 (исполнение 2)			
2	Груба тонкая широкая со скотом 4,5 град/сб	2500х1800	45°	DH96.1 (исполнение 2)			положение фасада 2
	Груба тонкая широкая со скотом 60 град/сб		60°	DH97.1 (исполнение 2)			
3	Груба правая	2500х2000		DH922	1		положение фасада 1
	Груба левая широкая			DH952			
	Груба левая			DH921			
	Груба правая			DH951			
	Груба левая широкая			DH923			
	Груба правая широкая			DH953			
4	Опора задняя	2500х2000 2500х1800		DH96.2	1		положение фасада 2
5	Опорные отпоры	2500х1800		DH9025	5		
6	Треугольник тонкая со скотом 4,5 град/сб		45°	DH932 (исполнение 1)			положение фасада 1
	Треугольник тонкая со скотом 60 град		60°	DH94.2 (исполнение 1)			
	Треугольник тонкая со скотом 4,5 град/сб		45°	DH932 (исполнение 2)			
	Треугольник тонкая со скотом 60 град		60°	DH94.2 (исполнение 2)			
7	Защелка 4,0х12, пудровая		45°	68	150		
8	Саморез 6,3 х 38 мм по металлу		45°	9502	110		
9	Шайба 16 крабовая		45°		58		
10	Профлист 120/5-0,50мм/RAL9003/Оцинкованный		60°	DH903195	80		
11	Наличник тонкая фарфур		45°		33	3800	для тонкого
12	Профлист фарфур 744		60°	DH920004	7	3700	каркас переключателя задняя часть
13	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 4,5 град		45°	MEP103	4	5407	каркас тонкого переключателя задняя часть
14	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 60 град		60°	DH934001	1		положение фасада 1
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 4,5 град	45°	DH934002 (исполнение 1)				
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 60 град	60°	DH934002 (исполнение 2)				
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 4,5 град	45°	DH934003 (исполнение 1)				
15	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 60 град		60°	DH934003 (исполнение 2)	1		положение фасада 2
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 4,5 град	45°	DH934004 (исполнение 1)				
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 60 град	60°	DH934004 (исполнение 2)				
	Лента крабовая задняя часть керамика тонкая 4,5 град	45°	MEP118				
16	Груба 50х 50х3 мм		45°	MEP118	3	4990	каркас, правая сторона переключателя
17	Груба 50х 50х3 мм		60°	MEP118	3	3845	каркас, левая сторона переключателя
18	Груба 80х 80х3 мм		45°	MEP154	1	1950	каркас, верхняя переключателя со скотом кардана
19	Груба 80х 80х3 мм		45°	MEP154	1	2785	каркас, верхняя переключателя со скотом кардана
20	Груба 100х 100х4 мм		60°	MEP154	1	2785	каркас, верхняя переключателя со скотом кардана
21	Груба 100х 100х4 мм		45°	MEP1140	1	3400	каркас, верхняя переключателя со скотом кардана
22	Груба 100х 100х4 мм		60°	MEP1140	1	3200	каркас, верхняя переключателя со скотом кардана
23	Пастерт на перегородочный тонкий легкий серии			PSF20	2	3300	стойки передней части кардана
24	Инструкция на каски перегородочный тонкий легкий серии			IN044	1		
25	База с крышкой для краски/Лестница/250см			CB0001662245	1		
26	Краска эмаль оксидная RAL5005			160885	0,25 л		для покраски фарфур, кардана, перегородочный тонкий легкий

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru